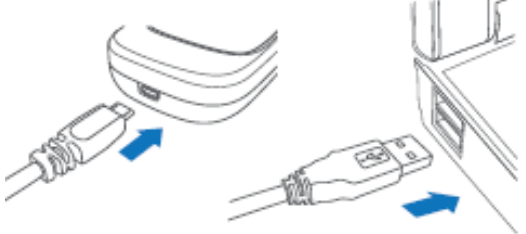













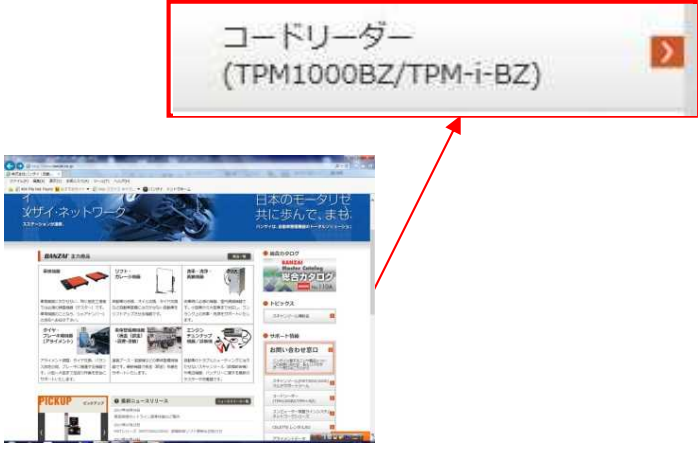


TPM-i-BZ バンザイホームページを使用したアップデート方法


こちらの方法はセキュリティソフト等の問題で通常の方法にて出来ない場合の方法です。
 通常の手順に比べて複雑な方法となる為、通常の方法でユーザー登録/アップデートが出来ない場合にのみご利用下さい。
 通常の方法は商品に同梱されている「クイックスタートガイド」をご参照下さい。

1	TPM-i-BZとパソコンをUSBケーブルにて接続します。																						
2	デスクトップ上の Windows XP→マイコンピュータ Windows Vista→コンピュータ Windows 7→コンピューター Windows 8→コンピューター をダブルクリックしてください。	<table border="0"> <tr> <td>Windows XP</td> <td>Windows Vista</td> <td>Windows 7</td> <td>windows 8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>マイコンピュータ</td> <td>コンピュータ</td> <td>コンピューター</td> <td>コンピューター</td> </tr> </table> <p>Windows 10をお使いのお客様は下記を参照下さい。</p>	Windows XP	Windows Vista	Windows 7	windows 8					マイコンピュータ	コンピュータ	コンピューター	コンピューター									
Windows XP	Windows Vista	Windows 7	windows 8																				
																							
マイコンピュータ	コンピュータ	コンピューター	コンピューター																				
Windows 10	Windows 10の場合 1.画面左下の、Windowsマークをクリックします。 ※キーボードの「Windowsキー」でも表示出来ます 	2.メニューを開いたら、「エクスプローラ」をクリックして開きます。  3.エクスプローラ画面が表示されたら、左側メニューより『PC』をクリックして選択します。 																					
3	「pass.ini」を選択します。	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名前</th> <th>更新日時</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ver.dat</td> <td>2016/07/07 11:54</td> <td>DAT ファイル</td> </tr> <tr> <td>pass.ini</td> <td>2016/07/07 11:54</td> <td>構成設定</td> </tr> <tr> <td>mst3000.exe</td> <td>2000/01/01 9:03</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>icon.ico</td> <td>2016/07/07 9:19</td> <td>アイコン</td> </tr> <tr> <td>commstack.bin</td> <td>2016/07/07 9:25</td> <td>BIN ファイル</td> </tr> <tr> <td>common.ja</td> <td>2016/07/07 9:24</td> <td>JA ファイル</td> </tr> </tbody> </table>	名前	更新日時	種類	ver.dat	2016/07/07 11:54	DAT ファイル	pass.ini	2016/07/07 11:54	構成設定	mst3000.exe	2000/01/01 9:03	アプリケーション	icon.ico	2016/07/07 9:19	アイコン	commstack.bin	2016/07/07 9:25	BIN ファイル	common.ja	2016/07/07 9:24	JA ファイル
名前	更新日時	種類																					
ver.dat	2016/07/07 11:54	DAT ファイル																					
pass.ini	2016/07/07 11:54	構成設定																					
mst3000.exe	2000/01/01 9:03	アプリケーション																					
icon.ico	2016/07/07 9:19	アイコン																					
commstack.bin	2016/07/07 9:25	BIN ファイル																					
common.ja	2016/07/07 9:24	JA ファイル																					

4 バンザイのホームページを開き、
コードリーダー
(TPM1000BZ/TPM-i-BZ) をクリック。
<http://www.banzai.co.jp>



5 ユーザーガイドが立ち上がります。
「診断ソフトアップデート」ボタンを
クリックして下さい。



6 「日本語」を選択します。

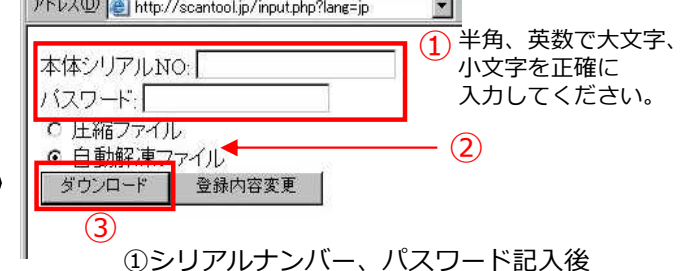


7 シリアルNoとパスワードを入力します。

手順3にて確認した本体シリアルNO(serial)
とパスワード (pass) を入力

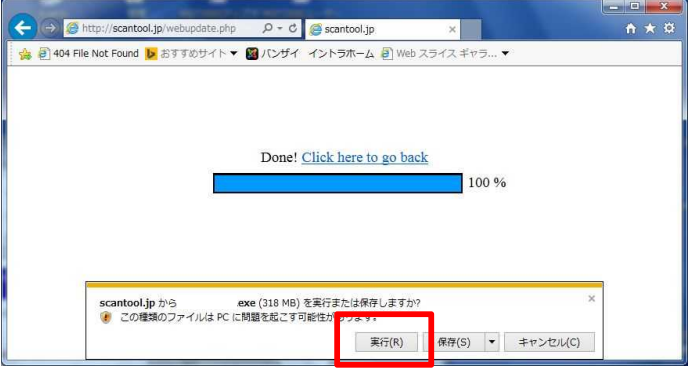
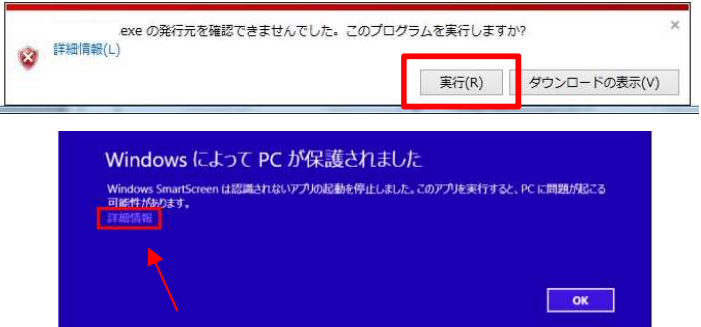
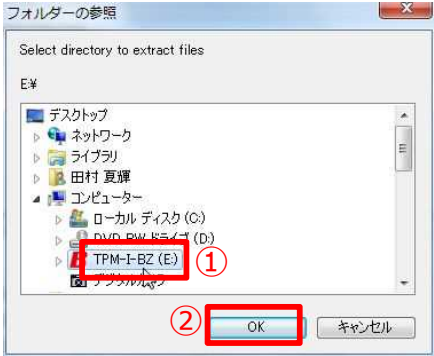
```
pass.ini - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V)
serial=14-*****
pass=*****
```

↑
この表示はユーザーごとに異なります。
(画面は参考です)



- ① 半角、英数で大文字、小文字を正確に入力してください。
- ②
- ③

- ① シリアルナンバー、パスワード記入後
- ② 必ず自動解凍ファイルを選択して
- ③ ダウンロードをクリックして下さい。

8	<p>「実行」 / 「保存」 / 「キャンセル」が表示されます。</p> <p>「実行」選択して下さい。</p>	
注意	<p>お客様のパソコンにより「発行元が確認出来ない」等の警告が出る場合があります。</p> <p>「実行」や「許可」を選択して下さい。</p> <p>またWindows SmartScreenフィルターが有効になっている場合は「WindowsによってPCが保護されました」と表示される場合は、右図の画面が表示されます。</p> <p>「詳細設定」→「実行」と選択して下さい</p>	
9	<p>コンピューター内の「TPM-I-BZ」を選択し、「OK」を選択して下さい。</p> <p>画面が切り替わりデータの書き込みがスタートします。</p>	
10	<p>書き込みが終了しましたら①の「OK」を押して頂き、②の「Exit」をクリックして終了させてください。</p> <p>アップデートは終了です。全ての画面を閉じてパソコンからTPM-i-BZを取り外してご使用下さい。</p>	