

BANZAI®

L

178
daN

3つの機能を1つにパッケージ
サイドスリップ・ブレーキ・スピード複合試験機

TRIPLE TRIPLER TESTER

S I D E S L I P / B R A K E / S P E E D

NEW サイドスリップセーフティロック機構で
踏板ロック時の検査を防止

仕 様

商 品 名 称	ハイブリッドローラー 吊下げ式	溝ローラー 吊下げ式
商品型式	ABSTM-180C-2	ABST-180C-2
グラフィックメーター27インチ	ABSTM-180C27-2	ABST-180C27-2
グラフィックメーター42インチ	ABSTM-180C42-2	ABST-180C42-2
型式試験番号	サイドスリップ JASEA-A-21	JASEA-A-14
	ブレーキ・速度計 JASEA-B・S-33	JASEA-B・S-25
適合性試験型式	デジタルメーター ABSTM-180 類別 B-100	ABST-180 類別 B-100
	グラフィックメーター27インチ ABSTM-180 類別 B-100G	ABST-180 類別 B-100G
許 容 輪 荷 重	kg 1,800	
速 度 ロ ー ラ ー	エンボス	平滑
ブ レ ー キ ロ ー ラ ー	溝エンボス(18条)	溝型(72条)
ロ ー ラ ー 直 径	mm φ190.7	φ185.0
サイドスリップ踏板寸法	mm 850×500<エンボス加工踏板>	
駆 動 モ ー タ ー	V kW AC200 三相 1.5	
使 用 空 気 圧	MPa 0.7	
外 形 寸 法	mm 2,900W×1,205D×240H	
重 量	kg 約840	

商 品 名 称	ハイブリッドローラー 吊下げ式	溝ローラー 吊下げ式
サ イ ド ス リ ッ プ	測 定 範 囲 mm/m IN 15~0~OUT 15	
	最 小 表 示 値 mm/m IN /OUT 0.1	
ブ レ ー キ	指 示 範 囲 daN 0~1,200	
	最 小 表 示 値 daN 1	
ス ピ ー ド	測 定 範 囲 km/h 0~120	
	最 小 表 示 値 km/h 0.1	
操 作	電 源 V、A AC100、5	
寸 法	制 御 B O X mm 350W×150D×350H	
	デ ジ タ ル 460W×100D×300H	
	グ ラ フ ィ ッ ク 27イン 620W×45D×362H(モニター本体)	
	グ ラ フ ィ ッ ク 42イン 970W×45D×559H(モニター本体)	

安心機能

●制御BOXで機械操作

リモコン紛失などの場合に、制御BOX内の非常用ボタンで機器の操作が可能です。



●スピード検査時のふらつき防止装置

■簡易型サイドローラー



商 品 型 式	ABST-OP-SR180B
適合車検機器	ABST(M)-180C
最 高 速 度	50 km/h
連続使用時間	3 分以内
重量 (片側)	約9 kg

■FFロックチェーン



商 品 型 式	KC-4 (FF車用) KC-5 (4WDトラック用)
---------	--------------------------------

■FFロックチェーン(埋設)



商 品 型 式	NA-100 (アンカーボット)
サ イ ズ	直径 約 88 mm×約 160 mm
重 量	3 kg
素 材	鋳物(本体) アルミ(蓋)
使用チェーン	95 mm/275 mm



●車両飛び出し防止

測定ローラーが5km/h以上の速度で回転している時は、中間リフト上昇操作を行っても、上昇しません。



▲ 安全に関するご注意
・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営 業 部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6881
海外販売部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6894
札幌支店	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

トリプルが変える! 検査ラインは未来スペックへ!!

トリプルデスター

グラフィックメーター
(27 or 42 インチ)

制御 BOX (壁掛け)

固定式フリーローラー

許容軸重 **3.6ton**

許容軸重は余裕の3.6ton。
救急車、一部のパッカー車の検査にも
対応できます。

本体サイズ **240mm**

本体の厚さがなんと240mm!
工事が容易で多層階工場への設置にも適しています。



選べるローラー **2種類**

用途にあったローラーをお選びいただけます。

① ハイブリッドエンボスローラー ABSTM-180シリーズ

エンボスローラーと溝型ローラーの
特長を融合させたローラー

音	○
耐久性	○



② 溝型ローラー ABST-180シリーズ

耐久性に富んでおり、特に降雪
地域に有効

音	△
耐久性	◎



視認性、デザイン性が向上!
グラフィックメーターで検査業務の効率化に貢献!



サイドスリップ表示例



ブレーキ表示例



スピード表示例

ブレーキ測定値の“和”“差”“最大”を表示可能!!

SUM / DIFFモード

HOLD時の“和”と“差”を表示



MAXモード

左右の和が最大の時の“左右測定値”を表示



SUM / DIFF MAXモード

左右の和が最大の時の“和”と“差”を表示



MAX-DIFFモード

左右の差が最大の時の“差”を表示



**ブレーキ測定
オートストップ機能
搭載!!**


左右の最大和が一定時間更新
されないと、ローラーモーターを
自動停止させ、ロックしたタイヤの
無用な摩耗を防ぎます。

標準付属品

吊下げメーター

指示計は2種類のメーターから選択できます。

グラフィック

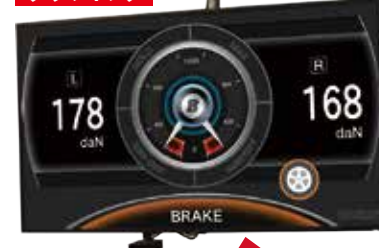

選択

選択



指示計は最大3台まで接続可能

デジタル

赤外線リモコン

テスターへの測定車乗り入れ、退出のための中間リフト操作、
またブレーキモーターの遠隔操作をリモートコントロールします。
1人で測定する場合、その都度運転席から降りることなく効率的
にライン検査を進められます。



リモコン本体型式:PHR-KFR-5KT
リモコンカバー型式:PHR-5-COVER



シリコンカバー標準付属

オプションの固定式フリーローラーの制御にも対応

オプション



●サイドスリップセーフティロック

サイドスリップ踏板をピンでは無く、エアーでロックします。
踏板ロック中は、表示器（メーター/モニター）へ数値を表示しません。
踏板ロックした状態での検査を防止します。

■踏板ロック時の画面指示



デジタルメーター



グラフィックメーター

※ロックマークが表示されます



動画はこちら

型 式	ABST-OP-SSL2
適合車検機器	ABST (M) -180C
エアー圧力	0.4MPa

●FMリモコン

標準の赤外線リモコンの感度が悪い環境の場合にお勧めです。



型 式	FMC-3-4		
送 信 出 力 mW	1		
使 用 時 間	連続約23時間		
寸 法・重 量	送信機 mm, kg	W72×D214×H45 0.38	
	受信機 mm, kg	W247×D177×H65 1.7	

※アナログメーターには使用できません。

●モータリング装置

従動軸に速度検知装置が搭載されている車の場合、ローラーをモーターで強制的に回転させてスピードメーター検査を行います。



モータリング装置

■モータリング装置の最大軸重

モータリング仕様	取付けテスター
	ABST (M) -180C
7.5kw タイプ	許容駆動軸重1,400kg
15kw タイプ	許容駆動軸重2,400kg

型 式		品 名
溝ローラー	ハイブリッドローラー	
ABST-180CH-2	ABSTM-180CH-2	トリプルテスター モータリング 7.5kw 左
ABST-180CH27-2	ABSTM-180CH27-2	トリプルテスター モータリング 27°GM 7.5kw 左
ABST-180CH42-2	ABSTM-180CH42-2	トリプルテスター モータリング 42°GM 7.5kw 左
ABST-180CG-2	ABSTM-180CG-2	トリプルテスター モータリング 7.5kw 右
ABST-180CG27-2	ABSTM-180CG27-2	トリプルテスター モータリング 27°GM 7.5kw 右
ABST-180CG42-2	ABSTM-180CG42-2	トリプルテスター モータリング 42°GM 7.5kw 右
ABST-180CJ-2	ABSTM-180CJ-2	トリプルテスター モータリング 15kw 左
ABST-180CJ27-2	ABSTM-180CJ27-2	トリプルテスター モータリング 27°GM 15kw 左
ABST-180CJ42-2	ABSTM-180CJ42-2	トリプルテスター モータリング 42°GM 15kw 左
ABST-180CI-2	ABSTM-180CI-2	トリプルテスター モータリング 15kw 右
ABST-180CI27-2	ABSTM-180CI27-2	トリプルテスター モータリング 27°GM 15kw 右
ABST-180CI42-2	ABSTM-180CI42-2	トリプルテスター モータリング 42°GM 15kw 右

●防錆仕様

商 品	型 式	型 式	型 式
軸重 3.6t ローラー溝	ABST-180CC-2	ABST-180C27C-2	ABST-180C42C-2
軸重 3.6t ローラーハイブリッド	ABSTM-180CC-2	ABSTM-180C27C-2	ABSTM-180C42C-2

積雪のある地域に
おすすめ!

関 連 商 品

フリーローラー

■ 固定式フリーローラー




KFR-180B
(小型用標準タイプ)



KFR-180B-SH
(小型用ショートタイプ)

商 品 型 式	(小型用標準)	(小型用ショート)
	KFR-180B	KFR-180B-SH
構 成 型 式	KFR-180BLWL-3	KFR-180BSHWL-3
許 容 輪 荷 重 kg	1,800	1,800
許 容 速 度 km/h	50	50
ローラー径×本数 mm、本	φ114×11 (片側)	φ114×8 (片側)
測 定 有 効 長 さ mm	1,500	1,000
測 定 有 効 幅 mm	700～2,400	700～2,400
使 用 空 気 圧 MPa	0.6～0.7	0.6～0.7
外 径 寸 法 mm	W2,840×D2,040×H243	W2,840×D1,542×H243
重 量 kg	約1,100	約900


■ 多軸移動式フリーローラー

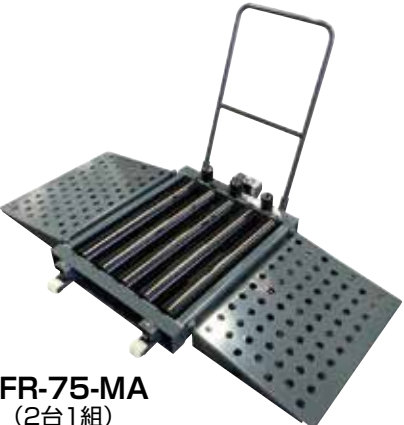


BFR-75-MA
(2台1組)

商 品 型 式	BFR-75-MA
許 容 輪 荷 重 kg	750
許 容 速 度 km/h	50
連 続 使 用 時 間	3分以内
ローラー径×長さ mm	φ70×562 (5本)
ローラー軸間距離 mm	100
重 量 kg	約81

■ 移動式フリーローラー

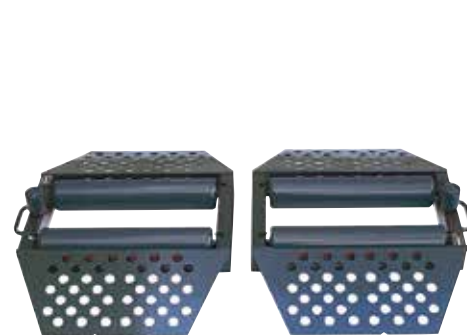

BFR-60A



BFR-MA
(台車のみ)

●BFR-60A、75A用の
専用移動台車

商 品 型 式	BFR-60A	BFR-75A	BFR-150A
許 容 輪 荷 重 kg	600	750	1,500
許 容 速 度 km/h	50		
連 続 使 用 時 間	3分以内		
ローラー径×長さ mm	φ89×460	φ102×560	
ローラー軸間距離 mm	220	300	
重 量 kg	約18	約31	約52

検査業務効率化システム

■ ネットワークシリーズNW9100



各種車検機器をコンピューターと接続し、検査ラインの自動制御を行うと共に、車両の測定、及び可否の色判定を行い検査を効率よく行うためのシステムです。

車検台数、業態、ニーズに合わせて選べる ネットワークシリーズ

Net work Pro ネットワークPro
処理能力をさらにパワーアップ、業務ソフトとオンラインを実現。

Net work Light ネットワークLight
必要な機能を絞込んだLightな機能・価格のシステム。

Net work Easy ネットワークEasy Plus
可否判定機能を搭載、さらに導入が容易なシステム。

Net work Master ネットワークMaster
自営業システムとオンライン、検査項目の印字も可能なシステム。