

四柱式リフト

# WORK STAGE F


ワークステージF

WSF-302 / WSF-302U / WSF-302K  
WSF-302A2 / WSF-3500 / WSF-3500U



多彩なサービスに  
安全・高効率なステージを創る!

安全装置が多重に装備されているので安心して作業ができます。

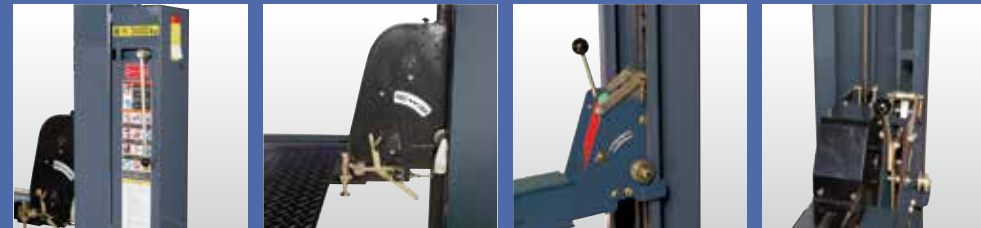

リフト上昇・下降用レバースイッチ

ランウェイを降下するときは、4本のポストの爪を1本のレバー操作によりワンタッチで解除。スピーディに作業ができます。

フリーホイールビーム使用時のロック、フリー操作レバー(前後2カ所)

### 安全装置

- 上昇限自動停止装置
- 急速降下防止装置
- 過負荷防止装置
- 降下防止用安全爪
- ワイヤ切断時落下防止装置


### 仕様

型式	WSF-302	WSF-302K	WSF-302U	WSF-3500	WSF-3500U	WSF-302A2
ドライブオンリフト能力(kg)	3,000			3,500		3,000
フリーホイールリフト(kg)	3,000			3,500		-
ピットジャッキ能力(kg)	-			-		2,000×2
対応車種※1	軽～普通自動車			軽～普通自動車、小型トラック、マイクロバス		軽～普通自動車
揚程(mm)	1,700					
アライメント測定範囲(mm)	-					トレッド:1,250~1,700 ホールベース:2,200~3,200
ランウェイ寸法(mm)	L4,150×W560		L5,050×W607			L4,400×W577
全長(mm)	5,455	5,375	6,355	6,265		5,590
全幅(mm)	3,090			3,350		3,090
全高(mm)	2,450			2,200(シリンダー突出時3,720)		2,450
駆動方法	電動油圧					
上昇時間(s)	60/50(50/60Hz)			50/40(50/60Hz)		60/50(50/60Hz)
電源・モーター	AC200V 三相 1.5kW			AC200V 三相 2.2kW		AC200V 三相 1.5kW
使用オイル	油圧作動油(ISO VG32)					
使用油量(L)	9					
機械総重量(kg)	1,200	970	1,850	1,470		1,400
ランウェイ最低高さ	床上(FL+110) ※埋設仕様にも出来ます					床上(FL+160) ※埋設仕様にも出来ます
フリーホイールビーム エンドビーム	○	○	-	○	-	-
傾斜角警報装置	-	○	-	オプション	オプション	オプション
標準付属品	乗込台(2ヶ) 302用 WSF-302-NK ※2 3500用 WSF-3500-NK ※2		固定バー(1ヶ) WSF-3-KB 乗込台のズレを防止するための固定バーです。		タイヤブロック(2ヶ) WSX-N130-TBK ※2	
	75mm受台(4ヶ) WSF-3-75				ピットリフト(2ヶ) 脚立(1ヶ) PJA-200LW4 ※2 WSX-N130-STEP	
オプション品	40mm受台(4ヶ) WSF-3-40				ピットリフト用調整受金173~244mm(2ヶ1組) PJA-AS-2	
	-		-		アライメントテスター EASY-3D取付用オプション ◆ブラケットアダプター シングル ダブル リフトブラケット(シングル) リフトブラケット(ダブル) ◆リフトブラケット シングル:1690701047 ダブル:ML-EASY3D-OP-BL150	
	-				傾斜角警報装置 WSF-3-KK ランウェイの傾斜をセンサーで検知し、リフトを停止すると共に作業者の安全を守る警報装置です。	

※1一部車両によってはリフトアップできないこともあります。  
※2追加でご購入される場合、記載の型式は、1台(個)のものになります。必要台(個)数お求めください。

### 安全に関するご注意

- ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・リフトを安全に使用するために、定められた定期点検と重要部品交換は必ず実施願います。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881  
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894  
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700  
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840  
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

- 営業所  
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
京都・神戸・高松
- 出張所  
帯広・函館・富山・松山・岡山  
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigy@banzai.co.jp

### ● 販売店



ISO9001-ISO14001  
自動車用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス  
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に  
お客様とのきずなを大切に、  
お客様満足度の向上を期してまいります。



# WORK STAGE F

## 四柱式リフト


- ドライブオン作業とフリーホイール作業ができます。
- ポスト4本の安全爪をレバー1本で解除することができます。
- ガソリンスタンドにも設置可能な電気装置設計になっています。

(傾斜角警報装置付は、ガソリンスタンドには設置できません)

**WSF-302**  
**WSF-302U**  
 (フリーホイールビーム・エンドビーム無し)  
**WSF-302K**  
 (傾斜角警報装置付)

ピストンロッドがポストより突き出ないため、天井の低い場所の設置もOK!

軽・乗用車用

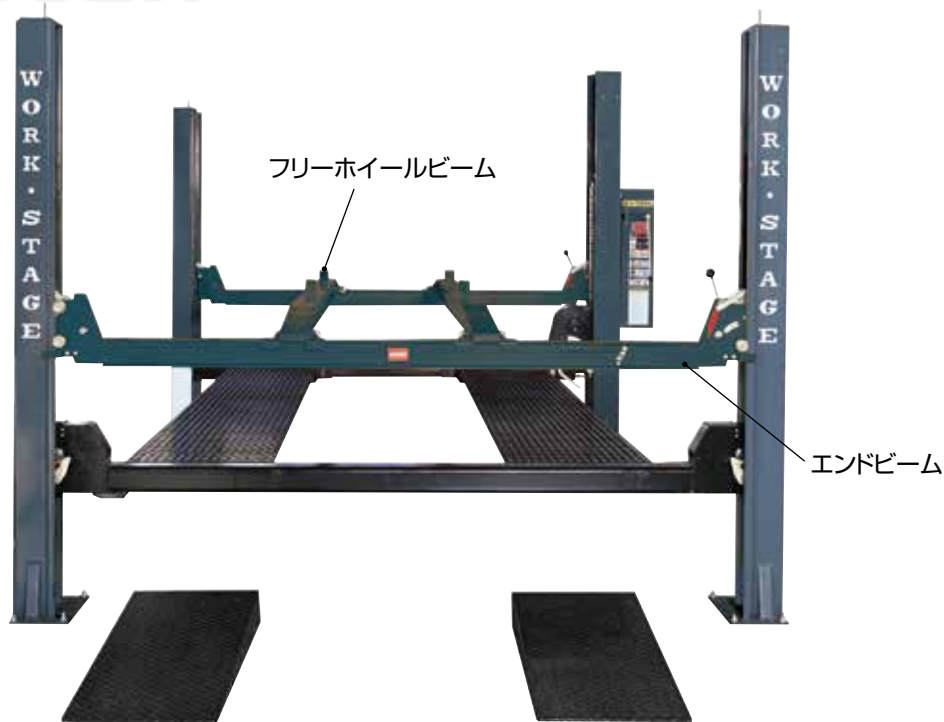

■揚程は1,700mm



大きな作業空間が確保でき、作業の効率アップを実現します。また、長身のメカニックも楽な姿勢で作業ができます。

■車の侵入・退出が容易です



リフトの前後どちらからでも乗り込みが可能のため、設置の際に多様なレイアウトができます。

※床上設置で通り抜けにする場合は別途乗込台の追加が必要です。

小型トラック・マイクロバスも安定よくリフトアップ!

**WSF-3500**  
**WSF-3500U**  
 (フリーホイールビーム・エンドビーム無し)

軽～小型トラック・マイクロバス用



傾斜角警報装置はオプションになります。(オプション型式:WSF-3-KK)  
 WSF-3500は、フリーホイールビーム無しのピットジャッキ(PJA-200LW)付の注文も可能です。(要相談)

■ドライブオン作業に・・・



ドライブオン作業はランウェイに車を乗り入れて、リフトアップするだけ。パワートレーン関係の点検・整備や下回りのグリースアップなどに適した作業ポジションが選べます。

■フリーホイール作業に・・・



リフトアップしてランウェイを降下させればフリーホイール作業に早変わり。ホイール、ステアリング系統がフリーになるため、足回りの点検・整備、ブレーキ関係の整備に最適です。

**WSF-302A2**

アライメント計測/調整作業に最適な機能設計!

4輪ホイールアライメント計測用



※写真はドライブオンプレート埋設式です。



■ランウェイのアライメント測定高さが選択できます。(FL 1,300mmまたは1,500mm)




■ピットジャッキにより安定したフリーホイール状態が得られ効率的に補正作業ができます。ピットジャッキは左右のランウェイ間を前後自由に移動でき、アームの伸縮が可能ため軽自動車から普通自動車まで車体にあわせてセッティングが容易です。

※写真のアライメントテスターは商品に含まれません。



■ターニング設置場所も確保 (ターニングは付属品ではありません)



■カバーを付ければ整備リフトになります



■後輪用スリッププレート