

ダンプ自重計を楽々検査!

自重計用荷重試験装置

土砂積み大型ダンプ車等は荷台下に積載重量を測定する装置として自重計が取り付けられております。(ダンプ規制法)

自重計用荷重試験装置を用いて積載重量を表す自重計の精度を確認する必要があります。

<屋外設置>

バック進入することで門型トップビーム高さを抑えられます。



屋外標準仕様



巻上げ式への変更も可
シリンダ両端部はクレビス&ボールヘッドを標準採用

<パワーユニット>



パワーユニットは屋内 / 屋外共通

<屋内設置>

通り抜け設置の場合、荷台などの接触を避ける為、設置位置が高くなり、シリンダストロークが長くなります。



屋内標準仕様 (電動トローリ移動式、垂直固定)
※写真はヘッドボール埋込アダプタ付 (OP)



垂直固定、シリンダ電動巻上げ仕様 (OP)

<自重計技術基準適合証>

有効期限	年 月 日まで	
自重計技術基準適合証		
使用者の氏名又は名称		
使用者の住所		
修理事業者等の氏名又は名称		
修理事業者等の住所		
見本		
次の大型自動車に取り付けられた自重計が、「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令」の技術基準に適合していることを証明する。		
点検等の年月日	年 月 日	
点検等を行った者の氏名		
自動車登録番号 (又は車台番号)	表示番号	自重計の製造事業者名及び型式

車両総重量8トン以上又は、最大積載量5トン以上の土砂積み大型ダンプ車等(土砂等を運搬する大型自動車)の自重計は、**継続車検時に自重計技術基準適合証の添付が必要**です。



【ダンプ規制法】

第四条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。


第六条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。

【土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令の取り扱い等について(依命通達)】


2(2)イ 使用者は自重計について計量法上の修理事業者等の行う点検等を受け、技術基準に適合すると認められた日から一年ごとに、計量法上の修理事業者等の点検等を受けること。

■ 外観図

KJ-103

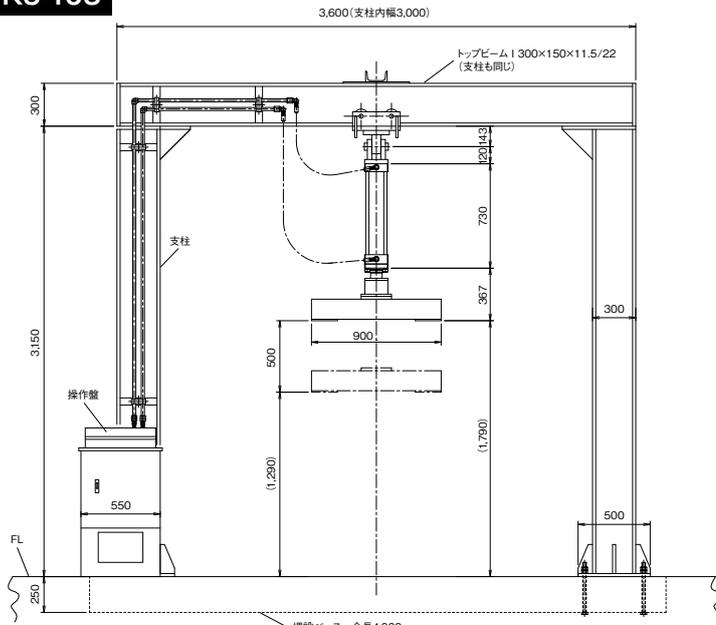

KJ-103L

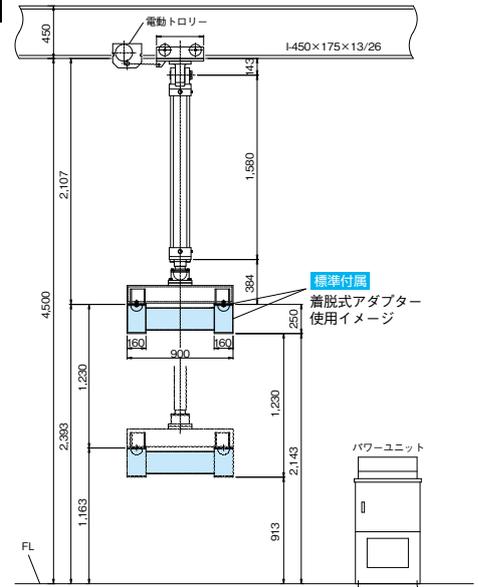

注意：荷重試験装置を取付ける為の埋設用ベースや門型、取付架台などは含まれておりません。お客様にて施工いただくか、弊社に依頼される場合は別途、お見積させていただきます。

■ 計画の届出

届出先	書類名称
各都道府県 計量検定所 指導課	特定計量器製造(修理)事業届出書

■ 仕様

型 式	KJ-103	KJ-103L
品名	E型 荷重試験装置 (装置部のみ)	E型 加重試験装置 (ロングストロークモデル) (装置部のみ)
推奨設置場所	屋外	屋内
設置寸法(全高×全幅×全長 mm)	3,450×3,600×測定車両全長	設置環境に基づきお打合わせ
パワーユニット(幅×奥行×高 mm)		550×800×900
設置部重量(kg)	約600	約800
能力(ton)	最大20(最小メモリ100kg)	
ストローク(mm)	最大500	最大1,230
走行(移動)方式※1	標準:固定式	標準:電動トロリー(横移動)
シリンダー格納方式※2	垂直状態にて固定式	垂直状態にて横移動格納
駆動(シリンダー伸縮)方式	油圧シリンダー	
電源(V, kW)	三相AC200、2.2	三相AC200、2.2+0.4(電動トロリー)
油量(L)	70(VG32油圧作動油)	
標 准 品	自重計封印セット 法令用紙 (自重計技術基準適合証(50枚台分))	
オプション	ヘッドボール埋込アダプター 着脱式アダプター	標準付属 標準付属

※1 手動(手引き)移動式、電動トロリー移動式、固定式などへ変更する事も可能です。別途ご相談ください。
※2 垂直固定またはチェーンブロック巻き上げ仕様も可能です。別途ご相談ください。

型 式	KJ-E-AH	KJ-E-AL	KJ-E-F50	KJ-E-KJPK
品 名	ヘッドボール埋込アダプター	着脱式アダプター	法令用紙 (自重計技術基準適合証)	自重計封印セット
用 途	門型のトップビームが推奨値より低い場合、またはアダプターの地上高を上げたい場合に必要アダプターです。約150mmアダプター下面が上がります。 ※取付状態にて巻き上げ格納することができます。	8ton未満ダンプ等の荷台が低い場合等、約250mmアダプター下面が下がります。ただし、着脱式アダプター使用時は許容荷重8ton未満となり、取付状態にて巻き上げ格納はできません。	複写式の自重計技術基準適合証です。(1冊/50台分)	自重計のふたが外れないように、封印する為に必要です。
写 真	 重量：約70kg	 重量：約9.1kg/個		<ul style="list-style-type: none"> ・KJ-E-P ベンチ (刻印彫刻含む) ・KJ-E-N 鉛玉 100個入り ・KJ-E-W ワイヤ 1巻

このカタログ商品は改良の為、予告なく変更させていただく場合があります。

▲ 安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

● 営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ● 出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigo@banzai.co.jp

● 販売店



公社社団法人
日本ユネスコ協会連盟

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

2402-10BP54-XA10787