

クリオスネオリフト

能力
4トン

広い作業スペースとメカニカルロック式安全装置で
ゆとりのある環境と安全性の向上を実現!



ハイクイック受金 (FQH101) (4ヶ1組)	ネジ式受金 (FNM101) (4ヶ1組)	凹形受金 (FQL102) (4ヶ1組)	U形受金 (FQL106) (4ヶ1組)
ツバ付トラック用受金 (KNR107) (4ヶ1組)	トラック用受金 (KNR101) (4ヶ1組)	A形受金 (FQH109) (2ヶ1組)	梃形受金 (FQH108) (2ヶ1組)
低床A形受金 (FQL109) (2ヶ1組)	低床梃形受金 (FQL108) (2ヶ1組)	延長台F120 (FEH100) 延長台は2個以上重ねて 使用しないでください。(4ヶ1組)	延長台F60 (FEL100) 延長台は2個以上重ねて 使用しないでください。(4ヶ1組)
角形小型受金 (FQL116) (4ヶ1組)	J形受金 (FQL115) (2ヶ1組)	■ ピットボックス(DPL-400-PB240)	

送信機

受信機

無線・有線
切り替えスイッチ

A diagram illustrating the detection range of a human sensing sensor. Two red, cone-shaped areas represent the sensor's field of view, originating from two points labeled '人感センサー' (Human Sensing Sensor) on a horizontal line. A car is positioned within the intersection of these two sensor cones, indicating it is being detected.

株式会社 バンザイ

本社	〒105-8580	港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
營業部	〒105-8580	港区芝2-31-19	☎03(3769)6881
海外販売部	〒105-8580	港区芝2-31-19	☎03(3769)6894
機織支店	〒063-0801	札幌市南区24条1番7-1	☎011(621)4171
仙台支店	〒093-0003	仙台市青葉区福室2-8-21	☎022(258)0212
関東東京支店	〒364-0011	埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒105-8580	港区芝2-31-19	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852	名古屋市千種区千種町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012	大阪市千代田区東3-1-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035	広島市南区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0983	福岡市博多区博多3-5-15	☎092(411)1261

<https://www.banzai.co.jp>
E-mail: eigyo@banzai.co.jp

型 式	DPL-400AMWF
対 象 車 両	軽～普通乗用車 軽～小型トラック（除ロング） ワンボックス車、RV
能 力 (kg)	4,000
揚 程 (mm)	1,800
ラム 中心 間 距 離 (mm)	2,400
ラ ム 径 (mm)	120
駆 動 方 式	電動油圧
電 源 (V、kW)	AC200 三相 2.2
エ ア ー 圧 (MPa)	0.6～0.7
油 圧 作 動 油 (L)	約20
安 全 装 置	メカニカルロック式
本 体 重 量 (kg)	約2,500
標 準 付 属 品	低床クイック受金（FQL101）



バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。


バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

●販売店

安全・高能力・短工期。整備現場が求める性能を一台に 確実な車両保持と広い作業スペースで、快適かつ効率的な整備環境を実現

全面フラット設計

リフト収納時には床面とフラットになるため、作業エリアの段差を解消。車両の出入りや移動がスムーズに行えるほか、作業者のつまずきなどリスクを低減し、安全で快適な作業環境を実現します。

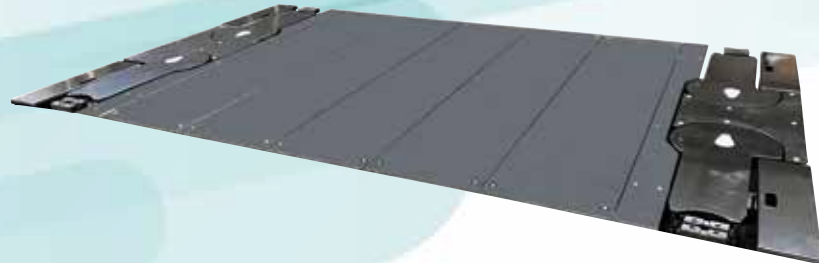

メカニカルロック式安全装置

優れた安全性能！

確実な車両保持で、より安心の作業環境を実現。油圧だけに頼らず、メカニカルロック式の安全装置により車両を確実に保持。整備作業時の安全性向上に貢献します。

広い作業スペース

リフト周辺に広い作業スペースを確保することで、足回り整備や下回り作業もスムーズに行うことができます。日常整備から重整備まで快適な作業環境を提供します。

作業スペースが広く足元もフラット！
安全で快適な整備環境




アーム間が広く、余裕のスペースで作業効率を向上！




3段式アーム

本体寸法をコンパクトに抑えながら、幅広い車種に対応する3段階スライドアームを搭載。リフトポイントへのセット時は、ロック解除操作を行うことなく簡単にセットできます。リフト上昇時には自動でアームをロックすることで、作業効率と安全性を両立した整備環境を実現します。

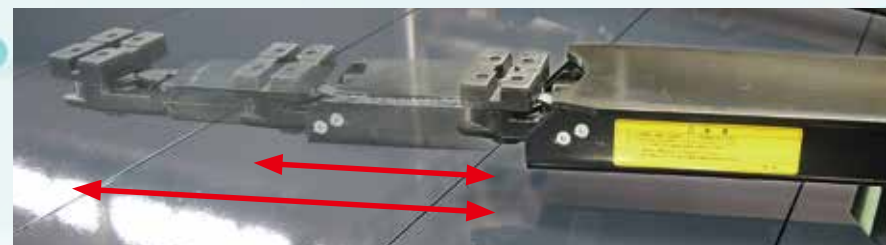

クイックアタッチメント標準付属 (FQL101)

セッティングが容易なクイックアタッチメントを標準装備。
◎高さ合わせが簡単・スピーディ ◎下げる時はワンブッシュ

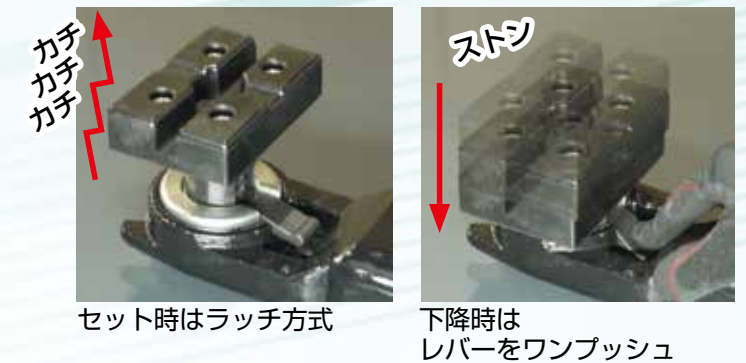

アタッチメント収納ボックス

収納蓋は、ダンパーを標準装備。蓋を閉じる際の衝撃や音を緩和させます。



タッチパネル付き制御盤

制御盤にタッチパネルを標準搭載。リフトの異常表示や定期点検案内表示をして、設備管理にも貢献します。有線・無線リモコンが壊れてしまった場合でもタッチパネルの緊急用リモコン機能により、リフトの昇降操作が可能です。



短期間施工

リフト機構の見直しをすることで、従来のリフトより設置工事の短縮を実現。スムーズに導入でき、より早く稼働することが可能です。オプションのピットボックス (DPL-400-PB240) により、シリンダー収納スペースをボックス構造にすることができるので、短期間施工を実現し、湧水対策としても効果的です。

環境配慮

高圧シリンダーを採用することで、オイル使用量を低減。環境への配慮に加え、メンテナンス時のランニングコストも優れています。