

# BANZAI®

軽～重整備まで  
トラック・バスの安全・快適作業を実現!!

## FLOOR LIFT SAFETY PIT COVER PIT JACK

- BFLシリーズ  
フロアーリフト
- BSPCシリーズ  
ピット転落防止システム  
セーフティーピットカバー
- PJシリーズ  
ピットジャッキ

### ピット転落防止システム セーフティーピットカバー BSPCシリーズ

開閉は電動式でらくらく

ピットジャッキ、フロアーリフト併用設置可能



- ①電動式採用のため、ボタン操作で簡単開閉!!
- ②挟まれ防止緊急停止機能・巻き込み防止機能を搭載!!
- ③車両に合わせて任意の位置で停止可能!! 必要な部分だけカバーできる!!
- ④カバー耐荷重200kg!!



挟まれ防止緊急停止機能



非常時に手動操作が可能



巻き込み防止装置

MOVIE LINK



本製品の特長やメリットを動画にてご視聴頂けます。

※お客様のニーズに合わせた特注対応も可能です。

型 式	BSPC-750-9	BSPC-1050-6	BSPC-1050-12
耐荷重 (kg)	200		
対応ピット開口寸法 (mm)	W750 × L9,000	W1,050 × L6,000	W1,050 × L12,000
電源・モーター (V/kW)	AC200 三相 0.4		

### ピットジャッキ PJシリーズ



PJA-1000A



PJE-1200



PJA-1201MS/MN

型 式	PJA-1000A	PJE-1200	PJA-1201MS	PJA-1201MN
能力 (kg)	10,000	12,000	12,000	12,000
揚程 (mm)	450	500	700	700
ピット幅 (mm)	750 ~ 1,000	800 ~ 1,100	900	1,000
駆動方式	エア・油圧	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式
電源・モーター (V/kW)	—	AC200 三相 1.5	AC200 三相 2.2	AC200 三相 2.2
作動空気圧 (MPa)	0.5 ~ 1.0	—	—	—
走行方式	手動	手動	電動走行	電動走行

#### 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



### BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881  
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 ☎03(3769)6894  
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700  
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 ☎03(3769)6840  
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区南青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所  
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
京都・神戸・高松  
●出張所  
帯広・函館・富山・松山・岡山  
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。  
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

# 軽～重整備まで トラック・バスの安全・快適作業を実現!!

## フロアーリフト BFLシリーズ



セーフティービット  
カバーとの併用設置が  
可能です!

## 仕様

### ●フロアーリフト本体

型式	① BFL-075-040-175F	② BFL-075-060-175F	③ BFL-075-120-175F	④ BFL-075-060-225F	⑤ BFL-075-120-225F	
テーブル寸法 (mm)	長さ	4,000	6,000	12,000	6,000	12,000
	幅	750				
ストローク (揚程) (mm)	1,750		2,250			
積載重量 (等分布荷重) (kg)	2,500					
電源 (V)	AC200 三相					
モーター (kW)	2.2		3.7		5.5	
操作方法	フットペダル・制御盤面操作スイッチ					
ビット幅 (mm)	800					

型式	⑥ BFL-100-040-175F	⑦ BFL-100-060-175F	⑧ BFL-100-120-175F	⑨ BFL-100-060-225F	⑩ BFL-100-120-225F	
テーブル寸法 (mm)	長さ	4,000	6,000	12,000	6,000	12,000
	幅	1,000				
ストローク (揚程) (mm)	1,750		2,250			
積載重量 (等分布荷重) (kg)	2,500					
電源 (V)	AC200 三相					
モーター (kW)	2.2		3.7		5.5	
操作方法	フットペダル・制御盤面操作スイッチ					
ビット幅 (mm)	1,050					

## 万全の安全装備

### ■ 挟み込み防止光電管


リフト上昇時にスラブとリフトテーブルの間に足や物が入り込んで光電管を遮るとリフトが自動停止し、挟み込みを未然に防止します。上限手前で一旦停止機能有り。



光電管イメージ

### ■ セーフティーバー

ビット内部での作業時にリフト下降によるビット床とテーブル下面の間の挟み込みを未然に防止します。

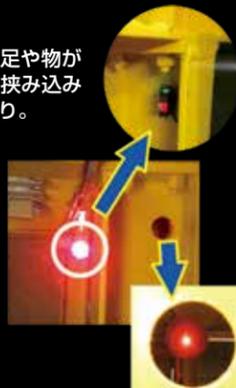

セーフティーバー



※挟み込みを完全に防ぐ物ではありません。操作時は十分注意の上、ご使用ください。


### ●階段

型式	BFL-K075-6	BFL-K100-6
階段幅寸法 (mm)	750	1,000
階段部長さ (mm)	1,500	
段数	6	
適合リフト本体	ストローク 1,750mm 用	
耐荷重 (kg)	1 段当り 100	



※フロアーリフト及び階段は特注寸法での対応も可能ですのでご相談ください。(ご希望に添えない場合もあります)

## 主要寸法 BFL-100-060-175F(階段付の場合)

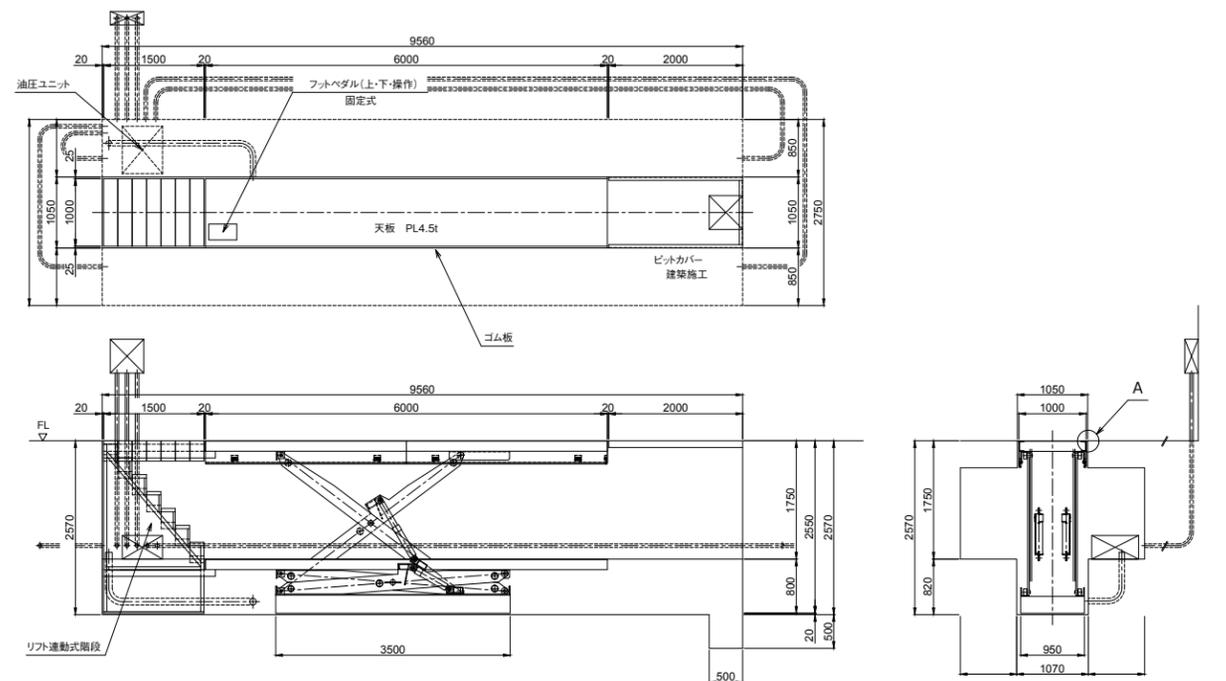

## 用途に合わせて選択可能!

### ■ 2分割・3分割テーブル・階段

分割式テーブルや階段付・階段無し等が用途に合わせて選択可能です。



フロアーリフトイメージ

### ■ ペダルスイッチ

操作ペダルスイッチは「上昇」・「下降」・「操作」の3ペダル方式。「操作」ペダルを踏まないで「上昇」または「下降」ペダルが有効にならない安全設計です。踏み間違いやペダルに物が当たった際などに不意にリフトが作動しないようになっています。

