

小型車用埋設シリンダーリフト

# PASCAL LIFT

パスカルリフト/DPL-40TF Zパスカルリフト/DPL-40Z-Q

サービス空間が広がる、  
快適整備のパスカルシリーズ



## アタッチメント

### [DPL-40TF]

標準 付属	ネジ式受金	オプション					
		アダプタ(高) DPL-FT-OP-H	アダプタ(低) DPL-FT-OP-L	リリースアーム用 DPL-FT-OP-LS	低床専用車用 DPL-FT-OP-PS	BMW専用 DPL-FT-OP-BM	薄型センターライン付フラット受けゴム (DPL-CFL-OPB)
	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(2ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)

### [DPL-40Z-Q]

標準 付属	低床クイック受金 (FQL101)	オプション				
		ハイクイック受金 (FQH101)	ネジ式受金 (FNM101)	楕円受金 (FQH108)	A形受金 (FQH109)	凹形受金 (FQL102)
	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(2ヶ1組)	(2ヶ1組)	(4ヶ1組)
	プレートリフトアタッチメント(PLA-2D)	ツリ付トラック用受金 (KNR107)	トラック用受金 (KNR101)	延長台F120 (FEH100)	延長台F60 (FEL100)	薄型センターライン付フラット受けゴム (GPV-CFL-OPV)
	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)
		PLA-3D	PLA-4	PLA-15	PLLA-H	
	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(2本1組)	

### 無線リモコン (オプション)

型式: WLA-L-4BOX

便利な無線リモコン  
リフトの操作や受金のセッティング時の作業動線を短縮できます。

送信機

受信機

受信機内に無線と有線の切り替えスイッチを内蔵。無線リモコンが使えなくなった場合でも切り替えて有線リモコンが使用可能です。有線リモコンは受信機内に格納できます。

### リフトは正しく使い、 保守点検は定期的の実施しましょう。

安心してリフトをお使い頂くために、  
バンザイの「リフト点検資格者」による  
点検をお勧めいたします!!

リフト点検資格者認定証

氏名: ○○○○

資格種別: ○○○○

有効期限: ○○○○

認定機関: ○○○○

リフト点検資格者認定証

⚠ 安全に関するご注意  
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



## BANZAI 株式会社 バンザイ

- |       |                                    |               |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 本社    | 〒105-8580 港区芝2-31-19               | ☎03(3769)6880 |
| 営業部   | 〒105-8580 港区芝2-31-19               | ☎03(3769)6881 |
| 海外販売部 | 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 | ☎03(3769)6894 |
| 札幌支店  | 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10         | ☎011(621)4171 |
| 仙台支店  | 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21          | ☎022(258)0221 |
| 関東支店  | 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553            | ☎048(590)3700 |
| 東京支店  | 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦0階 | ☎03(3769)6840 |
| 名古屋支店 | 〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26           | ☎052(732)2600 |
| 大阪支店  | 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11            | ☎06(6744)1041 |
| 広島支店  | 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10           | ☎082(233)3201 |
| 福岡支店  | 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15           | ☎092(411)1261 |

- 営業所  
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
京都・神戸・高松
- 出張所  
帯広・函館・富山・松山・岡山  
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

### ●販売店

**ISO9001-ISO14001**  
自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス  
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に  
お客様とのきずなを大切に、  
お客様満足度の向上を図ってまいります。

ISO14001:本社

# パスカルリフト

[DPL-40TF] スイングアームタイプ

いろいろな車種に対応できるアーム式  
小型トラックの整備にも対応




受金は高さ調整可

アーム開閉ロック機構付

## 【寸法】

DPL-40TF

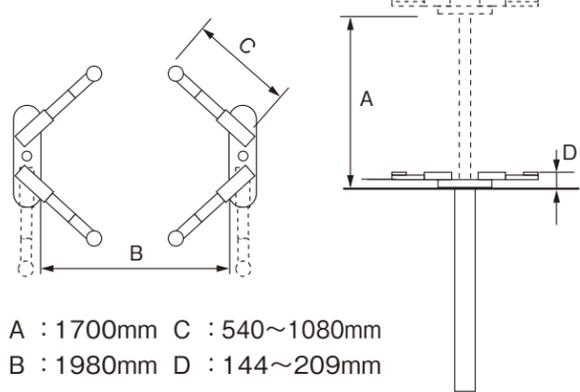

A : 1700mm C : 540~1080mm  
B : 1980mm D : 144~209mm

## 【仕様】

型式	DPL-40TF
対象車種	軽自動車~普通自動車 小型トラック (ロングボディ車除く)
能力(kg)	4,000
揚程(mm)	1,700
受台方式	スイングアーム型
ラム中心間距離(mm)	2,200
ラム径(mm)	φ135
油圧ユニット	別置
駆動方式	電動油圧式
電源(V,kw)	AC200 三相 2.2
油圧作動油量(L)	(ISO VG46相当) 145
上昇時間(秒) 50/60Hz	55/46
本体重量(kg)	約1,200

# 2パスカルリフト

[DPL-40Z-Q] プレート&スイングアーム兼用タイプ

軽自動車~普通乗用車~小型トラックまで  
幅広い車種に対応

アーム式、プレート式の  
良い点を兼ね備えたリフトです




埋設置例



※フラットキットはありません

●プレートリフトにスイングアームを追加。スイングアームを使わない時はプレート側面に回転収納でき、埋設置方式で設置すれば、プレートアーム共に床面と同一のフラットにすることができます。

スイングアームの回転収納

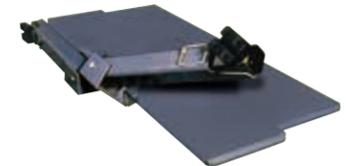


クイックアタッチメント標準装備



セッティングも容易になり、  
セットも収納も大幅時間短縮。

## 【寸法】

DPL-40Z-Q (埋設置の場合)

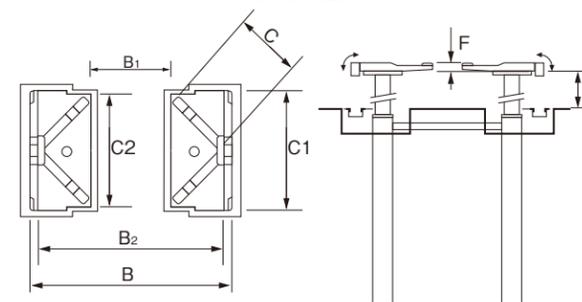

A:1700mm B:2292mm B1:900mm B2:2050mm  
C:598~1100mm C1:1400mm C2:1300mm  
F:102~147mm

※B:機械本体外々寸法 B2:プレート外々寸法  
※フラットキットは付きません

## 【仕様】

型式	DPL-40Z-Q
対象車種	軽自動車~普通自動車 小型トラック (ロングボディ車除く)
能力(kg)	3,000
揚程(mm)	1,700
受台方式	プレート/アーム兼用
ラム中心間距離(mm)	1,450
ラム径(mm)	φ135
油圧ユニット	別置
駆動方式	電動油圧式
電源(V,kw)	AC200 三相 2.2
油圧作動油量(L)	(ISO VG46相当) 145
上昇時間(秒) 50/60Hz	55/46
本体重量(kg)	約1,050