

BANZAI

テストリフト洗車対応 TL-P150AW

洗車対応プラトン15



「洗車可能」
×
「能力 15 トン」

大型車の洗車・整備に
両対応!!

防錆メッキ加工で長寿命

安心の安全装置を装備

防錆メッキ加工


上部・アクスル受板・安全ロッドは耐久性の高い溶融亜鉛メッキ仕上げで、長寿命かつ錆びに強い設計

防錆メッキ箇所

手動下降止め装置


安全装置

耐水性と静音性に優れた手動下降止め装置を標準装備（紛失防止ワイヤー付き）
安全ロッドとヒューズ弁による二重の安全機能

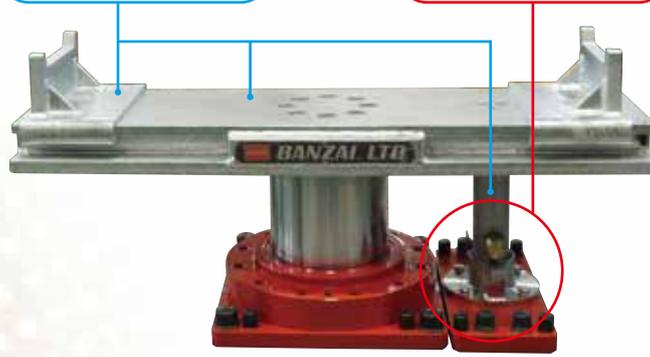

標準付属品アタッチメント

- メッキフロントアタッチメント（左右1組）

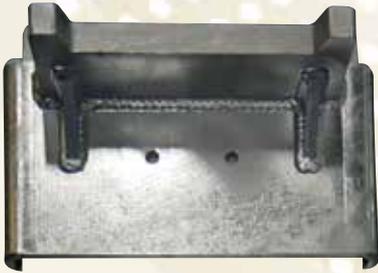

オプション

- 無線リモコン（WLA-L-4BOXS）

便利な無線リモコン
リフトの操作や受金のセッティング時の作業動線を短縮できます。



送信機



受信機




無線・有線
切り替えスイッチ

受信機内のスイッチを操作することで、有線操作と無線操作を切り替えることができます。有線リモコンは受信機内に格納できます。

※有線・無線の切り替えは、リフト下限で行ってください。

主要寸法

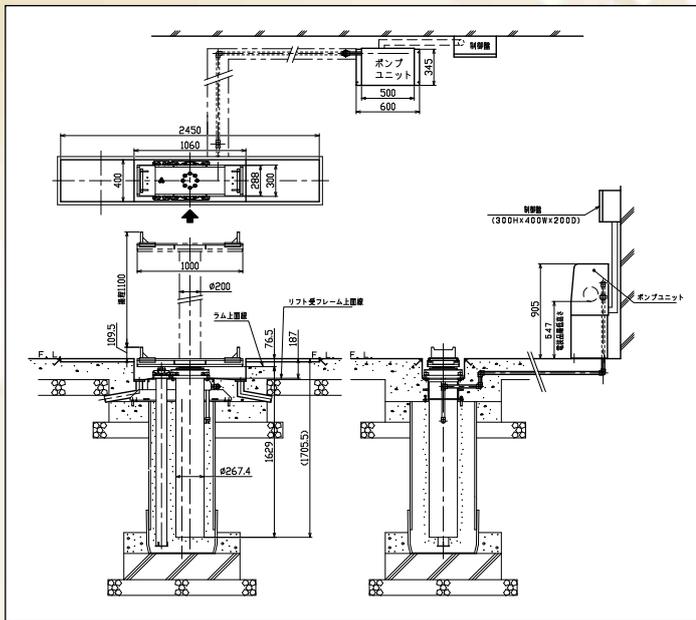

仕様

型式	TL-P150AW
能力	15,000 kg
対象車種	小型～大型トラック・大型バス
揚程	1,100 mm
電源	AC200V 三相 50/60Hz
モータ	2.2kW
油圧ユニット	別置式
作動油/使用油量	ISO VG46 耐摩耗性油圧作動油/約 67L (タンク内約 53L、シリンダー他約 14L)
上昇時間	約 121 秒 (50Hz) / 約 101 秒 (60Hz)
本体重量	約 700 kg
受台	防錆処理（溶融亜鉛メッキ）
安全装置	手動下降止め装置、ヒューズ弁、 過負荷防止（安全弁、過電流検知）

本製品の手動下降止め装置の内部に水や泥などが入る構造になっております。快適にご使用いただくためにも定期的な清掃をお願いしております。

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001 認証取得
 ISO14001 認証取得

バンザイは SDGs を推進する
 日本ユネスコ協会連盟の維持
 会員として支援しています。