

能力 3.2t から 3.7t へ  
レバー式 から 有線リモコン へ

# GATE LIFT IV

ゲートリフトIVシリーズ



能力  
**3.7t**

ゲートリフトIV



レバー式から  
有線リモコンへ

従来機



- 小型 & 軽量有線リモコンで作業性が向上
- リフトアップ作業時の動線短縮を実現!
- 幅広い車種に対応した余裕の能力 3.7t
- 足元スッキリ、フラットなワークスペース

型 式	GPY-37NASN	GPY-37NASE
能 力	3.700	
対応車種	軽～普通自動車、小型トラック（ロングボディ車は除く）	
揚 程	1.800	
本体寸法	全 高 (mm)	3,099～4,212
	全 幅 (mm)	3,746
	奥 行 (mm)	1,500
駆動方法	電動油圧・油圧同調	
上昇時間	約45秒/38秒 (50Hz/60Hz)	
電源・モーター/エア圧 (MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.4～1.0	
安全装置	メカロック（ラック&ピル）、安全弁、ヒューズ弁 過電流防止装置、アーム振れ止め装置	
油圧ユニット	内蔵	
標準付属品	ハイクイック受金 (FQH101)	ハイクイック受金 (FQH101) LED照明
オプション品	ツバ付トラック用受金 (KNR107)、トラック用受金 (KNR101) 低床クイック受金 (FQL101)、ネジ式受金 (FNM101) 延長台F120 (FEH100)、延長台F60 (FEL100) 凹形受金 (FQL102)、碗形受金 (FQH108)、A形受金 (FQH109) 薄型センターライン付フラット受けゴム (GPY-CFL-OPY) リールブラケット (GPY-OP-RB2)、受金ラック (UR-1) ループセンサー (WSX-OP-N1)、クイック受金用LEDミラー (UK-2) ※UK-2は標準受金及びFQL101とセットで使用して下さい。	

※一部車両によっては、リフトアップできないことがあります。また一部車両ではドアが開きにくい場合があります。  
※本機は洗車不可、屋外設置不可です。

※写真のリールブラケットはオプションです。  
リールは別売です。

作業効率  
改善  
オプション

3つのLEDが  
リフトポイントに  
重なった場所が  
BEST ポジション!

型式: UK-2  
品名: クイック受金用 LED ミラー




### パーフェクトアームでドア大開放

乗用車、RV車等のドアを大きく開けられるので  
乗り降りが楽。効率良い作業ができます。



ドア開放時の損傷を防止できる、  
ドアプロテクターを装備。

### 自動アーム 振れ止め機構

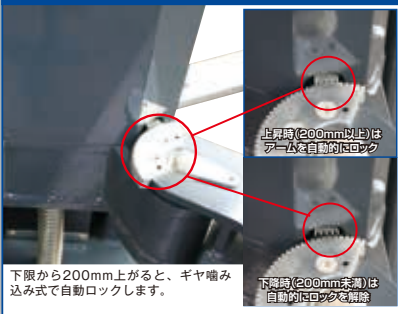

上昇時(200mm以上)は  
アームを自動的にロック

下降時(200mm未満)は  
自動的にロック解除

下限から200mm上がると、ギヤ噛み  
込み式で自動ロックします。

### サイレント メカニカルロック



サイレントメカニカルロックシステム  
を採用しリフト上昇時の騒音を低減し  
ています。

### LED照明



LED照明で車下部の作業も作業灯を持たずに  
両手でできます。  
※GPY-37NASEの場合

