

サービスシーンを多彩に演出！

## WORK STAGE X SERIES




リンク式ドライブオンリフト 埋設式 床上式




### LINE UP

- WSX-N130 シリーズ
- WSX-N131 シリーズ
- WSX-F130 シリーズ
- WSX-N32
- WSX-N140GL-SL
- WSX-N141GL
- WSX-F240 シリーズ
- WSX-F151GP

### 標準付属品

<b>低床クイック受金 (FQL101)</b> WSX-F130Z系に付属  (4ヶ1組)	<b>ネジ式受金</b> WSX-N130Z系に付属  (4ヶ1組)	<b>プレートリフトアタッチメント (PLA-2D)</b> WSX-F130Z系、WSX-N130系、WSX-N32に付属  (4ヶ1組)	<b>【アライメント仕様に標準付属】</b> ターニング部カバー及びスペーサー兼カバー 脚立  ※写真のターニングラジアスゲージは使用例であり、付属品ではありません。
---	---	---	--




### オプション
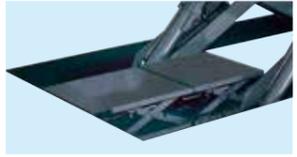
<b>ピットジャッキ</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・PJA-200LW1 (WSX-N130系用)</li> <li>・PJA-200LW2 (WSX-N32用)</li> <li>・PJA-200LW7-FK (WSX-F130Z系用)</li> </ul>	<b>フラットキット</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・WSX-FK (WSX-N130系用)</li> <li>※写真はWSX-FKを2台設置の例</li> </ul>	<b>クイック受金用LEDミラー</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・UK-2</li> <li>低床クイック受金、ハイクイック受金に使用できます。</li> </ul>	<b>ルーフセンサー</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・WSX-OP-N1 (WSX-F130Z系、N130系、N131系、N32用)</li> </ul>
--	---	--	--

EASY3D(アライメントテスター)用ブラケット・アダプター 注意:WSX-F130AZG-SL-WSX-N130AZ(G)-SLの場合 EASY3Dにてアライメント測定中はリフトのアームは使用できません。

				
リフトブラケット(シングル)	リフトブラケット(ダブル)	ブラケットアダプター (ML-EASY3D-OP-AP1) (ML-EASY3D-OP-AP4)	ブラケットアダプター (TEM-WSX-N130AZG)	オフセットプレート
リフト	リフトセンサー固定方法	リフトブラケット	ブラケットアダプター	オフセットプレート
WSX-N130A(G)-SL	シングル	1690701020	ML-EASY3D-OP-AP4	—
	ダブル	ML-EASY3D-OP-BL200	ML-EASY3D-OP-AP1	—
WSX-F130AZG-SL	シングル	1690701020	TEM-WSX-N130AZG	ML-EASY3D-OP-EXPL
WSX-N130AZG-SL	ダブル	ML-EASY3D-OP-BL200		

### WSX-F130Z系用 アタッチメント




<b>ハイクイック受金 (FQH101)</b>  (4ヶ1組)	<b>ネジ式受金 (FNM101)</b>  (4ヶ1組)	<b>楕円受金 (FQH108)</b>  (2ヶ1組)	<b>A形受金 (FQH109)</b>  (2ヶ1組)	<b>凹形受金 (FQL102)</b>  (4ヶ1組)
<b>ツバ付トラック用受金 (KNR107)</b>  (4ヶ1組)	<b>トラック用受金 (KNR101)</b>  (4ヶ1組)	<b>延長台F120 (FEH100)</b>  (4ヶ1組)	<b>延長台F60 (FEL100)</b>  (2本1組)	<b>薄型センターライン付フラット受けゴム (GPY-CFL-OPY)</b>  (4ヶ1組)

### スクロール式カーテン

<b>F130-OP-01</b>  お客様への視認性もアップでき、写真のようにオリジナルPRメッセージをプリントして広告効果をあげることもできます。
---

### WSX-N130Z系用 アタッチメント

<b>トラック用アタッチメント GPY-TA-FF</b>  (4ヶ1組)	<b>スプリングピン用変換アダプター SAL100</b>  (4ヶ1組)
---	---

<b>プレートリフトアタッチメント</b>				
<b>TAL100</b>  (4ヶ1組)	<b>PLA-3D</b>  (4ヶ1組)	<b>PLA-4</b>  (4ヶ1組)	<b>PLA-15</b>  (4ヶ1組)	<b>PLLA-H</b>  (2本1組)

▲安全に関するご注意  
 ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001認証取得  
 ISO14001認証取得  
 バンザイは SDGs を推進する日本ユネスコ協会連盟の維持会員として支援しています。

### BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881  
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894  
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700  
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840  
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所  
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島  
 ●出張所  
 帯広・函館・富山・岡山  
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

●販売店  
 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881  
 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894  
 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700  
 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840  
 〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

https://www.banzai.co.jp  
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp

# WSX-F130シリーズ

## 整備用ワークステージX & アライメント仕様ワークステージX 床面フラット型

上げて下げてもフラットキットで足元スッキリ!

スイングアーム付で  
多種多様な車両に対応できます

4ヶ所にエアークブラが  
付いており、便利です。

ピットジャッキ  
(オプション)

アーム部もフラット

アタッチメント収納箱

リフト上昇時

リフト下降時

POINT

- リフト上昇時も下降時も床面はいつもフラット。足元を気にせず、安全・快適・効率的に作業ができます。
- 上昇時、床面が平らなので、ツールキャディやオイルドレーンなどの周辺機器がスムーズに移動できます。

### フラットな床面

ピット開口部を最小限にし、  
平面的な作業スペースを確保  
しています。

### スクロール式スクリーン(オプション)

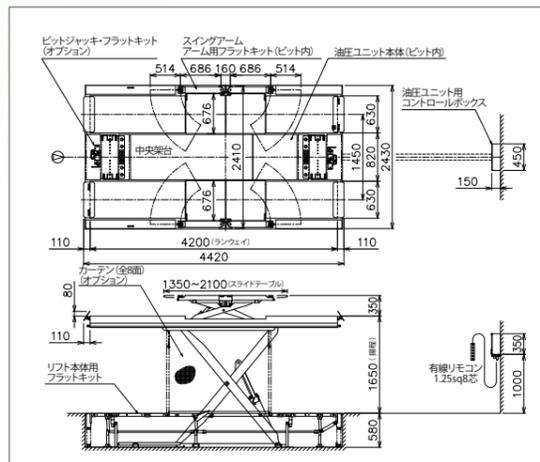
ハンドツールやボルト・ナットなど、ピットへの落下防止に役立ちます。  
防炎加工済みで取外して洗浄も可能。

### 油圧ユニット内蔵型

型 式	WSX-F130ZG-SL (C) (標準仕様)	WSX-F130AZG-SL (C) (アライメント仕様)
能 力	ドライブオン (kg) 3,000	3,000
対 応 車 種	フリーホイール (kg) 3,000	3,000
揚 程	ドライブオン (mm) 1,650	軽～普通乗用車、小型トラック (ロングボディ車は除く)
プレート 寸 法	ドライブオン (mm) 4,200L×630W	標準仕様 4,420L×2,430W×580H アライメント仕様 4,395L
駆 動 方 法	フリーホイール (mm) 1,350～2,100L×676W	電動油圧
上 昇 時 間	ドライブオン (s) 60/50 (50/60Hz)	
フリーホイール (s) 8/7 (50/60Hz)		
電 源・モ ー ター/エ アー 圧 (MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.7～1.0	
安 全 装 置	メカロック機構 (ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー	
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置	内蔵	
使 用 オ イ ル/使 用 油 量 (L)	油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)	
機 械 総 重 量 (kg)	3,630	3,800
標準付属品/オプション品	巻末をご参照ください	

・ガソリンスタンド向には対応していません。  
・一部車種によってはリフトアップできないことがあります。  
・型式の末尾に「C」を追加することで、錆の発生を抑える厚塗り仕様になります。  
・厚塗り仕様を含む全ての仕様で洗車不可。

### WSX-F130ZG-SL 参考図



# WSX-N130Aシリーズ

## アライメント仕様ワークステージX 4輪ホイールアライメント計測対応型

左右1mm以内、前後・対角2mm以内の高精度なランウェイレベルを確保

ピットジャッキ  
(オプション)

フラットキット  
(オプション)

油圧ユニット  
(Gタイプ)

※ピットジャッキ・フラットキットは  
オプション

POINT

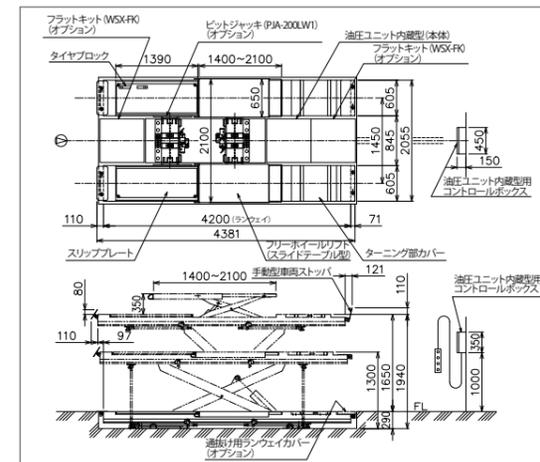


- 堅牢なランウェイと、強固な“X”リンクアーム仕様。
- レベル調整が可能なスタンド脚付。
- 左右1mm以内、前後対角2mm以内の高精度なランウェイレベルが確保できます。
- ホイールベース3,200mmまで可能。



車検ラインと併設されたアライメント仕様のワークステージX

### WSX-N130AG-SL 参考図



型 式	WSX-N130AG-SL (C)	WSX-N130A-SL (C)	WSX-N130AZG-SL (C)
能 力	ドライブオン (kg) 3,000	3,000	3,000
対 応 車 種	フリーホイール (kg) 3,000	軽～普通乗用車、小型トラック (ロングボディ車は除く)	
揚 程	ドライブオン (mm) 1,650		
プレート 寸 法	ドライブオン (mm) 4,200L×605W		
本 体 寸 法 (mm)	フリーホイール (mm) 1,400～2,100L×650W		1,300～1,900L×670W
駆 動 方 法	4,381L×2,100W×290H		4,381L×2,450W×290H
上 昇 時 間	ドライブオン (s) 55/45 (50/60Hz)	電動油圧	
フリーホイール (s) 7/6 (50/60Hz)			
電 源・モ ー ター/エ アー 圧 (MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.7～1.0		
安 全 装 置	メカロック機構 (ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー		
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置	内蔵	別置	内蔵
使 用 オ イ ル/使 用 油 量 (L)	油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)		
機 械 総 重 量 (kg)	2,200		2,700
標準付属品/オプション品	巻末をご参照ください		

・Gタイプはガソリンスタンド向には対応していません。  
・一部車種によってはリフトアップできないことがあります。  
・型式の末尾に「C」を追加することで、錆の発生を抑える厚塗り仕様になります。  
・厚塗り仕様を含む全ての仕様で洗車不可。

## 整備用ワークステージX

# 油圧ユニット 内蔵型

ドライブオンからフリーホイールへ自由自在 (WSX-N130Gシリーズ)  
 油圧ユニットを埋設することで、作業ストールを広く有効活用!(油圧ユニット内蔵型)  
 フリーホイールリフトのプレートはプレート長さが調整でき、  
 車両のリフトポイントに確実にセットできます。(WSX-N130Gシリーズ)



油圧ユニット (Gタイプ)

**POINT**

### ■ 内蔵型

●油圧ポンプユニットの設置場所を気にせず機器レイアウトの自由度が上がります。



- 左右のリフトは信頼性の高い油圧同調機構を採用し、更に下限において自動段差修正が働きますので、安心して使用できます。
- 万一の自然降下が発生した際には、メインリフト・フリーホイールリフトともにラック&爪方式の安全装置が設けられておりますので、安心です。
- ドライブオン方式なのでオイル交換・下回り点検がクイックにできます。

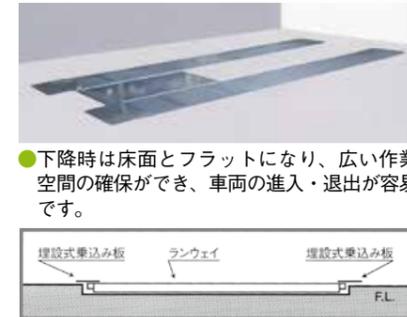
## 整備用ワークステージX

# 油圧ユニット 別置型


ドライブオンからフリーホイールへ自由自在 (WSX-N130シリーズ)  
 油圧ユニット別置型タイプ  
 フリーホイールリフトのプレートはプレート長さが調整でき、  
 車両のリフトポイントに確実にセットできます。(WSX-N130シリーズ)



フラットキット(オプション)  
 ビットジャッキを収納する為のビットをリフト上昇時、床面と同じ高さとし、足元をスッキリ、安全作業を提供します。



●下降時は床面とフラットになり、広い作業空間の確保ができ、車両の進入・退出が容易です。



●通り抜け(ドライブスルー方式)にすることができ、工場レイアウトがしやすくなります。




●オプションのビットジャッキでRVや小型トラックをフリーホイールにすることができます。

### ■ 別置式油圧ユニット


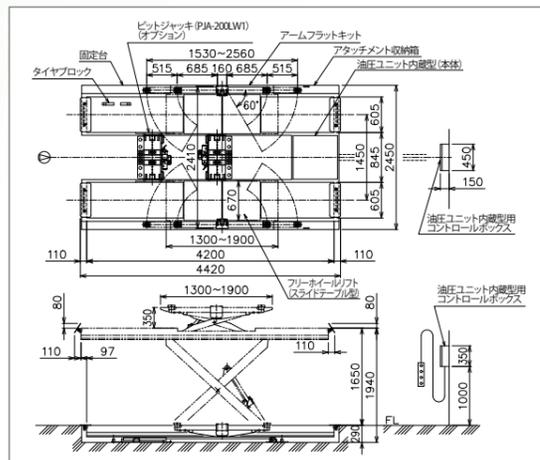
### WSX-N130ZG-SL 参考図




### 油圧ユニット内蔵型

型 式	WSX-N130G-SL (C)	WSX-N130ZG-SL (C)	WSX-N131G (C)	
能 力	ドライブオン (kg)	3,000		
	フリーホイール (kg)	3,000	—	
対 応 車 種		軽～普通乗用車、小型トラック(ロングボディ車は除く)		
ア ー ム		無	有	—
揚 程	ドライブオン (mm)	1,650		
	フリーホイール (mm)	350		
プレート寸法	ドライブオン (mm)	4,200L×605W		
	フリーホイール (mm)	1,400~2,100L×650W	1,300~1,900L×670W	—
本体寸法 (mm)		4,420L×2,100W×290H	4,420L×2,450W×290H	4,420L×2,055W×290H
駆 動 方 法		電動油圧		
上昇時間	ドライブオン (s)	55/45 (50/60Hz)		
	フリーホイール (s)	7/6 (50/60Hz)		
電源・モーター/エア圧 (MPa)		AC200V 三相 2.2kW / 0.7~1.0		
安 全 装 置		メカロック機構(ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー		
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置		内蔵		
使用オイル/使用油量 (L)		油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)		
機 械 総 重 量 (kg)		2,000	2,530	1,560
標準付属品/オプション品		巻末をご参照ください		

・ガソリンスタンド向には対応しておりません。  
 ・一部車種によってはリフトアップできないことがあります。  
 ・型式の末尾に「C」を追加することで、錆の発生を抑える厚塗り仕様になります。  
 ・厚塗り仕様を含む全ての仕様で洗車不可。
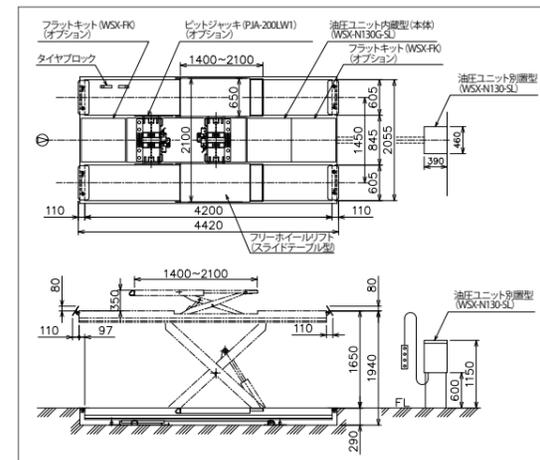
### WSX-N130-SL 参考図



### 油圧ユニット別置型

型 式	WSX-N130-SL (C)	WSX-N130Z-SL (C)	WSX-N131 (C)	
能 力	ドライブオン (kg)	3,000		
	フリーホイール (kg)	3,000	—	
対 応 車 種		軽～普通乗用車、小型トラック(ロングボディ車は除く)		
ア ー ム		無	有	—
揚 程	ドライブオン (mm)	1,650		
	フリーホイール (mm)	350		
プレート寸法	ドライブオン (mm)	4,200L×605W		
	フリーホイール (mm)	1,400~2,100L×650W	1,300~1,900L×670W	—
本体寸法 (mm)		4,420L×2,100W×290H	4,420L×2,450W×290H	4,420L×2,055W×290H
駆 動 方 法		電動油圧		
上昇時間	ドライブオン (s)	55/45 (50/60Hz)		
	フリーホイール (s)	7/6 (50/60Hz)		
電源・モーター/エア圧 (MPa)		AC200V 三相 2.2kW / 0.7~1.0		
安 全 装 置		メカロック機構(ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー		
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置		別置		
使用オイル/使用油量 (L)		油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)		
機 械 総 重 量 (kg)		2,000	2,530	1,560
標準付属品/オプション品		巻末をご参照ください		

・一部車種によってはリフトアップできないことがあります。  
 ・型式の末尾に「C」を追加することで、錆の発生を抑える厚塗り仕様になります。  
 ・厚塗り仕様を含む全ての仕様で洗車不可。

# WSX-N32

## 整備用ワークステージX 床上設置型

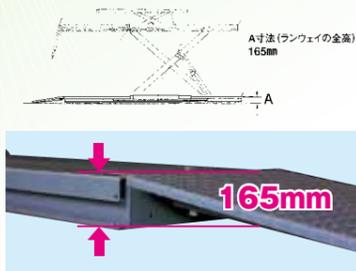
整備用 ランウェイ全高、極限の165mm! 据付けも、乗り込みもらくらく!



整備用ワークステージX  
(床上式)

別置き油圧ユニット


POINT



ピットジャッキ装着の場合はRVや小型トラックをフリーホイールにすることができます。  
※ピットジャッキはオプション品です。

●ランウェイの最低高さ（全高）を低くし、床上設置でも車両の乗り込みが容易です。

### WSX-N32参考図

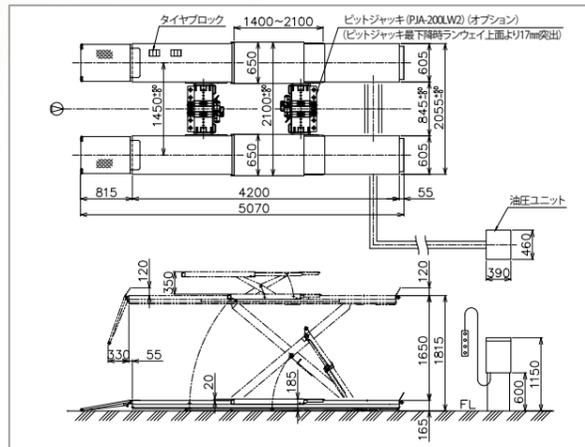

型 式	WSX-N32 (C)
能 力	ドライブオン (kg) 3,000
	フリーホイール (kg) 3,000
対 応 車 種	軽～普通乗用車
場 程	ドライブオン (mm) 1,650
	フリーホイール (mm) 350
プ レ ー ト	ドライブオン (mm) 4,200L×605W
寸 法	フリーホイール (mm) 1,400～2,100L×650W
本 体 寸 法	(mm) 5,070L×2,100W×285H
駆 動 方 法	電動油圧
上 昇 時 間	ドライブオン (s) 55/45 (50/60Hz)
	フリーホイール (s) 7/6 (50/60Hz)
電 源・モ ー ター/エ ア ー 圧	(MPa) AC200V 三相 2.2kW / 0.6~1.0
安 全 装 置	メカロック機構 (ラック&ピ)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置	別置
使 用 オ イ ル/使 用 油 量	(L) 油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)
機 械 総 重 量	(kg) 1,860
標 準 付 属 品/オ プ シ ョ ン 品	巻末をご参照ください

・一部車種によってはリフトアップできないことがあります。  
・型式の末尾に「C」を追加することで、錆の発生を抑える厚塗り仕様になります。  
・厚塗り仕様を含む全ての仕様で洗車不可。

# ワークステージX シリーズ

4トン仕様・5トン仕様  
ラインナップ

詳細は別冊カタログを参照ください

## 4tonアライメントリフト

各種アライメントテスターの要求リフトレベルに対応。  
高精度な測定環境を提供します! ※アライメント仕様

## フラットワークステージX 4トン仕様

WSX-F240AZGL-SL

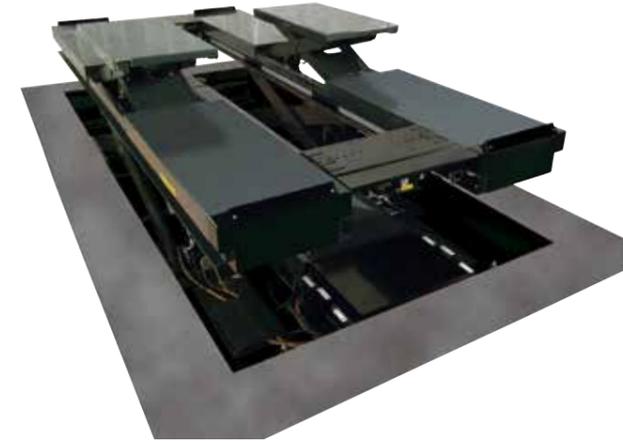
アライメント計測対応型

WSX-F240ZGL-SL

整備用



## ステージが更に大きく!セーフティ機能が進化して更に安全に!!



## ワークステージX 4トン仕様

WSX-N140GL-SL

フリーホイールリフト付

WSX-N141GL

フリーホイールリフト無

## 重量のあるマイクロバスをリフトアップしても安心の剛性!

## フラット ワークステージX 5トン仕様

WSX-F151GP

ピットジャッキ付

