

BANZAI®



床上式ゲートリフト シリーズ

GATE LIFT SLIM II

ゲートリフト・スリムII

- GLY-40
- GLY-40S (幅短仕様)

余裕の4t!


軽乗用車から小型トラックまで、幅広いサービスに対応。

充実の仕様で幅広い車種、サービスをサポート。

仕様

型式	GLY-40	GLY-40S
対象車種	軽~普通乗用車・小型トラック(ロングボディは除く) ※1	
能力(kg)	4,000	
揚程(mm)	1,750	
全高(mm)	3,758 ※2	
全幅(mm)	3,550	3,250
有効内幅(mm)	2,860	2,560
奥行(mm)	1,230	
上昇時間(50/60Hz)(秒)	約65/55	
下降時間(秒)	35	
操作方式	上昇:押ボタン 下降:レバー式	
安全装置	メカロック機構(ラック&ピ)、ローフセンサー、安全弁、サーマルリレー アーム振れ止め装置、アタッチメント抜け止め	
駆動方式	電動油圧・ワイヤー同調	
モーター(kw)	1.5	
電源(V)	三相 AC200	
本体重量(kg)	約800	
使用油・油量(L)	ISO VG32・11	
洗車	不可 ※3	
標準付属品	ネジ式受金(GNM101)、ベースアンカー	
オプション	ハイキック受金(GQH101)4個、低床ネジ式受金(GNL101)4個、 椀形受金(GQH108)2個、A形受金(GQH109)2個、U形受金(GQH106)4個、 凹形受金(GQH102)4個、ツバ付トラック用受金(KNR107)4個、トラック用受金(KNR101)4個、 延長台G120(GEH100)4個、延長台G65(GEL100)4個、 薄型センターライン付フラット受けゴム(GPY-CFL-OPY)4個、 配管カバー(GLY-K1)一式、モーターカバー(GLY-K2)一式、 GLY用リールブラケット(GLY-OP-RB2)一式、短縮パイプ(GLY-P1)2個、 GLY用受け金ラック(GLY-OP-UR)一式、クイック受金用LEDミラー(UK-2) ※UK-2はGQH101とセットで使用してください。	

※1 一部の車両によっては適合できないことがあります。また一部の車両ではドアが開きにくい場合があります。
 ※2 本体の全高寸法は250mm低く設置可能です。その際は揚程が1,500mmとなります。また、全高を低くするためにオプションの短縮パイプが必要です。
 ※3 本機は、洗車不可、屋外設置不可です。

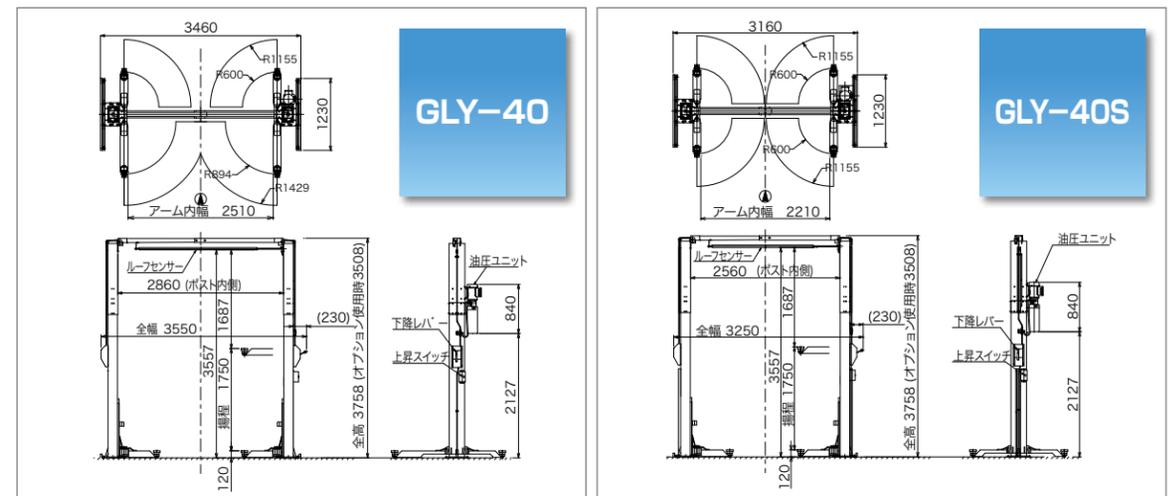

年に一度はリフト点検資格者による安全点検を!

▲安全に関するご注意
 ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 **バンザイ**

- | | | |
|-------|----------------------------|---------------|
| 本社 | 〒105-8580 港区芝2-31-19 | ☎03(3769)6880 |
| 営業部 | 〒105-8580 港区芝2-31-19 | ☎03(3769)6881 |
| 海外販売部 | 〒105-8580 港区芝2-31-19 | ☎03(3769)6894 |
| 札幌支店 | 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 | ☎011(621)4171 |
| 仙台支店 | 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 | ☎022(258)0221 |
| 関東支店 | 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 | ☎048(590)3700 |
| 東京支店 | 〒105-8580 港区芝2-31-19 | ☎03(3769)6840 |
| 名古屋支店 | 〒464-0852 名古屋市中区青柳町6-26 | ☎052(732)2600 |
| 大阪支店 | 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 | ☎06(6744)1041 |
| 広島支店 | 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 | ☎082(233)3201 |
| 福岡支店 | 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 | ☎092(411)1261 |

- 営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
- 出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

バンザイはSDGsを推進する
 日本ユネスコ協会連盟の維持
 会員として支援しています。

GLY-40

スペースひろびろ、
作業性の高いスリムタイプ。



各種の
安全装備で
安心サポート


幅広い作業
シーンに対応、
効率化を
サポート!



伸縮アームで
セッティング
らくらく!
(前アーム3段伸縮、
後アーム2段伸縮)



ドアが大きく開ける
オフセット
アーム



安全性、操作性、 リフトに求められる基本機能を充実!

GLY-40S


狭いストールにもOK、
設置場所を選ばない幅短タイプ。



ハイブリッド車、
重量級RVも
らくらくリフト
アップ!




前後アームに
3段伸縮アームを採用、
セッティングが容易!



GLY-40に比べて
全幅300mm
サイズダウン、
省スペース!



低床車もらくらく
セッティング、
最低受金高さ
120mm。



低天井用に!全高の変更もOK
(オプションで-250mm対応)



ネジ式受金
(標準付属)

高さ調節が容易なネジ式受金。




電動油圧、ワイヤー
同調方式で
上昇・下降がスムーズ!

徹底した安全装備。



メカロック機構

ラック&爪方式のメカロックで、不意の
下降を確実に防止。(マスト内装備)

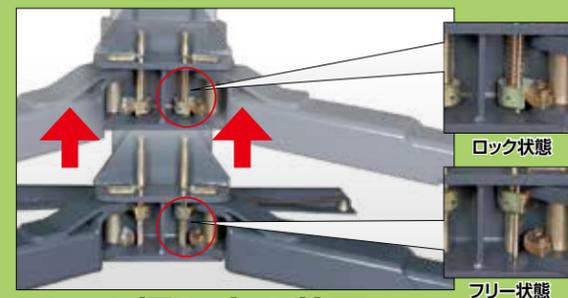

アーム振れ止め装置 (アーム旋回自動ロック装置)

万一、車がセットした受金から浮いた時に、アームが旋回してリフティングポイントから外れるのを防止します。(FL+55mm以上で作動)
※異常衝撃力に対応するものではありません。



ルーフセンサー

上昇リミットを検知して自動停止。

操作性の高さでサービスをサポート。



押しボタンとレバーで操作性向上
押しボタンで上昇、レバーで下降、メカロックの解除も
ワンタッチ。



車両に応じた各種受金もご用意!

オプション

ハイイク受金(GQH101)

受金ラック(GLY-OP-UR)



受金は各種ラインナップがあります。
詳細は「リフトアタッチメントラインナップ」カタログ(別紙)を参照願います。

GLY用リールブラケット(GLY-OP-RB2)



取付イメージ

※リールは構成品に含まれません。