

H

エアーコンプレッサー および関連機器

AIR COMPRESSOR
AND AIR LINE EQUIPMENT

PACKAGE COMPRESSOR

パッケージコンプレッサー／オイル(給油)方式 BCLPシリーズ

低騒音・低振動の静音設計のコンプレッサーで本体ごとパッケージしているので、住宅地などでの工場環境対策に適しています。


多量の空気を必要とする場合には別途、補助タンクを追加して使用すると効果的です。1.15～14MPaの高圧エアが得られ、整備機器の動力源として有効です。



BCLP37E-14D



BCLP75E-14D

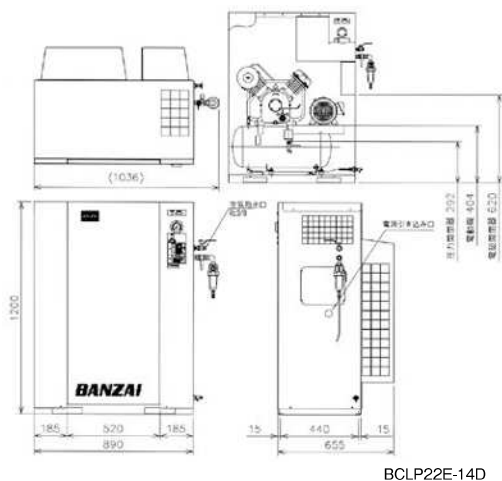

BCLP22E-14D



＜設置例＞中2階に設備したパッケージコンプレッサーと補助タンク
(注：現モデルとは異なります)

型 式	モーター 出力 V kW(PS)	運転制御 方式	制 御 圧 力 MPa	回転数 min ⁻¹ (rpm)	吐出し 空気量 L/min	エア タンク容量 L	空気 取出口 B	ドライヤ		本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB
								加圧露点 ℃	冷媒			
BCLP22E-14M5/M6	三相 AC200 2.2(3)	圧力 開閉器	1.15～ 1.4	700	235	39	Rc3/8×1 ボールバルブ	—	—	890W×655D×985H	145	51
BCLP22E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	890W×655D×1,200H	175	
BCLP37E-14M5/M6	三相 AC200 3.7(5)			1,150	390			—	—	890W×655D×985H	160	54
BCLP37E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	890W×655D×1,200H	185	53
BCLP55E-14M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)			1,010	570	70	Rc3/4×1 ボールバルブ	—	—	1,170W×745D×1,100H	255	56
BCLP55E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,170W×745D×1,530H	325	
BCLP75E-14M5/M6	三相 AC200 7.5(10)			860	740			—	—	1,230W×870D×1,100H	305	
BCLP75E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×870D×1,480H	380	
BCLP110E-14M5/M6	三相 AC200 11(15)	マニュアル デュアル		1,050	1,075	75		—	—	1,230W×925D×1,100H	350	59
BCLP110E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×925D×1,480H	425	

* 型式の末尾表示について：M5は50サイクル用、M6は60サイクル用を表わします。

エアーコンプレッサー／オイル(給油)方式・タンクマウントタイプ

- 樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備。より高い安全性を確保しています。
 - 二段圧縮により1.4MPaの高圧エアーが得られ、工業用エアー源や機械作動用として広く使われます。
 - チリ、ゴミ、湿気によるトラブルの心配がない全閉モーターを搭載。
- 制御は圧力開閉器方式。



CT-237R



CT-375R

型 式	モーター 出力 V kW(PS)	気筒 数	制御圧力 MPa	回転数 min ⁻¹ (rpm)	吐出し空気量 (平均値) L/min	エアー タンク容量 L	空気取出口 in	付属品 コンプレッサーオイル L	本体寸法 mm	本体重量 (モーター含) kg	騒音値 (正面 1.5m) dB
CT-222RM5/M6	三相 AC200 2.2(3)	2	1.15～1.4	700	235	155	1/4ボールバルブ×1 3/4ボールバルブ×1	0.5	506W×1,334D×931H	145	67
CT-222LRM5/M6						220			500W×1,500D×938H	165	
CT-237RM5/M6	三相 AC200 3.7(5)			1,150	390	180			506W×1,534D×931H		71
CT-237LRM5/M6						250			510W×1,690D×985H	185	
CT-255RM5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)	3		1,010	590	180			571W×1,535D×1,002H	212	72
CT-375RM5/M6	三相 AC200 7.5(10)								585W×1,535D×1,089H	251	74
CT-3110RM5/M6	三相 AC200 11(15)			860	755	200			650W×1,684D×1,097H	299	77

*各機種とも電源コード、エアーホースは付属致しません。

*型式の末尾表示について：M5は50サイクル用、M6は60サイクル用を表わします。



CTE-237Q

- ガソリンエンジン付のエアーコンプレッサーで、電源のないところや車両に搭載しての出張サービスに最適です。
- 制御はエンジンを止めずに圧縮機をカラ運転させ、圧力が下がったら圧縮運転するアンローダー方式になっています。

型 式	エンジン 出力 (PS)	気筒数	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアータンク 容量 L	空気取出口 B	本体寸法 mm	ガソリン タンク容量 L	本体重量 (エンジン含) kg	騒音値 (正面7m) dB
CTE-222Q	3	2	1.15~1.4	235	165	1/4ボールバルブ×1 3/4ボールバルブ×1	1,430L×480W×1,020H	3.6	145	81
CTE-237Q	5			390				6.0	165	82
TLUE75B-14S	10	3		755	220		1,620L×700W×1,110H	12.0	260	84

*バッテリー：TLUE75B-14Sは標準付属品、CTE型はオプション品です。
 *ガソリンタンク満タンにて約3～4時間の連続負荷運転が可能です。

*起動方式：セル式

PACKAGE COMPRESSOR

パッケージコンプレッサー／オイル(給油)方式 CLPシリーズ



型 式	モーター 出力 V kW(PS)	運転制御 方式	制 御 圧 力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気 取出口 B	ドライヤ		本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB	
							加圧露点℃	冷媒				
CLP15E-8.5M5/M6	三相 AC200 1.5(2)	圧力 開閉器	0.7～ 0.85	170	25	Rc1/4×1 ボールバルブ	－	－	695W×585D×840H	95	53	
CLP15E-8.5DM5/M6							15以下	HFC134a	695W×585D×1,000H	115		
CLP22E-8.5M5/M6	三相 AC200 2.2(3)		0.7～ 0.85	295	39	Rc3/8×1 ボールバルブ	－	－	890W×655D×985H	140	50	
CLP22E-8.5DM5/M6									15以下	HFC134a	890W×655D×1,120H	160
CLP22E-14M5/M6			1.15～ 1.4	235			－	－	890W×655D×985H	145		
CLP22E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	890W×655D×1,200H	175	
CLP37E-8.5M5/M6	三相 AC200 3.7(5)		0.7～ 0.85	415			－	－	890W×655D×985H	160	53	
CLP37E-8.5DM5/M6								15以下	HFC134a	890W×655D×1,200H		185
CLP37E-14M5/M6			1.15～ 1.4	390			－	－	890W×655D×985H	160	54	
CLP37E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	890W×655D×1,200H		185
CLP55E-8.5M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)		0.7～ 0.85	605	70	Rc3/4×1 ボールバルブ	－	－	1,170W×745D×1,100H	255	55	
CLP55E-8.5DM5/M6								15以下	HFC134a	1,170W×745D×1,530H		326
CLP55E-14M5/M6			1.15～ 1.4	570			－	－	1,170W×745D×1,100H	255		
CLP55E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,170W×745D×1,530H		325
CLP75E-8.5M5/M6	三相 AC200 7.5(10)		0.7～ 0.85	845			－	－	1,230W×870D×1,100H	305		380
CLP75E-8.5DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×870D×1,480H		
CLP75E-14M5/M6			1.15～ 1.4	740			－	－	1,230W×870D×1,100H	305		
CLP75E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×870D×1,480H		
CLP110E-8.5M5/M6	三相 AC200 11(15)	マニュアル デュアル	0.7～ 0.85	1,215	75		－	－	1,230W×925D×1,100H	350	58	
CLP110E-8.5DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×925D×1,480H	425	58
CLP110E-14M5/M6			1.15～ 1.4	1,075			－	－	1,230W×925D×1,100H	350	59	
CLP110E-14DM5/M6								15以下	HFC134a	1,230W×925D×1,480H	425	59

* 型式の末尾表示について：M5は50サイクル用、M6は60サイクル用を表わします。



TLP37E-10



TLP75E-10

型 式	モーター出力 V kW(PS)	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	エアータンク 容量 L	空気取出口 B	回転数 min ⁻¹ (rpm)	本体寸法 mm	本体重量 (モーター含) kg	騒音値 (正面 1.5m) dB
TLPC07B-10S5/S6	三相 AC200 0.75(1)	0.8～1.0	75	39	G 1/4×1 ボールコック	1,150	760W×350D×690H	48	71
TLP15E-10M5/M6	三相 AC200 1.5(2)		170	65		1,240	945W×385D×830H	75	69
TLP22E-10M5/M6	三相 AC200 2.2(3)		255	75	G 1/4×2 ボールコック	1,025	1,150W×426D×770H	100	
TLP22E-14M5/M6	三相 AC200 2.2(3)	1.15～1.4	235	155	Rc 3/4×1 ボールバルブ G 1/4×1 ボールコック	700	1,334W×506D×931H	145	67
TLP37E-10M5/M6	三相 AC200 3.7(5)	0.8～1.0	400	95	Rc 3/8×1 ボールバルブ G 1/4×1 ボールコック	1,150	1,409W×426D×857H	135	72
TLP37E-14M5/M6	三相 AC200 3.7(5)	1.15～1.4	390	180	Rc 3/4×1 ボールバルブ G 1/4×1 ボールコック		1,534W×506D×931H	165	71
TLP55E-10M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)	0.8～1.0	630	155		1,110	1,334W×571D×1,002H	201	
TLP55E-14M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)	1.15～1.4	590	180		1,010	1,535W×571D×1,002H	212	72
TLP75E-10M5/M6	三相 AC200 7.5(10)	0.8～1.0	855			960	1,535W×585D×1,089H	252	73
TLP75E-14M5/M6	三相 AC200 7.5(10)	1.15～1.4	755			860		251	74
TLP110E-10M5/M6	三相 AC200 11(15)	0.8～1.0	1,285	200		1,100	1,684W×650D×1,097H	300	76
TLP110E-14M5/M6	三相 AC200 11(15)	1.15～1.4	1,125			970		299	77

*型式の末尾表示について：M5は50サイクル用、M6は60サイクル用を表わします。

PACKAGE COMPRESSOR

パッケージコンプレッサー／オイルフリー（無給油）方式 CFPシリーズ



CFP37CC-8.5D



CFP75CC-8.5D
CFP110CC-8.5D

型 式	モーター 出力 V kW(PS)	運転 制御方式	制御圧力 MPa	吐出し空気 量 L/min	エアータンク 容量 L	空気取出口 B	ドライヤ		本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB
							出口空気 露点 ℃	冷 媒			
CFP07C-8.5C5/C6	AC100 0.75(1)	圧力 開閉器	0.7～0.85	80	25	G 1/4×1 ボールコック	—	—	625W×540D×760H	66	52
CFP07C-8.5S5/S6	三相 AC200 0.75(1)									70	
CFP07C-8.5DC5/C6	AC100 0.75(1)			70			15以下	メンブレン 式		68	
CFP07C-8.5DS5/S6	三相 AC200 0.75(1)									72	
CFP15CC-8.5M5/M6	三相 AC200 1.5(2)			160	—	—	695W×585D×840H	86	55		
CFP15CC-8.5DM5/M6	三相 AC200 1.5(2)						15以下	HFC134a		695W×585D×1,000H	105
CFP22CC-8.5M5/M6	三相 AC200 2.2(3)			260	—	—	890W×655D×985H	136	53		
CFP22CC-8.5DM5/M6							15以下	HFC134a		890W×655D×1,120H	152
CFP37CC-8.5M5/M6	三相 AC200			375	—	—	890W×655D×985H	140	56		
CFP37CC-8.5DM5/M6	3.7(5)						15以下	HFC134a		890W×655D×1,200H	170
CFP55CC-8.5M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)			565	—	—	1,170W×745D×1,100H	240		57	
CFP55CC-8.5DM5/M6							15以下	HFC134a			1,170W×745D×1,530H
CFP55CC-14DM5/M6			1.15～1.4				540	—	—	1,230W×870D×1,100H	281
CFP75CC-8.5M5/M6	三相 AC200 7.5(10)		0.7～0.85	825	Rc3/4×1 ボールバルブ	15以下	HFC134a	1,230W×870D×1,480H	356	57	
CFP75CC-8.5DM5/M6						1.15～1.4	725	—	—		1,230W×925D×1,100H
CFP110CC-8.5M5/M6		マニュアル デュアル				0.7～0.85	1,140	75	15以下	HFC134a	1,230W×925D×1,480H
CFP110CC-8.5DM5/M6	1.15～1.4		1,055	—	—				1,230W×925D×1,480H	398	
CFP110CC-14DM5/M6	1.15～1.4		1,055	—	—				1,230W×925D×1,480H	398	

*型式の末尾表示について：C5,S5,M5は50サイクル用、C6,S6,M6は60サイクル用を表わします。

オイルフリー（無給油）方式なので高品質でクリーンな圧縮空気が得られ、食品・紙加工・繊維・塗装関係に向いています。



TFP37C-10



TFP75C-10

型 式	モーター出力 kW(PS)	運転制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気取出口 B	本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB
TFP07-10 C5/C6	AC100 0.75(1)	圧力 開閉器	0.8~1.0	75	50	G 1/4×1 ボールコック	800W×375D×705H	56	71
TFP07-10 S5/S6	三相 AC200 0.75(1)							52	
TFPC07B-10 C5/C6	AC100 0.75(1)				39		770W×350D×675H	52	
TFPC07B-10 S5/S6	三相 AC200 0.75(1)							48	
TFP15C-10 M5/M6	三相 AC200 1.5(2)			160	65		945W×385D×830H	70	75
TFP22C-10 M5/M6	三相 AC200 2.2(3)			235	75	G 1/4×2 ボールコック	1,150W×426D×875H	90	
TFP37C-10 M5/M6	三相 AC200 3.7(5)			370	95	Rc 3/4×1 ストップバルブ G 1/4×1 ボールコック	1,402W×431D×938H	130	
TFP55C-10 M5/M6	三相 AC200 5.5(7.5)			580	155		1,334W×571D×1,077H	180	
TFP75C-10 M5/M6	三相 AC200 7.5(10)			825	180		1,535W×585D×1,069H	220	76
TFP110C-10 M5/M6	三相 AC200 11(15)			1,200	200		1,684W×650D×1,077H	265	79

*型式の末尾表示について：C5,S5,M5は50サイクル用、C6,S6,M6は60サイクル用を表わします。

PORTABLE AIR COMPRESSOR

小型直結コンプレッサー



型 式	モーター出力 V kW(PS)	運転制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し空気量 (50/60Hz) L/min	エアー タンク容量 L	空気取出口 B	本体寸法 mm	本体重量 (モーター含) kg		
TFP02C-10C	AC100 0.2 (1/4)	圧力 開閉器	0.8～1.0	16/18	18	G 1/4×1 ボールコック	465W×290D×620H	23		
TFP02C-10M	三相 AC200 0.2 (1/4)			40/45			465W×290D×645H	25		
TFP04C-10C	AC100 0.4 (1/2)									
TFP04C-10M	三相AC200 0.4 (1/2)		0.49～0.69	93	36		760W×300D×645H	36		
OFP07CB C5/C6	AC100 0.75 (1)									

*型式の末尾表示について：C5は50サイクル用、C6は60サイクル用を表わします。

STATIONARY AIR COMPRESSOR

タテ型エアーコンプレッサー（受注生産品）



型 式	モーター出力 V kW(PS)	気筒数	制御圧力 MPa	回転数 min ⁻¹ (rpm)	吐出し空気量 (平均値) L/min	エアー タンク容量 L	空気取出口 B	付属品 コンプレッサーオイル L	本体寸法 mm	本体重量 (モーター含) kg
CTV-222QC	三相 AC200 2.2(3)	2	1.15～1.4	700 〔560〕	235 〔190〕	220	3/4 ストップバルブ	0.5	960W×1,720H	196
CTV-237QC	三相 AC200 3.7(5)	2	1.15～1.4	1,150 〔920〕	390 〔315〕	250	3/4 ストップバルブ	0.5	960W×1,845H	222
CTV-237LQC	三相 AC200 3.7(5)	2	1.15～1.4	1,150 〔920〕	390 〔315〕	500	3/4 ストップバルブ	0.5	960W×1,915H	360
CTV-255QC	三相 AC200 5.5(7.5)	2	1.15～1.4	1,010 〔810〕	590 〔470〕	500	3/4 ストップバルブ	0.5	1,150W×1,995H	410

*各機種とも電源コード、エアーホースは付属致しません。 *〔 〕 内表示は50Hzエリアでの数値

オイルフリースクロールコンプレッサー

- オイルミストを含まないクリーンエアはあらゆる用途に適合します。
また、トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動です。事務所内設置も可能です。



SLP-15EED
(ドライヤー付)



SLP-150EBD
(ドライヤー付)

型 式		モーター 定格出力 kW	制御方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	推奨エア- タンク型式 (タンク容量 L)	空気取出口 B	本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面 1.5m) dB (A)
ドライヤー無	SLP-15EE M5/M6	三相 AC200 1.5	自動発停 〔圧力センサー感知〕	0.65～0.8	165	(20)	G1/4	435W×507D×875H	84	45
	SLP-22EE M5/M6	三相 AC200 2.2(3)			250		Rc3/8		92	49
	SLP-37EE M5/M6	三相 AC200 3.7			410	(35)		545W×622D×1,058H	125	
	SLP-55EC M5/M6	三相 AC200 2.2+3.7	マルチ ステージ制御		670	SAT-120C-140	Rc3/4	650W×955D×1,195H	245	52
	SLP-75EB M5/M6	三相 AC200 3.7×2			835				260	53
	SLP-110EB M5/M6	三相 AC200 3.7×3			自動発停 〔圧力センサー感知〕	1,255			SAT-220C-140	330
	SLP-150EB M5/M6	三相 AC200 3.7×4	1,670			Rc1	650W×955D×1,555H	425		58
ドライヤー付	SLP-15EED M5/M6	三相 AC200 1.5	自動発停 〔圧力センサー感知〕		165	(20)	G1/4	435W×507D×875H	110	45
	SLP-22EED M5/M6	三相 AC200 2.2(3)			250		Rc3/8		118	49
	SLP-37EED M5/M6	三相 AC200 3.7			410	(35)		545W×622D×1,058H	140	
	SLP-55ECD M5/M6	三相 AC200 2.2+3.7	マルチ ステージ制御		670	SAT-120C-140	Rc3/4	650W×955D×1,195H	295	52
	SLP-75EBD M5/M6	三相 AC200 3.7×2			835				310	53
	SLP-110EBD M5/M6	三相 AC200 3.7×3			自動発停 〔圧力センサー感知〕	1,255			SAT-220C-140	410
	SLP-150EBD M5/M6	三相 AC200 3.7×4	1,670			Rc1	940W×955D×1,555H	520		58


*型式の末尾表示について：M5は50サイクル用、M6は60サイクル用を表わします。

AIR RESERVOIR

コンプレッサー用補助タンク



SAT-120C-140

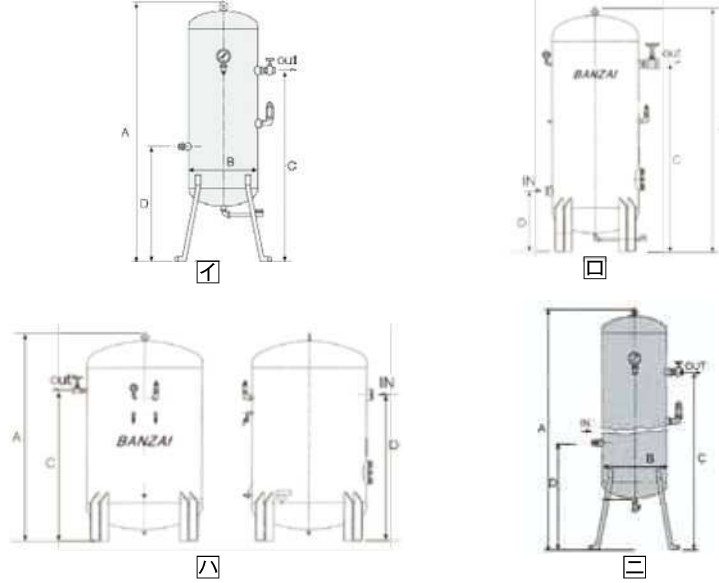

型 式	タンク容量 L	最高使用 圧力 MPa	本体重量 kg	空気取入口 IN(B)	空気取出口 OUT(B)	ドレン弁	形状	A mm	B mm	C mm	D mm
BSAT-220C-140	220	1.4	95	2×1プッシュ付	Rc 1ストップバルブ	1/2	イ	1,800	φ459	1,323	625
BSAT-400C-140	400	1.4	175	Rp 2×1プッシュ付(R2×Rc1)	Rp 1 1/2ストップバルブ	1/2	ロ	1,715	φ612	1,320	430
BSAT-500C-140 *	500	1.4	280	Rp 2×1プッシュ付	Rp 3/4ストップバルブ	1/2	ハ	1,380	φ768	1,000	970
SAT-36CB-100	36	1.0	20	1/2×3/8プッシュ付	Rc 3/8ストップバルブ	竹の子	ー	640	φ286	526	253
SAT-60C-100	60	1.0	30	1/2×3/8プッシュ付	Rc 1/2ストップバルブ	3/8	ニ	1,200	φ310	945	595
SAT-120C-140	120	1.4	60	1 1/2×3/8プッシュ付	Rc 3/4ストップバルブ	3/8	ニ	1,370	φ410	1,115	565
SAT-220C-140	220	1.4	95	2×1プッシュ付	Rc 1ストップバルブ	1/2	ニ	1,800	φ459	1,323	625

*: 受注生産品

AUTO DRAIN DISCHARGER

オートドレンディスチャージャー



型 式	ADD-30 S - A	ADD-30 S - B
電 源 V	単相 AC 200	
消 費 電 力 W	2.0	
エ ア ー 圧 MPa	0.2～1.6	
入 口 径 B	G 1/2	
出 口 径 B	G 1/4	
本 体 重 量 Kg	1.0	
適 応 機 種	SL1.5～3.7 CL(F)P5.5～11(D) SAT-36C	CL(F)P0.75～3.7(D) EFBS0.4～0.75 SUST-39

* 100V仕様もあります。

OIL SENSER KIT

オイルセンサーキット



圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることにより、コンプレッサーの焼損トラブルを防ぎます。

型 式	適応圧縮機	警報方式	適応温度 ℃	電 源 V
POA-221E	CT-222R/LR、CT-237R/LR、 TLP22(E)-10、TLP22E-14、 TLP37(E)-10、TLP37E-14	オイルアラーム本体 表示ランプ(赤)が 点灯し圧縮機停止	0～40	AC200
POA-22E	CT-255R、CT-375R、CT-3110R、 TLP55E-10、TLP75E-10、 TLP110E-10、TLP55E-14、 TLP75E-14、TLP110E-14	電装ボックス 表示ランプ(赤)が 点灯し圧縮機停止	0～40	AC200

HOUR METER KIT

時間計キット



新規でパッケージコンプレッサーを設置する時に併用することによりメンテナンス時期がわかり便利です。

型 式

OCX-868

TOSHIBA AIR COMPRESSOR

東芝エアーコンプレッサー／パッケージタイプ 給油式 EP型



EP105-37T

コンプレッサー単体型

低圧(0.97MPa)

型 式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気取出口	本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面 1.5m) dB (A)	
		相 数	電 源 V	周波数 Hz									
EP10D-7S	0.75	単相	AC100	50/60	圧力開閉器式	0.78～0.97	71/83	25	ストップバルブ Rc 3/8×1	755W×672D×892H	112	51	
EP10D-7T				50/60			70/80				109		
EP10D -15T	1.5			50/60			145/172				125	53	
EP105-22T	2.2			50			240				146		
EP106-22T				60								56	
EP105-37T	3.7			50			430	39	ストップバルブ Rc 3/4×1	900W×718D×1,068H	192		
EP106-37T				60			620				211		57
EP105-55T	5.5			50			855	80			1,255W×922D×1,150H	318	
EP106-55T				60			1,230				1,255W×972D×1,150H	360	60
EP105-75T	7.5			50									
EP106-75T				60									
EP105-110T	11			50									
EP106-110T				60									

TOSHIBA AIR COMPRESSOR

東芝エアーコンプレッサー／パッケージタイプ 給油式 EP型

中圧(1.37MPa)

型式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気 取出口	本体寸法 mm	本体重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)
		相 数	電 源 V	周波数 Hz								
EP145-22T	2.2	三相	AC200	50	圧力 開閉器式	1.08～1.37	235	25	ストップバルブ Rc3/8×1	755W×627D×892H	151	53
EP146-22T				60								
EP145-37T	3.7			50			380	39	900W×718D×1,068H	199	56	
EP146-37T				60								
EP145-55T	5.5			50			555		221	57		
EP146-55T				60								
EP145-75T	7.5			50			810	ストップバルブ Rc3/4×1	1,255W×922D×1,150H	329		
EP146-75T				60								
EP145-110T	11			50			1,135	80	1,255W×972D×1,150H	371	60	
EP146-110T				60								

冷凍式エアドライヤ内蔵型

低圧(0.97MPa)

型 式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気 取出口	冷凍式エアドライヤ				本体寸法 mm	本体 重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB (A)
		相数	電源 V	周波数 Hz						型式	出口空気 露点	電流 A	消費電力 W			
EP10D-7SAD	0.75	三相	AC 200	50/60	0.78 ～0.97	71/83	25	ストップバルブ Rc 3/8×1	ADK-22S	圧力下 10℃	2.8	210	755W×627D ×1,106H	142	51	
EP10D-7TAD				50/60		70/80			ADK-22T					1.4		139
EP10D-15TAD	1.5			50/60		145/172					1.4				155	53
EP105-22TAD	2.2			50		240	2.3	310	900W×718D ×1,398H					237	56	
EP106-22TAD				60		39					ADK-55T	256	57			
EP105-37TAD	3.7			50			80	ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T					610	1,255W×922D ×1,533H	383
EP106-37TAD				60		1,230					855	ADK-110T	610			
EP105-55TAD	5.5			50			80	ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T					610	1,255W×922D ×1,533H	383
EP106-55TAD				60		80					ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T	610			
EP105-75TAD	7.5			50			80	ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T					610	1,255W×922D ×1,533H	383
EP106-75TAD				60		80					ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T	610			
EP105-110TAD	11			50			80	ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T					610	1,255W×922D ×1,533H	383
EP106-110TAD				60		80					ストップバルブ Rc 3/4×1	ADK-110T	610			

中圧(1.37MPa)

型 式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エアー タンク容量 L	空気 取出口	冷凍式エアドライヤ				本体寸法 mm	本体 重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)
		相数	電源 V	周波数 Hz						型式	出口空気 露点	電流 A	消費電力 W			
EP145-22TAD	2.2	三相	AC 200	50	圧力 開閉器式	1.08 ～1.37	235	25	ストップバルブ RC 3/8×1	ADK-22T	圧力下 10℃	1.4	210	755W×627D ×1,106H	181	53
EP146-22TAD																
EP145-37TAD	3.7			50			380	39	ADK-55T	2.3		310	900W×718D ×1,398H	244	57	
EP146-37TAD				60												
EP145-55TAD	5.5			50			555	ストップバルブ RC 3/4×1	ADK-110T	610		1,255W×922D ×1,533H	266			
EP146-55TAD				60												
EP145-75TAD	7.5			50			810	80				1,255W×972D ×1,533H	394	60		
EP146-75TAD				60												
EP145-110TAD	11			50			1,135									
EP146-110TAD				60												



UHP105-55TAD

冷凍式エアドライヤ内蔵型

低圧(0.97MPa)

型 式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エア タンク容量 L	空気 取出口	冷凍式エアドライヤ				本体寸法 mm	本体 重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)
		相数	電源 V	周波数 Hz						型式	出口空気 露点	電流 A	消費電力 W			
UHP105-22TAD	2.2	三相	AC 200	50	圧力 開閉器 式	0.78 ～0.97	240	25	Rc3/8	ADK-22T3	圧力下 10℃	1.5	210	850Wx525Dx1,106H	187	59
UHP105-37TAD	3.7			50			430	39		ADK-55T3		2.6	310	1,030Wx566Dx1,398H	250	58
UHP105-55TAD	5.5			50			620	39	Rc3/4	ADK-55T3		2.6	310	1,030Wx566Dx1,398H	269	60
UHP105-75TAD	7.5			50			855	80		ADK-110T3		2.6	610	1,255Wx750Dx1,533H	386	60

中圧(1.37MPa)

型 式	モーター 定格出力 kW	電 源			運転 制御 方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	エア タンク容量 L	空気 取出口	冷凍式エアドライヤ				本体寸法 mm	本体 重量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)
		相数	電源 V	周波数 Hz						型式	出口空気 露点	電流 A	消費電力 W			
UHP145-22TAD	2.2	三相	AC 200	50	圧力 開閉器 式	1.08 ～1.37	235	25	Rc3/8	ADK-22T3	圧力下 10℃	1.5	210	850Wx525Dx1,106H	192	59
UHP145-37TAD	3.7			50			380	39		ADK-55T3		2.6	310	1,030Wx566Dx1,398H	257	58
UHP145-55TAD	5.5			50			555	39	Rc3/4	ADK-55T3		2.6	310	1,030Wx566Dx1,398H	279	60
UHP145-75TAD	7.5			50			810	80		ADK-110T3		2.6	610	1,255Wx750Dx1,533H	397	60

AIR RESERVOIR

予備タンク



ST-150M

型式	全容積 L	最高圧力 MPa	本体寸法		空気入り口		空気出口		適用 コンプレッサ	本体重量 kg
			タンク直径 φmm	高さ mm	接続口径 取付ネジ	高さ mm	接続口径 取付ネジ	高さ mm		
ST-38L	38	1.0	306	710	R3/8	270	ストップ バルブ Rc3/8	350	吐出し空気量 265L/min以下 (2.2kW相当)	18
ST-80L	80		306	1,355		370		550	吐出し空気量 855L/min以下 (7.5kW相当)	35
ST-150L	150		406	1,430	R3/4	410	ストップ バルブ Rc3/4	590	吐出し空気量 1,230L/min以下 (11kW相当)	65
ST-260L	260		488	1,700		415		665	吐出し空気量 1,135L/min以下 (11kW相当)	100
ST-150M	150		406	1,455		415		615		85
ST-260M	260		488	1,740		455		705		125

REFRIGERATED AIR DRYER

冷凍式エアドライヤー



RDG-75C



SA5N



IDF-6E

型 式	処理空気量 L/min	最高使用圧力 MPa	適用コンプレッサー kW	電源 V	消費電力 (50Hz)	本体寸法 mm	本体重量 kg
RDG-22C	340	1.4	2.2	AC100	0.2kW	244W×410D×544H	26
RDG-37C	540		3.7		0.23kW	269W×644D×554H	32
RDG-75C	1,200		5.5~7.5	三相 AC200	0.47kW	267W×685D×601H	43
RDG-110C	1,900		11.0		0.63kW	350W×744D×795H	61
RDG-150C	2,700		15.0		0.85kW		65
RDG-220C	4,100		22.0		1.50kW	430W×744D×895H	73
RDG-370C	7,100		30~37		2.0 kW	510W×844D×1,148H	120
SA5N	540	1	3.7	AC100	205W	244W×560D×520H	27.5
SA10N	1,200	1	7.5	AC100	270W	284W×600D×545H	28.5
SA15N	1,700	1	11	単相 AC200	410W	320W×700D×767H	43
SA5SN	540	1	3.7	AC100	230W	269W×644D×554H	32
SA10SN	1,200	1	7.5	三相 AC200	465W	267W×685D×601H	43
SA15SN	1,900	1	11	三相 AC200	625W	350W×744D×795H	61
SA5HN	540	1.5	3.7	AC100	205W	244W×560D×520H	27.5
SA10HN	1,200	1.5	7.5	AC100	270W	284W×600D×545H	28.5
SA15HN	1,700	1.5	11	単相 AC200	410W	320W×700D×767H	43
IDF2E-10	200	1	1.5	AC100	180W	226W×410D×413H	17
IDF3E-10	320	1	2.2	AC100	180W	226W×410D×473H	18
IDF3E-20	320	1	2.2	単相 AC200	180W	226W×410D×473H	18
IDF4E-10	520	1	3.7	AC100	180W	270W×453D×498H	22
IDF4E-20	520	1	3.7	単相 AC200	180W	270W×453D×498H	22
IDF6E-10	750	1	5.5	AC100	180W	270W×455D×498H	23
IDF6E-20	750	1	5.5	単相 AC200	180W	270W×455D×498H	23
IDF8E-10	1,220	1	7.5	AC100	208W	270W×485D×568H	27
IDF8E-20	1,220	1	7.5	単相 AC200	208W	270W×485D×568H	27
IDF11E-10	1,650	1	11	AC100	385W	270W×485D×568H	28
IDF11E-20	1,650	1	11	単相 AC200	385W	270W×485D×568H	28
IDF6E-10-K	750	1.6	5.5	AC100	180W	270W×455D×498H	23
IDF6E-20-K	750	1.6	5.5	単相 AC200	180W	270W×455D×498H	23
IDF8E-10-K	1,220	1.6	7.5	AC100	208W	270W×485D×568H	27
IDF8E-20-K	1,220	1.6	7.5	単相 AC200	208W	270W×485D×568H	27
IDF11E-10-K	1,650	1.6	11	AC100	385W	270W×485D×568H	28
IDF11E-20-K	1,650	1.6	11	単相 AC200	385W	270W×485D×568H	28

東芝冷凍式エアドライヤー



AD-22F

型 式	適用 コンプレッサー kW	処理 空気量 L/min	使用条件			圧力下 露点 ℃	大気圧 露点 ℃	電 源 V	電 流 A	本体寸法 mm	接続口径 (入口、出口)	本体 重量 kg
			入口 空気圧力 MPa	入口 空気温度 ℃	周囲 温度 ℃							
AD-22F	2.2以下 (1.5以下)	280 (200)	0.14～ 1.4	最大 60	2～40	10 (4)	-17 (-22)	AC100	2.5	350W×360D×350H	Rc3/8	15
AD-37F	3.7 (2.2)	480 (340)							3.0		Rc1/2	17
AD-55F	5.5 (3.7)	710 (510)						単相 AC 200	1.8	475W×470D×475H		30
AD-75F	7.5 (5.5)	1,110 (790)							2.5		Rc3/4	32
AD-110F	11 (7.5)	1,580 (1,130)						三相 AC 200	1.8	400W×675D×600H		55
AD-150F	15 (11)	2,380 (1,700)							2.7		Rc1	60
AD-220F	22 (15)	3,360 (2,400)							3.2	450W×750D×760H	R1	70

*: ()内数値は圧力露点が4℃の場合を示します。

マイクロソフトエアドライヤー



MSD200-M-2



MSD500-M-4

型 式	出口空気流量 L/min	パージ空気流量 L/min	最高使用圧力 MPa	最低使用圧力 MPa	使用流体	入気温度 ℃	周囲温度 ℃	接続口径	ドレン排出方式	本体重量
MSD200-M-2	200	24	0.8	0.2	圧縮空気	-5～50	5～40	Rc1/4	手動	0.9
MSD200F-M-2									自動	1.4
MSD500-M-4	500	54	0.8	0.2	圧縮空気	-5～50	5～40	Rc1/2	手動	1.9
MSD500F-M-4									自動	2.7

AUTO AIR TRAP

オートエアトラップ(ドレン自動排水器)

エアトラップをコンプレッサータンクに取付けるだけで自動的にドレン抜き作業ができます。



型 式		P1-2HE	T1-1HE	T1-2HE	P01-2E	O-1E	O-2E
仕 様		オートエアトラップ仕様			ダブルトラップ仕様	シングルトラップ仕様	
作 動		コンプレッサーモーターが 作動する毎に、約1～13秒 (可変)間ドレンを排出	約5分ごとに約3～8秒(可変)間 ドレンを排出		コンプレッサーモーターが 作動する毎に、約1～13秒 (可変)間ドレンを排出 コンプレッサースイッチ OFF後にドレンとエアを 排出	コンプレッサースイッチ OFF後に ドレンとエアを排出	
適 用 コンプレッサー	適用出力 kW	圧力スイッチ式 0.75～11	アンローダ式 0.75～37		圧力スイッチ式(*) 0.75～11	圧力スイッチ式、アンローダ式	
	電 源 V	単相 AC200	AC100	単相 AC200	単相 AC200	AC100	単相 AC200
定 格 電 流 A		0.12	0.24	0.12	0.09	0.16	0.08
最 高 使 用 圧 力 MPa		1.5					
本 体 寸 法 mm		182W×100D×141H			182W×100D×146H	160W×100D×140H	
本 体 重 量 kg		1.75			1.9	1.65	

*マグネットスイッチの付いているものに限る。

ELECTRONIC AIR TRAP

電子トラップ



型 式	UP155-2E	UP2-1B	UP2-2B
適用コンプレッサー kW	0.4～22	0.4～37	
電 源 電 圧 V	単相 AC200	AC100	単相 AC200
最高使用圧力 MPa	1.5		
入 口 口 径	G1/4B	G1/4Bボールバルブ付	
出 口 口 径	Rc1/4xφ8竹の子	φ8竹の子ニッブル Rc1/4	
本 体 寸 法 mm	100W×182D×141H	113W×187D×119H	
本 体 重 量 kg	1.75	2.1	

DRAIN SEPARATOR

ドレンセパレータ

コンプレッサードレンに含まれる油を吸着除去し清水にして排水します。



型 式		PSD8
適 用 コンプレッサー	スクリュー kW	8以下
	レシプロ kW	5.5以下
処 理 水 の 油 分 濃 度 ppm		5以下
最 大 処 理 能 力 L/h		5
運 転 方 式		自然落下方式
使 用 温 度 ℃		2～50
最 高 使 用 圧 力 MPa		1.5
入 口・出 口 口 径		Rc1/4
本 体 寸 法 mm		376W×310D×438H
本 体 重 量 kg		約6.3

AIR DRYER (CYCLONE TYPE)

サイクロン式エアドライヤー



DP-300N

DP-1200N

フィルター不要で圧縮空気中の水分と不純物を除去します。

型 式	定格流量 (0.7MPa時) L/min	接続口径 B	ドレン口径 B	適応 コンプレッサー kW	備 考
DP-300N	300	1/2	1/2	2.2~3.7	オート ドレン付
DP-600NW	600			3.7~5.5	
DP-1200N	1200			5.5~7.5	
DP-2000N	2000			7.5~11.0	
DP-2500N	2500	1		11.0~15.0	

OIL SEPARATOR / AUTO DRAIN

オイルセパレーター／オートドレン



PD-3/4

PD-704A

圧縮エアー中にオイルが含まれていると、エアドライヤーが正常に作動しなくなる場合がある為、エアドライヤー前に取り付けます。

エアドライヤー下部に取付けることにより、除去した水分を自動で排出します

エアードライヤーの前後に取り付、油分・水分の除去を行います。

型 式	PD-3/4	PD-704A
品 名	オイルセパレーター	オートドレン
接 続 口 径	B	3/4
ろ 過 度	μ	5
最 大 入 力	MPa (PSI)	1.7 (250)
最 大 出 力	MPa (PSI)	1.6 (225)
最 大 流 量	L/min	4,600
作 業 温 度	℃	5~60
ドレーン容量	ml	300
		27

*オイルセパレーター、オイルドレインを合わせてご使用ください。

AIR TRANSFORMER

エアーランスホーマー（空気圧力調整器）



RR-A

水分、油分、ゴミなどの不純物の清浄ろ過と同時に希望の圧力に調整します。

型 式	適用コンプレッサー	備 考
RR-A	一段圧縮式 (1.0MPa以下)	調整コック、元圧コック
RR-AS		調整コック2ヶ
RR-AT	二段圧縮式 (1.4MPa以下)	調整コック、元圧コック
RR-AP4B		QCシリーズ用(CTV除く)

AIR HOSE JOINT


エアークホースジョイント



型 式	品 名	ネ ジ
HJ-1F	ホースジョイントセット (HJ-2F2本・HJ-3F)	G 1/4B
HJ-2F	ホースジョイントonly	
HJ-3F	ホース中間ジョイント	
AJ-2F	3又ジョイント	
AJ-31F	トランス下部ジョイント	G 1/4B × R 3/8

AIR COCK

エークック

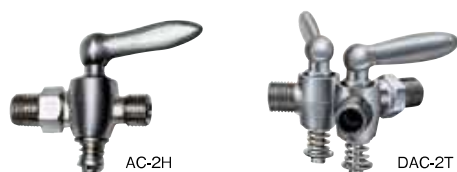

型 式	エーク取入口	エーク取出口
AC-2H	R 1/4(オス)	G 1/4B
DAC-2T	R 1/4(オス)	G 1/4B × 2

AIR COMPRESSOR OIL

エークコンプレッサー用オイル



型 式	容 量 L
CO-1	1
CO-020	20
SCP-20	20
SCP-201	20
TOSCON-OIL-1L	1
TOSCON-OIL-4L	4

AIR REGULATOR

エークレギュレータ



型 式	MAR300-4BG	MAR300-6BG	AR300-4BG	AR300-6BG
品 名	マイクロミストフィルター付き レギュレータ		レギュレータ単体	
最高使用圧力 MPa	1.5		2.1	
使用温度範囲 ℃	5 ～60		5 ～65	
設定圧力範囲 MPa	0.07 ～1.5		0.07 ～1.7	
リリーフ圧力 MPa	設定圧力+0.005			
処理空気量 L/min	500	850	1,400	2,200
入口・出口口径	Rc1/2	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4
ドレン排出方式	手動ドレン排水弁		—	
本体重量 kg	2.1		1.3	

ゴムホース



ウレタンエアーホース



ゴムホース

型 式	内径mm×長さm	常用圧力
CH-210N	6×10	1.4MPa
CH-220N	6×20	1.4MPa
CH-230N	6×30	1.4MPa
CH-240N	6×40	1.4MPa
CH-250N	6×50	1.4MPa
CH-310N	9×10	1.4MPa
CH-410	12×10	1.0MPa
CH-420	12×20	1.0MPa

ウレタンエアーホース

型 式	内径mm×長さm
TPH-6510-10	6.5×10
TPH-6510-20	6.5×20
TPH-6510-100	6.5×100
TPH-6510-10C	6.5×10
TPH-6510-15C	6.5×15
TPH-8510-10	8.5×10
TPH-8510-20	8.5×20
TPH-8510-100	8.5×100
TPH-8510-10C	8.5×10
TPH-8510-15C	8.5×15

*常用圧力: 1.4MPa
* -10C、-15Cはカブラ付

ウレタンエアーホース

型 式		内径mm×長さm
UH7-10	HSR	7×10
	SPG	
UH7-20	HSR	7×20
	SPG	
UH7-30	HSR	7×30
	SPG	
UH8-10	HSR	8,5×10
	SPG	
UH8-20	HSR	8,5×20
	SPG	
UH8-30	HSR	8,5×30
	SPG	

* HSR型 R1/4オスとRC1/4メス(ロータリ)継手付。
* SPG型 ワンタッチカブラソケット、プラグ、ホースガード付。

ソフトウレタンエアーホース " ソフティ "


型 式	内径mm×長さm
UHS-651	6.5×10
UHS-652	6.5×20
UHS-655	6.5×50
UHS-6510	6.5×100
UHS-651CS	6.5×10
UHS-652CS	6.5×20
UHS-851	8.5×10
UHS-852	8.5×20
UHS-855	8.5×50
UHS-8510	8.5×100
UHS-851CS	8.5×10
UHS-852CS	8.5×20

* 型式末尾の「CS」はカブラ付

AIR HOSE

エアース

ヒットランホース



型 式	内径mm×長さm	備 考	型 式	内径mm×長さm	備 考
HR-6G	6.3×100	赤・青・緑	HR-11G	11×100	緑
HR-610R	6.3×10	赤	HR-1110G	11×10	緑
HR-620R	6.3×20	赤	HR-1120G	11×20	緑
HR-630R	6.3×30	赤	HR-1130G	11×30	緑
HR-650R	6.3×50	赤	HR-1150G	11×50	緑
HR-8G	8.3×100	赤・青・緑	HR-13G	13.7×60	緑
HR-810R	8.3×100	赤	HR-1310G	13.7×10	緑
HR-820R	8.3×20	赤	HR-1320G	13.7×20	緑
HR-830R	8.3×30	赤	HR-1330G	13.7×30	緑
HR-850R	8.3×50	赤			

COIL AIR HOSE

コイルエアース



NCH型



型 式	圧力 MPa	内径mm×長さm
NCH-207	1.5	6.0×7
NCH-307	1.5	9.0×7
UCH5-5HSR	1.0	5.0×5
UCH5-7HSR	1.0	5.0×7

* HSR型 G1/4メスとG1/4 (ロータリー)継手付。

* SPG型 ワンタッチカプラソケット、プラグ、ホースガード付。

型 式	圧力 MPa	内径mm×長さm
UCH7-3HSR	1.0	6.5×3
UCH7-3SPG	1.0	6.5×3
UCH7-5HSR	1.0	6.5×5
UCH7-5SPG	1.0	6.5×5
UCH7-7HSR	1.0	6.5×7
UCH7-7SPG	1.0	6.5×7

QUICK HOSE CONNECTER FOR URETHAN AIR HOSE

ウレタンホース用専用金具



65PN (85PN)



65SN (85SN)



HB-8BF



HB-8AF



HB-8AM

型 式	品 名	適合ホース内径 mm
65SN	ソケット	ウレタンホース 6.5
65PN	プラグ	
85SN	ソケット	ウレタンホース 8.5
85PN	プラグ	

型 式	品 名	ネ ジ	適合ホース内径 mm
HB-6BF	回転金具	G1/4 メス	6.5
HB-8BF		G3/8 メス	8.5
HB-6AF	固定金具	G1/4 メス	6.5
HB-8AF		G3/8 メス	8.5
HB-6AM		G1/4B オス	6.5
HB-8AM		G3/8B オス	8.5

QUICK HOSE CONNECTER

クイックホースコネクター

種 類		接続口径	ヤマダコーポレーション製	日東工器製
ホース用ソケット		φ9.0	PS-20SH	20SH
		φ11.3	PS-30SH	30SH
		φ15.0	PS-40SH	40SH
配管用ソケット (オス)		R1/4	PS-20SM	20SM
		R3/8	PS-30SM	30SM
		R1/2	PS-40SM	40SM
配管用ソケット (メス)		Rc1/4	PS-20SF	20SF
		Rc3/8	PS-30SF	30SF
		Rc1/2	PS-40SF	40SF
ホース用プラグ		φ9.0	PS-20PH	20PH
		φ11.3	PS-30PH	30PH
		φ15.0	PS-40PH	40PH
配管用プラグ (オス)		R1/4	PS-20PM	20PM
		R3/8	PS-30PM	30PM
		R1/2	PS-40PM	40PM
配管用プラグ (メス)		Rc1/4	PS-20PF	20PF
		Rc3/8	PS-30PF	30PF
		Rc1/2	PS-40PF	40PF

*フルブローカブラシリーズもあります。(FBHシリーズ)
*ハイカブラシリーズもあります。(200シリーズ)

*ロックカブラシリーズもあります。(L200シリーズ)
*ハイカブラエースシリーズもあります。(HAシリーズ)

●軽量・小型空気配管用


種類	型 式	接続口径
ソケット	02SH	1/4ホース用
	02SM	R 1/4配管用オネジ
	02SF	Rc 1/4配管用メネジ
	01SN	5×8ホース用
	02SN	6.5×10ホース用
プラグ	02PH	1/4ホース用
	01PM	R 1/8配管用オネジ
	02PM	R 1/4 〃
	01PN	5×8ホース用
	02PN	6.5×10ホース用

●カブラ(1/2、3/4)

種類	型 式	接続口径
ソケット	400SH	1/2ホース用
	400SM	R 1/2配管用オネジ
	400SF	Rc 1/2配管用メネジ
	600SH	3/4ホース用
	600SM	R 3/4配管用オネジ
	600SF	Rc 3/4配管用メネジ
プラグ	400PH	1/2ホース用
	400PM	R 1/2配管用オネジ
	400PF	Rc 1/2配管用メネジ
	600PH	3/4ホース用
	600PM	R 3/4配管用オネジ
	600PF	Rc 3/4配管用メネジ

DUSTER COUPLER


ダスタカプラ



型 式	品 名	相手側 ホースサイズ	本体重量 g
DCS-65PNG	ダスタカプラ(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ6.5 x φ10	176
DCS-85PNG	ダスタカプラ(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ8.5 x φ12.5	185
DCS-20PH	ダスタカプラ 1/4B ホース用	1/4B	168
DCS-30PH	ダスタカプラ 3/8B ホース用	3/8B	171
200-65SNG	ナットカプラ200(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ6.5 x φ10	107
200-85SNG	ナットカプラ200(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ8.5 x φ12.5	116
65PNG	ナットカプラ200(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ6.5 x φ10	43
85PNG	ナットカプラ200(スプリングナット付) ウルタンホース用	φ8.5 x φ12.5	55

PURGE HI COUPLER

パージハイカプラ

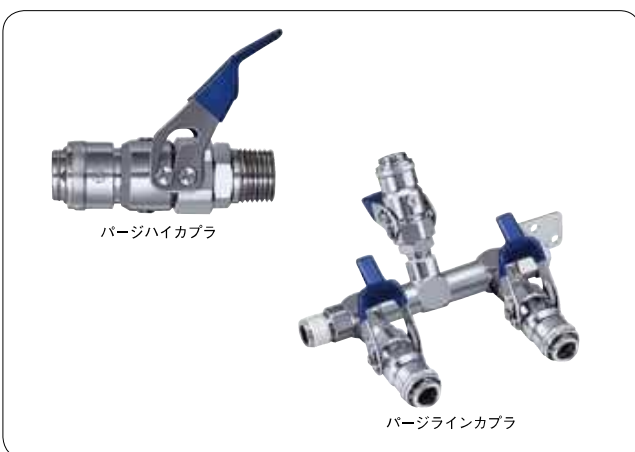

切り離し時の音とホースの反動現象を解消したカプラです。

●パージハイカプラ


型 式	種 類	接 続	型 式	種 類	接 続
PV-20SM	配管オス	R 1/4	PV-400SM	配管オス	R 1/2
PV-30SM	配管オス	R 3/8	PV-600SM	配管オス	R 3/4
PV-40SM	配管オス	R1/2			

●パージラインカプラ

型 式	接 続	備 考
RE-PV-30	R3/8	3分岐配管用

LINE COUPLER

ラインカプラ

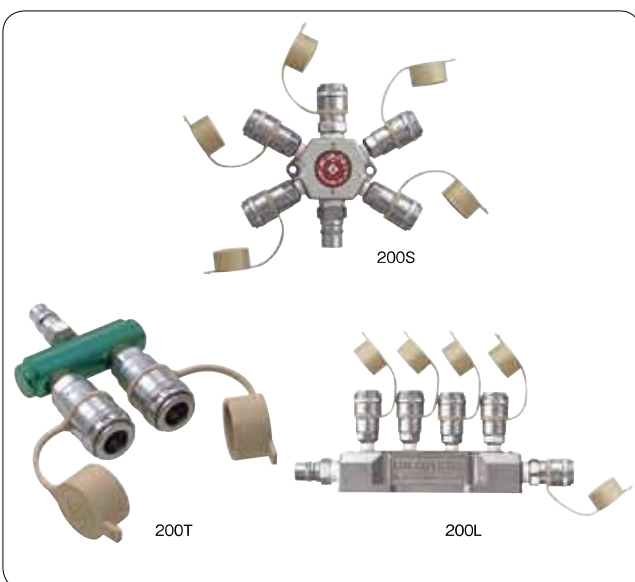

型 式	形 状	サイズ		備 考
		取入口	取出口	
200S	星形	400PM	200-20SM 200-40SM	5分岐配管用
200L	直列形	400PM	200-20SM 200-40SM	5分岐配管用
200T	並列形	20PM	200-20SM	2分岐配管用

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R