水性塗料の乾燥をスピードアップ!

温風発生機なら時間のかかっていた
水性塗料の乾燥作業を大幅に
短縮できます。塗装面を高温に
することなく、高品質に仕上げます。

特 許
温風発生構造



ヒーター室と加熱室を
分けることにより高温をキープ

移動式 温風発生機

QUICK-D AQUA Ⅲ ［アクアスリー］

詳しくは
動画で!

特 許 温風発生構造だから実現

温風発生構造（大電流カーボンヒーター＋蓄熱構造熱交換器）

スピード乾燥

温風立上り時間
40℃まで たったの 約10秒 ※1 ※4

乾燥時間
送風時の約1/3 ※2 ※4

省エネ乾燥

待機電力
通電時の約1/10 ※3 ※4

ノズルフィルタで クリーンな乾燥を実現

＊ノズルフィルタはオプション品です

※1: ノズル吹き出し口で測定。 ※2: 実験条件：気温 27℃、湿度 75%（梅雨時を想定）、吹付回数５回、乾燥回数５回の場合。送風条件：送風式乾燥機 19.8m/s 27.1℃、AQUAⅢ 21.0m/s 56.0℃、出口30cm。ドアパネル1枚 塗装乾燥。※3: 実験条件:気温 27℃、湿度 75%（梅雨時を想定）、吹付回数５回、乾燥回数５回の場合。 送風条件：送風式乾燥機 19.8m/s 27.1℃、AQUAⅢ 21.0m/s 56.0℃、出口30cm。ドアパネル1枚 塗装乾燥。
※4：弊社による実験の結果を参考値としてご提供するものであり、保証値ではありません。

操作カンタン

用途に応じて温度は2段階（高・低）、
風量は無段階で選べます。

温度・風量も
自由自在！

軽量コンパクト

コンパクトサイズで設置場所を選びません。
3相200V電源があればすぐに使用が可能です。

キャスター付きで
移動もラクラク！

ハンズフリー

塗装面に合わせてノズルを上下左右に調整可能。

作業効率が
さらにアップ！

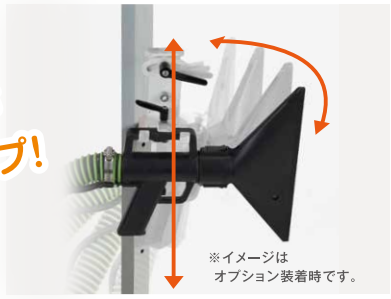

ノズルスイッチ部 防爆仕様

ノズルスイッチ部に引火を防止する機構を採用。
第2種危険場所に対応します。

光信号で
ON/OFF！

乾燥のクオリティをアップするオプション

ノズルフィルタ（交換用）

塗装面へのゴミの付着を大幅に低減

2個入

※製品出荷時には1個装着されています。
※ノズルフィルタ交換推奨時期 1～3ヶ月

ノズルに
差し込み
装着します。

耐熱樹脂製ワイドノズル

広い範囲を上手に乾燥します

品番	QDA-L7SB		温度制御	サーミスタ　1本	140℃（ヒータ容器内）
定格電圧	三相 200V　50-60Hz		安全装置	温度ヒューズ　2本	157℃で OFF（ヒータ側面に取付け）
定格消費電力	5.0kw		乾燥性能	吹出し口温風温度（吹出しノズル無し）	温度設定 高…約96℃（室温20℃・風量設定 強）
定格電力	ヒーターユニット	3.6kW			温度設定 低…約73℃（室温20℃・風量設定 強）
	送風ブロア	1.2kw		風　量	3m³/min（風量設定 強）　※風量設定により調節可
本体形状寸法	幅400mm・高さ821mm・奥行き400mm		温風発生器⟺ノズル間ホース長	8m（ホース径：φ38）（オプションで10mに変更可）	
本体重量	約40kg				
電源コード	3.5mm²×4芯×10m		乾燥ノズル	耐熱樹脂性ノズル（ノズルの取っ手部送風 ON/OFFスイッチ付き）	
差込みプラグ	接地　3P　20A　引掛形		ホーススタンド	ノズルの温風吹出し方向、高さ・ホース吊り下げ高さが自在調節	
ヒータ	カーボンヒータ（1200W×3本）熱交換器1ユニット				

※仕様は予告なく変更することがあります。※塗装ブース内に本体を持ち込んでの使用は危険ですのでおやめください。

気高電機株式会社
KETAKA ELECTRIC Co.,Ltd.

本　社　〒689-0216　鳥取県鳥取市気高町宝木1561-8
TEL. (0857) 82-0980　　FAX. (0857) 82-0935

詳しくは クイックD特設 で検索

●お問い合わせ

2021.8