

フルタイム4WD車(乗用車)
後輪2軸駆動車(大型車)の

BANZAI[®]

スピード測定時の必需装置!

フリーローラー

固定式 乗用車用

ショートタイプ
登場!!
設置スペースの縮小が
可能になりました



KFR-180B-N (標準タイプ)



KFR-180B-SH-N
(ショートタイプ)


- フルタイム4WD車でのスピードメーターの測定時に、速度検出の無い駆動輪を空転させる装置です。測定車両のホイールベースに合わせることなく車両の後輪部を乗り入れてそのまま使用できます。
- ローラーロック時は、ロック用のツバとローラー上面がフラットになるのでスムーズな乗り込みと退出が可能です。
- 車両が5km/h以上ではローラーロック操作ができないインターロック機能付で、車両の飛び出しの心配がありません。
※当社のコンビネーションテスター/トリプルテスターと連動して使用する場合に限ります。

| 型式 | 商品型式 | 許容重量 | 許容速度 | 容量 | ローラー径×本数 (片側) | 測定有効長さ | 測定有効幅 | 使用空気圧 | 外形寸法(長×幅×深さ) [カバー含む] | 重量 |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------|----|------------------|---------|---------|--------|-------------------------|----------|
| KFR-180B-N | KFR-180BNLWL-3 (A)BST(M)-180B・C用 | 1,800kg | 50km/h | | φ114mm×11本 | 1,500mm | 700mm | 0.6MPa | 2,040×2,840×244.5 mm | 約1,100kg |
| KFR-180B-SH-N | KFR-180BNSHWL-3 (A)BST(M)-180B・C用 | | | | φ114mm×8本 | 1,000mm | 2,400mm | 0.7MPa | 1,542×2,840×244.5 mm | 約900kg |

※1 (A)BST(M)-180A以前のコンビネーションテスター、トリプルテスターと接続する場合は、別途ご相談ください。

オプション

■ガイドローラー

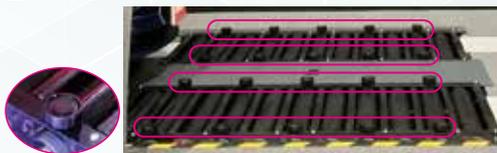

商品型式 KFR-180B-SR(標準)
KFR-180B-SH-SR(ショート)

■FFロックチェーン



4トン車以上
使用不可

| 商品型式 | KC-4(FF車用) | KC-5(4WDトラック用) |
|------|--|---|
| 構成 | ロックチェーン 2個 約1m アンカープレート 2個 アンカーボルト 4個 <オプション> 延長チェーン 1.5m(KC-4A) | ロックベルト 4本 約3m アンカープレート 8個 アンカーボルト 16個 補助リング 2個 |

■アンカーポッド

FFロックチェーンを埋設する場合に使用します。



| 商品型式 | NA-100 |
|------|---------------|
| 寸法 | φ88×H≒160mm |
| 重量 | 3.0kg |
| 素材 | 鋳物(本体) アルミ(蓋) |
| チェーン | φ9.5mm×275mm |

NEW フラットフリーローラー

固定式 大型車用



- 機器上面をフラット化し、フロアレベルと同一にすることで検査員つまずきによる転倒を防止、安全性を向上しました。
- ローラーとフレームの一体化構造により、施工・設置期間が短くできます。


| 型式 | FFR-500R-2 |
|--------------|----------------------------|
| 許容重量 | 5,000kg |
| 許容速度 | 120km/h |
| ローラー径×本数(片側) | φ185mm×3本 |
| 測定有効長さ | 450mm |
| 測定有効幅 | 602mm~3,098mm |
| 使用空気圧 | 0.97MPa |
| 外形寸法(長×幅×深さ) | 730×3,600×500mm (カバー含む) |
| 重量 | 735kg |

フルタイムローラー



移動式 乗用車用

ローラー5本タイプ


- 位置決めが容易で、ローラーレベルがフラットなので乗り込みと退出が簡単です。
- キャスター付きで簡単に移動ができ、乗り込み板をたたんでコンパクトに収納できます。



| 型 式 | BFR-75-MA |
|----------|----------------|
| 許容輪荷重 | 750kg |
| 許容速度 | 50km/h |
| 連続使用時間 | 3分以内 |
| ローラー径×長 | φ70×562mm (5本) |
| ローラー軸間距離 | 100mm |
| 重量 (片側) | 約81kg |

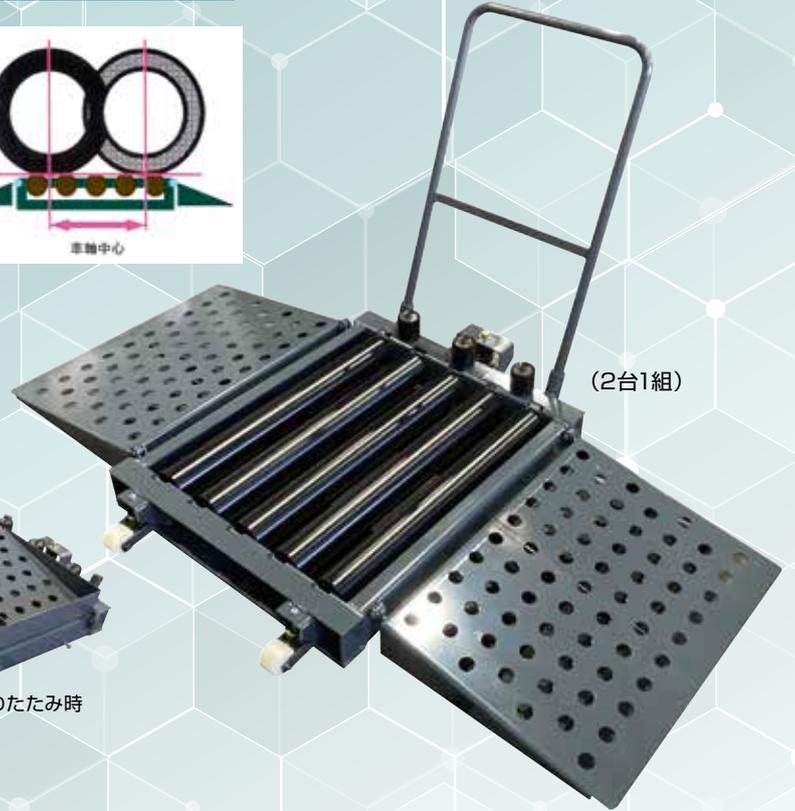

ローラー2本タイプ

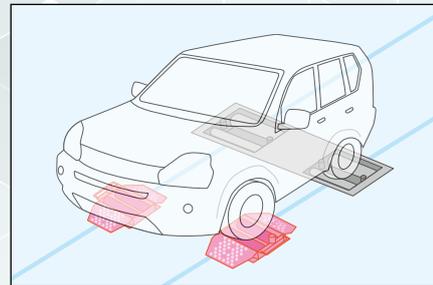

| 型 式 | BFR-60A | BFR-75A | BFR-150A |
|----------|-----------|------------|------------|
| 許容輪荷重 | 600kg | 750kg | 1,500kg |
| 許容速度 | 50km/h | 50km/h | 50km/h |
| 連続使用時間 | 3分以内 | 3分以内 | 3分以内 |
| ローラー径×長 | φ89×460mm | φ102×560mm | φ102×560mm |
| ローラー軸間距離 | 220mm | 300mm | 300mm |
| 重量 (片側) | 約18kg | 約31kg | 約52kg |



フルタイムローラーを容易に移動と収納ができる便利な専用台車もあります。
BFR-60A、75A用
型式：BFR-MA

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。



公益社団法人
日本ユネスコ協会連盟

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

2311-25BP43-XA10776