

OKC-DUAL (-PT) 標準付属品

OKP-1 高圧ホース3m(赤) 数量2	OKP-2 低圧ホース3m(青) 数量2	OKP-3 134a用 高圧カブラ(赤)	OKP-66 134a用 低圧カブラ(青)	ADP-101 1234yf用 高圧カブラ(赤)	ADP-102 1234yf用 低圧カブラ(青)	冷媒充填量データ集 取扱説明書
OKP-38 134a用 缶切りバルブ	OKP-91 134a用缶切りバルブ 接続アダプタ	ADP-103 1234yf用 缶切りバルブ	ADP-91 1234yf用缶切りバルブ 接続アダプタ	OKP-82 バイメタル温度計	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル1本 (試供品)	
OKP-130 134a用缶切りバルブAssy(OKP-38/91)		OKP-131 1234yf用缶切りバルブAssy(ADP-103/91)				

OKC-134AD(PT) / -1234AD(PT) 標準付属品(共通)

OKP-1 高圧ホース3m(赤)	OKP-2 低圧ホース3m(青)	OKP-82 バイメタル温度計	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル1本(試供品)	冷媒充填量データ集 取扱説明書

■ OKC-134AD(PT) 標準付属品

OKP-3 134a用 高圧カブラ(赤)	OKP-66 134a用 低圧カブラ(青)	OKP-38 134a用 缶切りバルブ	OKP-91 134a用缶切りバルブ 接続アダプタ
OKP-130 134a用缶切りバルブAssy(OKP-38/91)			

※OKP-38とOKP-91はセット購入をお願い致します。

■ OKC-1234AD(PT) 標準付属品

ADP-101 1234yf用 高圧カブラ(赤)	ADP-102 1234yf用 低圧カブラ(青)	ADP-103 1234yf用 缶切りバルブ	ADP-91 1234yf用缶切りバルブ 接続アダプタ
OKP-131 1234yf用缶切りバルブAssy(ADP-103/91)			

※ADP-103とADP-91はセット購入をお願い致します。

オプション品(共通)

OKP-81 バキュームポンプ オイル	ADP-41 再生フィルタ	OKP-70 口金シール (6個セット)	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル (2本セット)	ADP-75 POE用 コンプレッサーオイル (2本セット)	OKP-90 スケルトン外部フィルタ (1台につき2個必要)	OKP-121 ケミカル缶 注入キット	OKP-84 AD用プリンター ロール紙	UKP-84 DUAL用プリンター ロール紙

※プリンター付にはロール紙が付属されます。

ガス漏れ検知用添加剤【トレーサーシリーズ U/V】

■ ADP-72 PAG 用トレーサー

134a/1234yf 兼用ユニバーサルタイプ 250ml 入り



OK クリマの新油ボトルにセットする場合、コンプレッサーオイル(PAG) 200g (200ml) に対して、本品を約 25ml 程度入れます。

■ ADP-76 POE 用トレーサー

134a/1234yf 兼用ユニバーサルタイプ 350ml 入り



OK クリマのハイブリッド用ボトルにセットする場合、コンプレッサーオイル(POE) 200g (200ml) に対して、本品 25ml 程度入れます。

■ ADP-80 紫外線ライト / 専用メガネ

(乾電池式 単 3 電池 3 本)



漏れている箇所に紫外線ライトを照らす事により、蛍光色に発色します。目の保護の為専用メガネを使用します。

▲ 安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



公認加盟店
日本ユネスコ協会連盟

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

BANZAI®

全自動フロンガス回収再生装置

OK CLIMA
OKクリマシリーズ【ADVANCE/UNICA】
[ADVANCE] OKC-134ADPT / OKC-134AD / OKC-1234ADPT / OKC-1234AD
[UNICA] OKC-DUAL / OKC-DUAL-PT

フロンガス交換サービスの決め手、
「全自動・クリーニング機能」を搭載！



通商産業省告示 1 3 9 号に基づく自己認証適合品

フロンガスクリーニングで、 冷却効率アップ! 省エネ・省燃費!

「冷えが悪い」その原因は? ※

カーエアコンの冷媒に使用されているHFC-134aガスは「湿気や汚れ」を含むことによって次第に冷却効率が落ちていきます。 ※エアコンシステムに故障がある場合は、故障箇所を修理後、フロンガスクリーニングを行なってください。

1～2年に1度、エアコンガスクリーニングを!

エアコンガスの「補充」だけではエアコンの機能は完全には回復できません。ガスをクリーニングすることで「冷え」が変わります!

エアコントラブルの原因にもクリーニングを!


エアコンガスは吸湿することによって冷却システムの「錆び」「詰まり」の原因となり、エアコントラブルにもつながります。



回収…再生…真空引き…再充てん…エア コンサービスがこれ1台、全自動でOK!

車両からガスをいったん全て抜き取り、再生、再充てん、オイルの補充まで、エンジンをかけずに全自動で行えます。

エンジン停止から20～30分で作業が完了します!

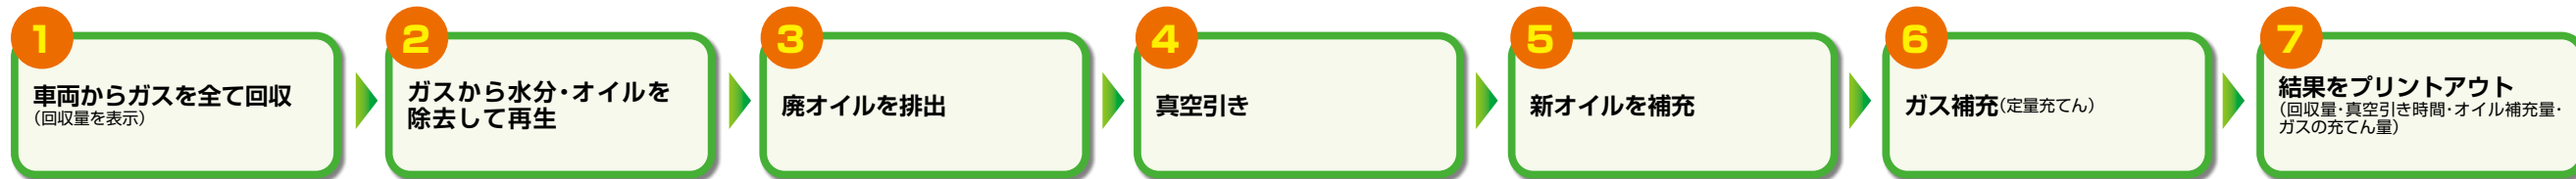

最短
20分
で完了



環境保全に貢献、独自の機能を搭載!

指定量のガスを充てんできます

メーカー指定の量をあらかじめ設定でき、トラブルの原因となる過充てんがありません。

寒冷時もOK! ポンベヒーターを内蔵

独自のポンベヒーターを内蔵、圧力低下の心配がなく、気温の低い日でも簡単に充てんサービスが行えます。

ケミカル缶からの充てんもOK

ケミカル缶からのオイル補充に対応できるホルダーを装備、幅広いサービスが可能です。

※対象商品 OKC-134ADPT、OKC-134AD、OKC-1234ADPT、OKC-1234AD

ハイブリッド車・EVのサービスにも対応

専用オイルの使用が求められているハイブリッド車・EVにも、対応が可能です。

オイル量の自動設定も可能

オイルの抜けた分だけ、コンプレッサーオイルを自動注入する設定変更も可能です。


ユーザーにアピールできるプリンターを搭載※

ガス回収量・真空引き時間・オイル補充量・ガス充てん量をプリントアウト。正確なサービスをユーザーにアピールできます。 ※対象商品 OKC-1234ADPT、OKC-134ADPT、OKC-DUAL-PT

液晶画面でさらに使い易く機能も充実!

HV・EV対応

PAG(スタンダード車)・POE(HV・EV等)の種類の異なるコンプレッサーオイルの選択を間違いなく行う為の設定画面にする等、異なる油種を選択した場合は必ず、内部クリーニングからスタート。(機器内部の洗浄)

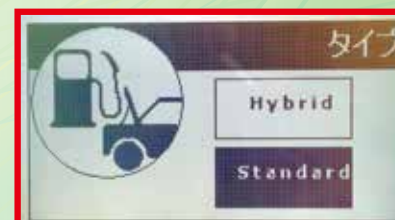

- データ登録件数(プリセット機能)が従来の32件から100件に増えました。
- 専用のソフトでアップデートやオペレーション(操作履歴)をPCと本体を接続して呼び出すことが可能。
- HFO-1234yfへの対応ソフトも搭載。
・HFO-1234yfに対応させる場合、改造キットが必要となります。

R-134aに変わる次世代ガスR-1234yf専用機



OKC-1234AD (PT)

PAG/POEオイルの使い分けも、もちろんOK!!
全自動フロンガスクリーニング!!

特定不活性ガス(新基準)であるR-1234yfは134aと比較しても高価であるため、今後導入が進むにつれ、回収・再生が不可欠!

OK クリマアドヴァンスは、フロンガスの回収・再生・真空引き・オイルの指定数量注入・ガスの指定数量注入に至るまで、エンジンをかけずにフルオート!!!
データベース機能により、車種の充てん量データも100件プリセット登録可能!!

OKC-134AD (PT)を改造キットにより1234yf仕様に変更可能!!
(製造ロットにより変更不可の場合もありますので、お問い合わせ下さい)

ガス漏れ診断機能・漏洩防止用緊急遮断機能付き

R-134aを再生、再充てん



OKC-134AD (PT)

フロンガスクリーニングで冷却効率アップ!
省エネ・省燃費!

国内外で実績のあるOKクリマシリーズのスタンダードモデル。操作性もシンプルで入力操作もカンタン!!
内蔵ポンベも大容量の為、軽～大型バスまでこれ1台で対応できます。
エアコンガスクリーニングはもちろん、エンジンの修理や板金修理時等、エアコンガスにかかわる作業は、これ1台ですべて完結。エンジン作動不要で行えます。


■仕 様				
型 式	OKC-134ADPT	OKC-134AD	OKC-1234ADPT	OKC-1234AD
対 応 ガ ス	HFC-134a		HFO-1234yf	
電 源	AC100V			
真 空 ポ ン プ	90W			
回 収 能 力	120g／min(ガス状)			
オイル分離方式	感熱式			
操 作	①手動モード ②全自動モード ③データベースモード			
接 続 ホ ー ス	高圧・低圧 各3m			
プ リ ン タ ー	有	無	有	無
機 内 換 気	自然換気		ファン換気※	
寸 法	W600×D530×H1,120mm			
重 量	本体80kg ポンベ20kg			

*高圧ガス保安施工例関係告示内容に準じて

OK クリマアドヴァンス 各部の詳細



液晶画面とクロスキーボタンで各種操作が簡単!

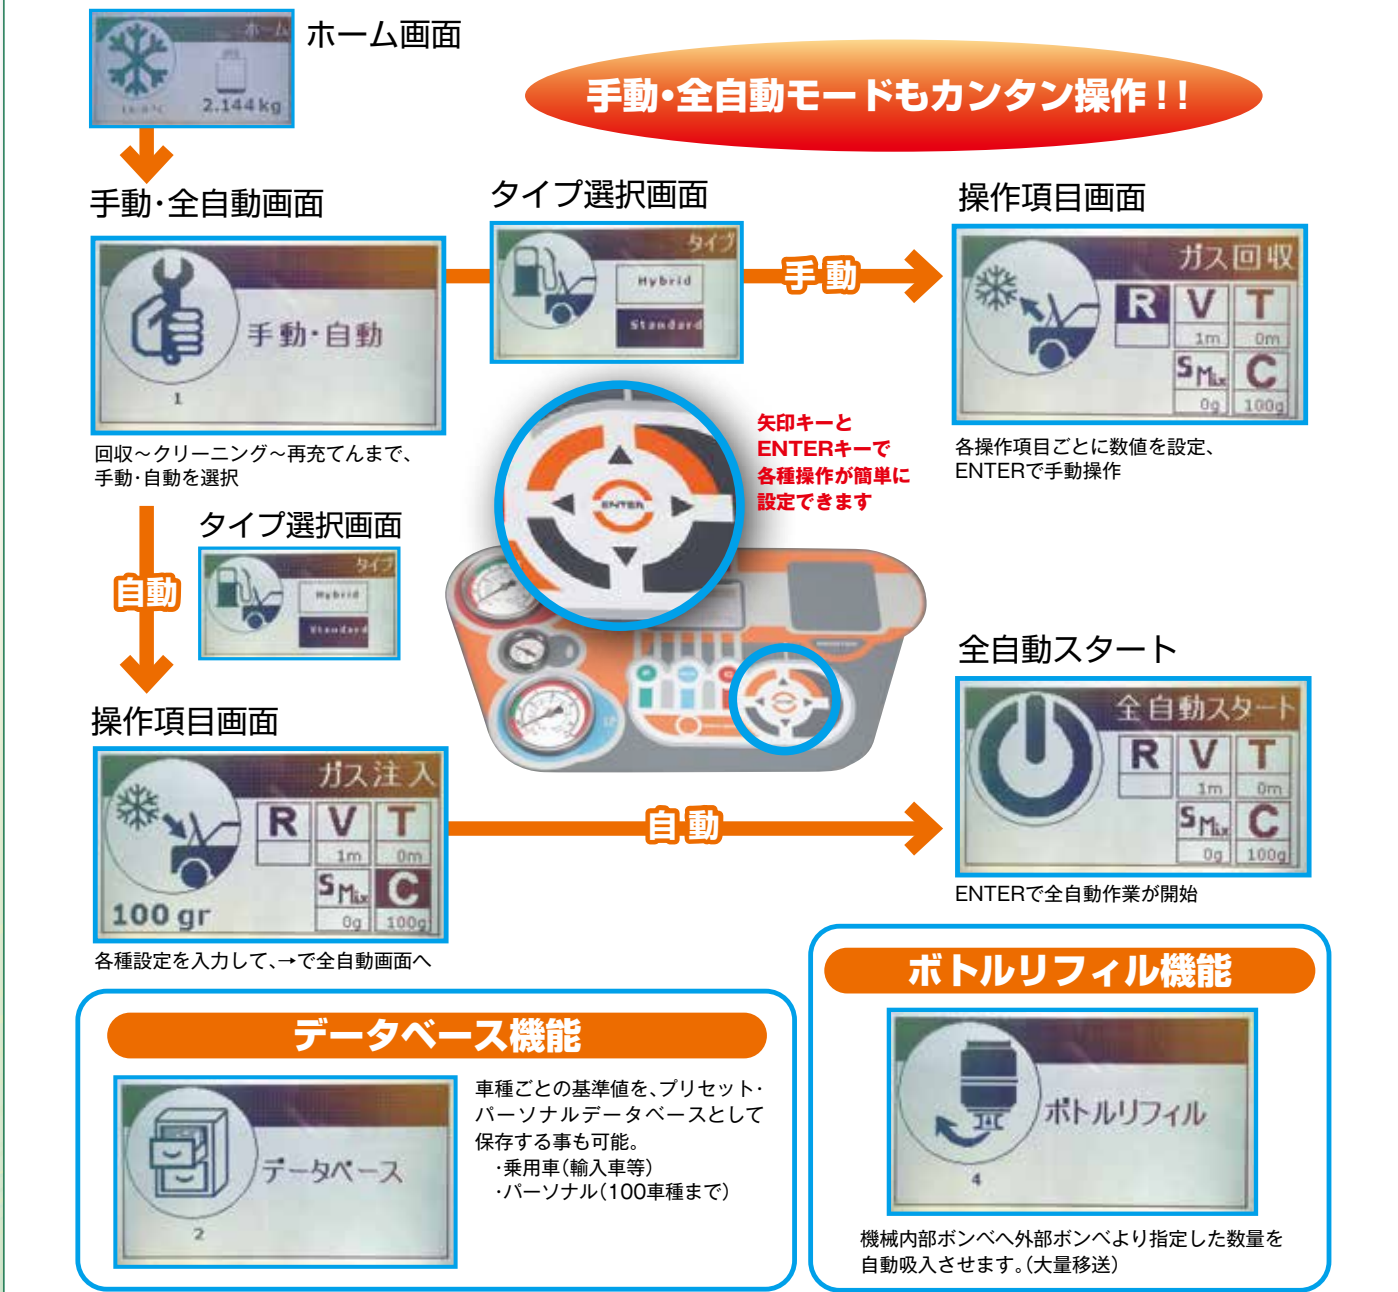

R-134aと次世代ガスR-1234yfに対応した兼用機


OKC-DUAL (-PT)

全自動フロンガス
再生クリーニングマシン!!

次世代のガスとしてこれから国内で導入が進んでいる
R-1234yfと現行の R-134a の完全な兼用機が国内
外で実績のある OK クリマシリーズに**新登場!!!**

- 使いやすいタッチパネルを採用!!
- わかりやすい操作性!!
- コンプレッサオイルの使い分けも
もちろん OK !! (PAG、POE)
- データ登録件数 (プリセット機能) 100 件!!
英数字名で登録可能!!

特定不活性ガス (新基準) である**R-1234yf** は134a と
比較しても**高価**であるため、今後導入が進むにつれ、回収・
再生が不可欠!

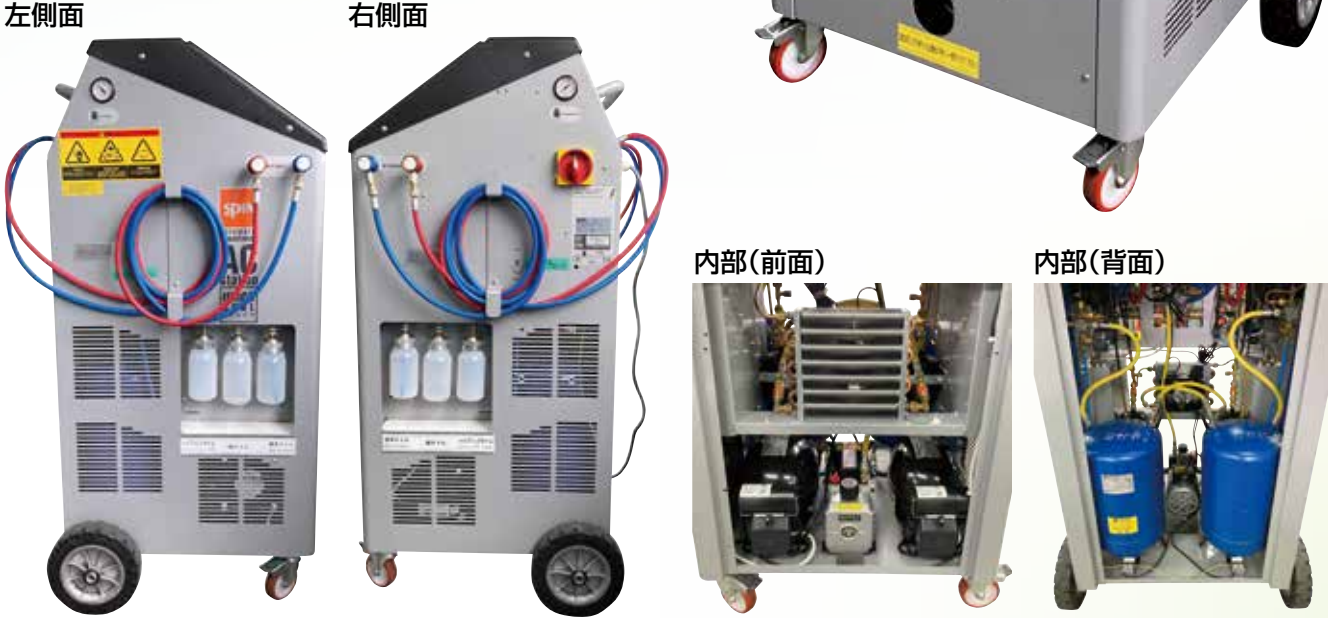

仕様	OKC-DUAL-PT (プリンター付)	OKC-DUAL (プリンター無)
型式	HFC-134a / HFO-1234yf	
対応ガス		
電源	AC100V	
真空ポンプ	90W	
回収能力	120g/min コンプレッサー×2台	
オイル分離方式	感熱式	
操作	①手動モード ②全自動モード ③データベースモード	
接続ホース	高圧・低圧 各3m	
機内換気	ファン換気	
寸法	W600×D600×H1,180mm	
重量	本体120kg ポンベ10kg×2	

※1 消防法には対応していない為、ご注意下さい。
※2 一部大型車など冷媒ガス量が多い車両には対応出来ない場合があります。その際には各ガス専用機 (OK クリマ ADVANCE) をご使用下さい。

OK クリマ UNICA 各部の詳細

R-134a 側

- 134a 用高圧・低圧計
- 134a 用チャージホース及びカプラ
- 134a 内蔵ボンベ内圧計
- 新油用ボトル (POE)
- 廃油用ボトル
- 新油用ボトル (PAG)

使いやすいタッチパネルを採用

R-1234yf 側

- 1234yf 内蔵ボンベ内圧計
- 1234yf 用高圧・低圧計
- 電源 SW
- 1234yf 用チャージホース及びカプラ
- 新油用ボトル (POE)
- 廃油用ボトル
- 新油用ボトル (PAG)

プリンターの機能

『車両情報』、『ナンバープレート』、『走行距離』が
印字可能となりました。

※対象機種 OKC-DUAL-PT

タッチパネル液晶画面で直感的に各種操作が可能!

ホーム画面

タッチ!

R134a kg 1.779

R1234yf kg 2.044

タイプ選択

R134a ボトルをタッチしてタイプ選択

ホーム画面

タッチ!

R134a kg 1.784

R1234yf kg 2.042

タイプ選択

R1234yf ボトルをタッチしてタイプ選択

HV・EV 対応 [内部クリーニング]

PAG (スタンダード車)・POE (HV・EV 等) の種類の異なるコンプレッサオイルの選択を間違いなく行う為の設定画面にする等、異なる油種を選択した場合は必ず、内部クリーニングからスタート。(機器内部の洗浄)

内部クリーニング

kg 1.785

フリーモード

フリーモードをタッチ

自動

操作 [自動]

各操作項目毎に数値を入力し、自動ボタンをタッチで全自動スタート

処理中

操作 [手動]

各操作項目毎に数値を入力し、イラストマークをタッチでスタート

処理中

ガス回収

ガス回収

kg 1.746

他機能

データベース機能

データベース

車両車

トラック

トラクター

パーソナルユビ

ボトルリフィル機能

1000 g