BANZAI®

通過型自動タイヤ溝測定器

Easy-Tread

イージートレッド

【BB-ET-OF/BB-ET-UF-SET】

標準構成品

型　式	BB-ET-UF-SET【埋設仕様】		BB-ET-OF【床上仕様】	
	左右測定ユニット	埋設カバー（赤枠部分）	左右センサー乗込みスロープ	ケーブルカバー（左右センサー間）
外　観				
<共通>標準付属品	電源ボックス、ラズベリーパイ（小型PC）、Wifiルーター、Wifiアダプター、タブレット、プリンター、スイッチ付き延長ケーブル			

オプション

型　式	1691811250	BB-CAB-MNT	932405152	KLK-27-7G
品　名	キャビネット	PCモニター付きキャビネット	ダストカバー	PCスキャンツールカート（黒）
外　観				

仕　様

型　式		BB-ET-UF-SET	BB-ET-OF
設置方式		埋設式	床上式
対象車種		軽四輪～普通乗用車	
許容軸重（kg）		4,000	
対象車両トレッド（mm）		1,080～1,820	
測定タイヤ幅（mm）		最大450	
測定通過速度（km/h）		3～8	
測定精度（mm）		±0.25	
本体寸法（mm）	センサー（カバー含）	W750×D470×H83/個	
電源（V、Hz、A）		AC100、50/60、3	

外観図（BB-ET-UF-SET）

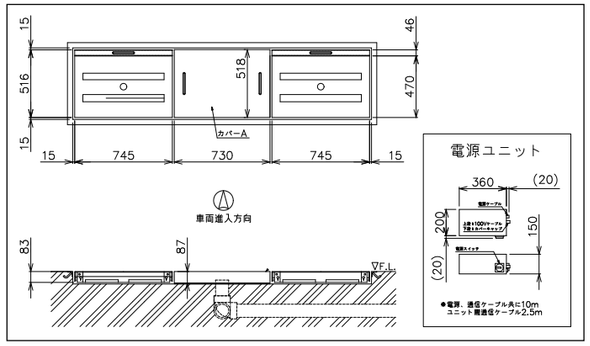

注意事項：本製品は屋内において軸重4トンまでの車両のタイヤ溝深さを測定するためのものです。
ダブルタイヤ車両の測定はできません。
測定部への直射日光および強い日差しは、正確な測定を妨害する可能性があります。

⚠ **安全に関するご注意**
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

バンザイは SDGs を推進する日本ユネスコ協会連盟の維持会員として支援しています。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本　　社	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営 業 部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6881
海外販売部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6894
札幌支店	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

2411-10BP79-XA10826

測定ユニット上を時速8km以下で通過するだけで、4輪のタイヤ溝を自動計測します。アライメントやタイヤ販売、ADAS作業時の提案に最適!!

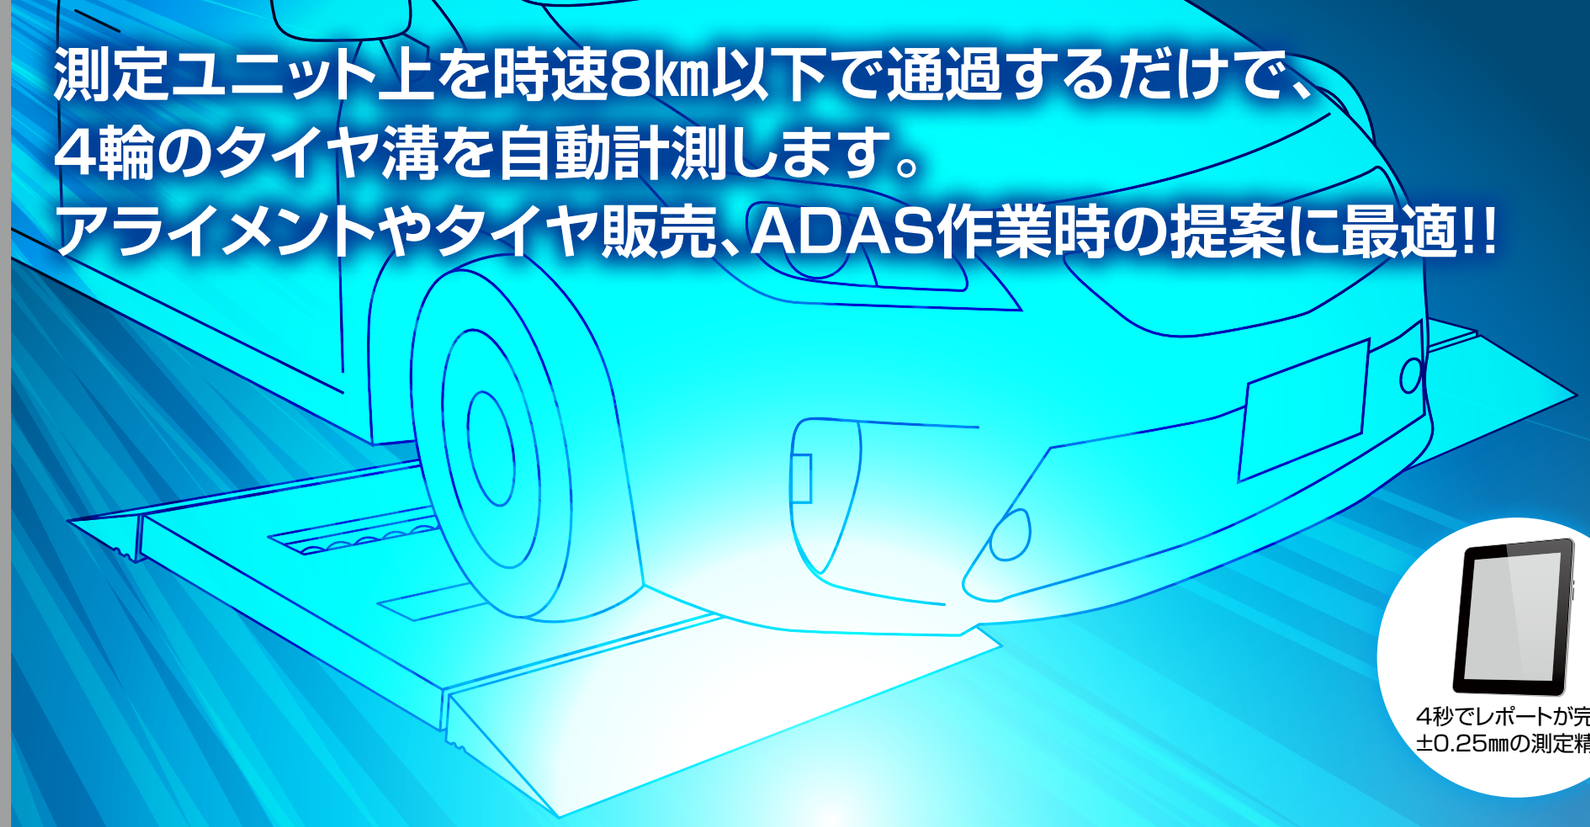

4秒でレポートが完成
±0.25㎜の測定精度

分かりやすい測定結果表示機能

1 シンプルビュー

色とアイコンでシンプルに表示

シンプルビュー

2 標準ビュー

色とアイコンに、実測数値を加えた判り易い表示

標準ビュー

3 専門ビュー

詳細な測定値に、偏磨耗の傾向を加えた、全てのデータを表す提案型表示

専門ビュー

Easy-Tread 床置き仕様　BB-ET-OF

【土間の追加加工工事を最小限に抑えた仕様】

測定用カメラユニットを床上面にボルト固定して、前後に乗り込み台をセットするだけのスマート仕様です。最短工期で対応可能なEASY-TREADです。

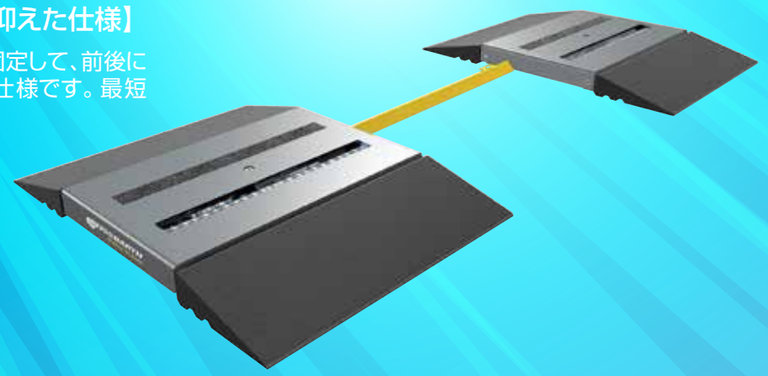

Easy-Tread 埋設設置仕様　BB-ET-UF-SET

【機器設置面をピット床上面と同じレベルに設置する仕様】

設置予定ピット内の周辺埋設機器と同じレベルに埋め込むので、据え付け後もフラットな床面を保てます。
突起物の無い床面は、車両の移動時に邪魔にならず、安全な作業空間を作り上げます。

※土間加工工事費用は別途打ち合わせが必要になります。

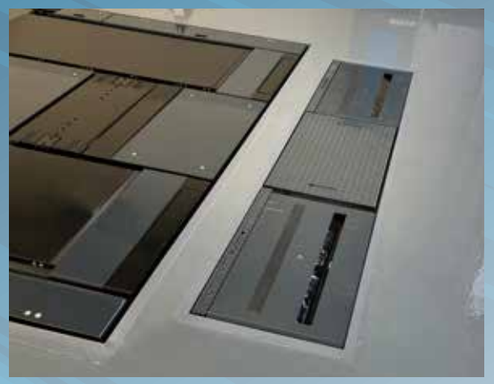

共通

■ 画面表示

【通過(進入)可能】

わかりやすいグラフィック表示により、進入可否や通過状態を確認できます。

【通過(進入)不可】

■ 印　字

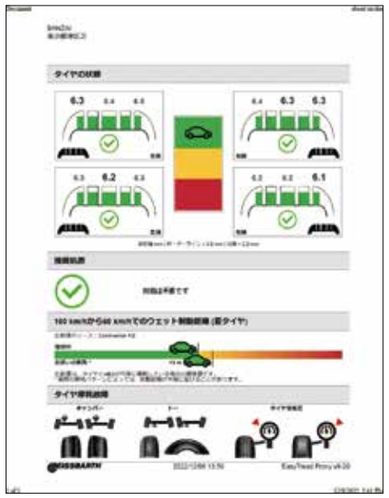

■ 推奨必要スペース

設置スペースは、測定する車両サイズに合わせて、最低限下記のスペースを確保してください。

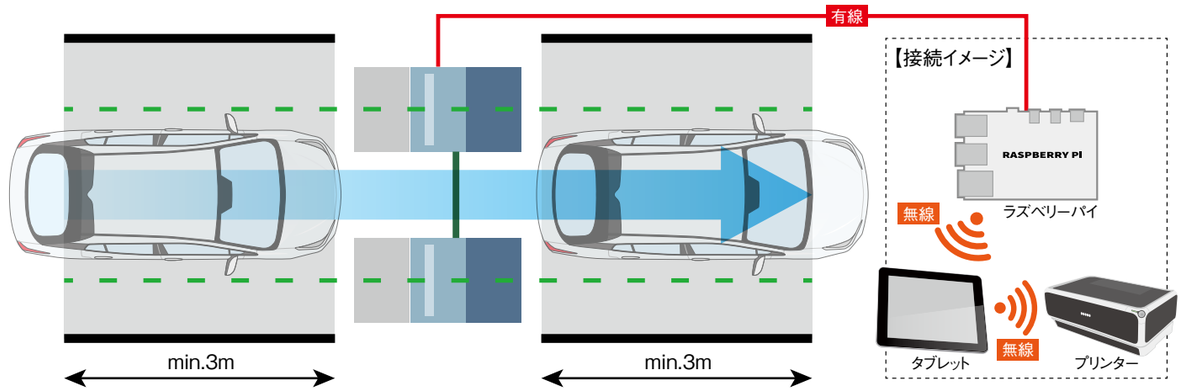

注意:太陽光、雨、雪を避けて屋内に設置してください。