

BANZAI®

フラットワークステージX 4トン仕様

FLAT WORK STAGE

Xリンク式ドライブオンリフト



4TON
SPEC



オプション

プレートリフトアタッチメント				
TAL100 高さ37mm Fシリーズリフトアタッチメントがプレートリフトでご利用いただけます。 (4ヶ1組)	PLA-3D (4ヶ1組)	PLA-4 (4ヶ1組)	PLA-15 (4ヶ1組)	PLLA-H (2本1組)

受ゴムは消耗品です。
定期的に交換してください。

傷んだ受金の使用禁止

純正受金以外の使用禁止

傷んだ受ゴムの使用や純正受金以外の使用は
重大な事故につながる危険があります。



WSX-F230Zシリーズ/N230Zシリーズ用アタッチメント(Fシリーズ)						
ハイクイック受金 (FQH101)	ネジ式受金 (FNM101)	凹形受金 (FQL102)	Gクラス用受金(U形) (FQL106)	ツバ付きトラック用受金 (KNR107)	トラック用受金 (KNR101)	薄形センターライン付フラット受ゴム (GPY-CFL-OPY)
(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組 ボルトワッシャ付き)
A形受金 (FQH109)	梔形受金 (FQH108)	低床A形受金 (FQL109)	低床梔形受金 (FQL108)	延長台F120 (FEH100)	延長台F60 (FEL100)	
セット型式(FQH-SET1)	セット型式(FQL-SET1)					
(2ヶ1組)	(2ヶ1組)	(2ヶ1組)	(2ヶ1組)	(4ヶ1組)	(4ヶ1組)	




受金のサイズは弊社
ホームページでご確認
ください。

作業効率向上のご提案					
スクロール式カーテン (CPA001)	ビットジャッキ (PJA-200LF1-FK)	ビットジャッキ用薄型受金 (PPL101)	PJA-200LF用アタッチメントベース (PAL114)	クイック受金LEDミラー (UK-2)	ルーフセンサー (PJA-200LF1-FK)
	※スクロール式カーテン付き ※前後で使用する場合、数量2が必要です。	(2ヶ1組)	Fシリーズ各種アタッチメントが使用 可能。 (使用例) (2ヶ1組)	動画でチェック 	

主要寸法

WSX-F240AZGL-SLアライメント仕様(ML-EASY3D使用の場合)

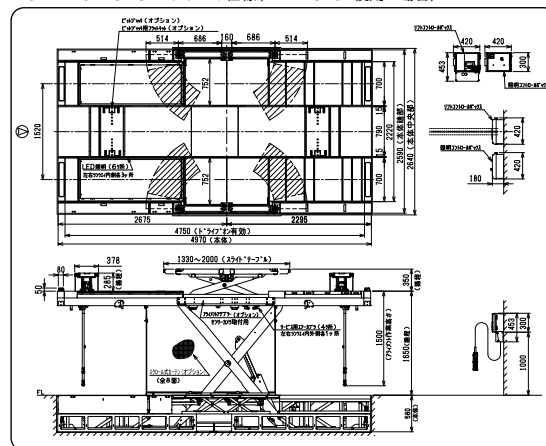


アライメントテスター用各種ブラケットアダプター

■ Q-ラインの場合

型式	TEM-WSX-F240AZG
	(2ヶ1組)

最新の制御技術を搭載した車両には、
アライメントも含めた「トータル診断」が不可欠です。

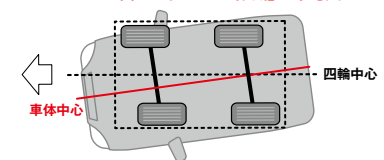

■ EASY3Dの場合

型式	シングル:1690701020 ダブル:ML-EASY3D-OP-BL200	TEM-WSX-F240AZG	ML-EASY3D-OP-EXPL
	シングル (2ヶ1組) ダブル (2ヶ1組)	(2ヶ1組)	オフセットプレート (2ヶ1組)

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI

株式会社 バンザイ

本社	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営業部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6881
海外販売部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6894
札幌支店	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53	☎048(590)3700
東京支店	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。


4ton アライメントリフト 各種アライメントテスターの要求リフトレベルに対応。高精度な測定環境を提供します！ ※アライメント仕様

能力
4ton

ドライブオンリフト・フリーホイールリフト

ドライブオンリフトは昇降速度が2段式になっており揚程位置合わせが行いやすくなっています

重い車両での
昇降停止時に揺れを
抑制制御します。

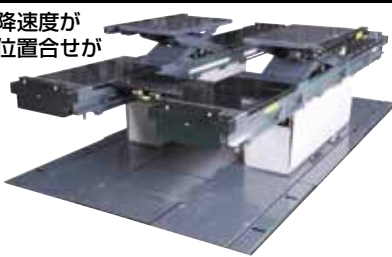

新機構

電子制御式段差補正機能

車両重量に関係なく安定同調




段差
補正

高剛性

リフトの剛性を更にアップ


左右1mm以内、前後対角2mm以内の
高精度なランウェイレベルを確保

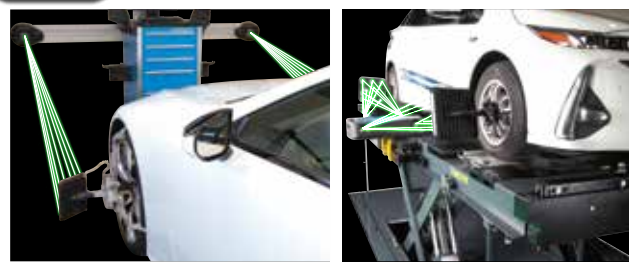

エイミング
対応

水平精度

下限位置でも水平精度が
高くなっています

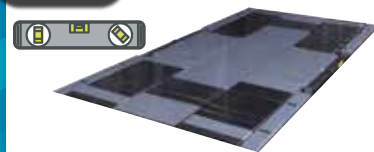

フラットキット 標準装備

FLから約300mm上昇させるとフラット
キット作動により床面がフラットになります。
従来機に比べより低い位置で
フラットになります

※写真のスクロール式カーテンおよび
ピットジャッキはオプションです。

数々の安全性

- ◎セーフティストップ 上昇時・下降時にFLから約300mmの位置で一旦停止。(設置時に設定)
- ◎スクロール式カーテン リンク部の安全性を向上します。(オプション)
- ◎油圧異常検出機能 ◎接点異常検出機能 ◎エア圧異常検知機能
- ◎オートパワーOFF
- ◎制御盤強制操作機能 万一、リモコンが故障してもリフト昇降の緊急操作が可能。
- ◎動作・異常の周囲告知機能 LEDとブザーにより動作時、異常時を周囲へ警報します。

LED照明標準装備


調光式LEDライト
最適な明るさで作業効率アップ！

車両下部の作業も作業灯を持たずに両手でできます。
こんなに違います！




最新型制御盤搭載！

小型モニターを装備した最新型制御盤。液晶
タッチパネルを採用しており、リフトの使用
時間・回数、使用電力、CO₂排出量、リフト異
常時の警告など様々な情報を表示できます。
また、定期点検案内も表示されます。



POINT!! スライドテーブル式 フリーホイールリフト

独自のレール構造により
軽い力で引き出せます

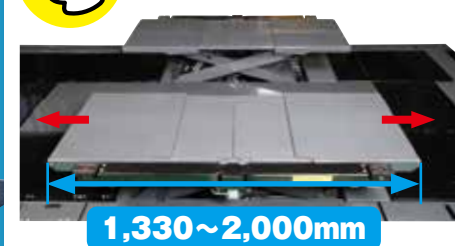

1,330~2,000mm

クイックアタッチメント 標準付属

セッティングが容易なクイック
アタッチメントを標準装備

- ◎高さ合わせが簡単・スピーディ
- ◎下げる時はワンブッシュ



エイミング
対応

4ton整備用リフト



ロング・ワイド ランウェイ

ドライブオンリフトの全長・横幅を従来機に比べ大幅に拡大
幅広車両でも乗り込みやすく、内幅は従来機と同じですので
軽自動車も安心してリフトアップが可能です。
軽自動車からワイドボディ車や
ロングホイールベース車も楽々です。

ランウェイ幅

700mm

従来機に比べ+70mm



ランウェイ有効寸法

4,750mm

従来機に比べ+550mm

さらにフラットに

乗込み板を無くし、
リフトと床面がフラットになりました。
フロア面への接触がありません。



従来型

自在型スリッププレート

高精度アライメント測定に対応の自在型で
ロング範囲に対応します



自在に動きます

サイレントメカニカルロックシステム

リフト上昇時のロック作動音を低減



タイヤストッパー


リフトをFL面からわずかに上昇させると
タイヤストッパーが出てきます



上昇時はメカロックにより固定され安全です。
下降時はフラットになり突起がなく安全です。

ターニング部カバー

ターニング部カバー標準装備

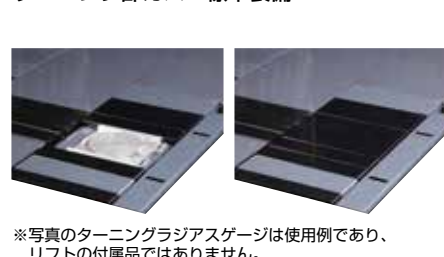

※写真のターニングラジアスゲージは使用例であり、
リフトの付属品ではありません。

品名	フラットワークステージX アライメント仕様	フラットワークステージX (整備用)
型式	WSX-F240AZGL-SL	WSX-F240ZGL-SL
能力	ドライブオン(kg) フリーホイール(kg)	4,000 4,000
対象車種	軽～普通乗用車・小型トラック (除くロング)	
アライメント測定	許容ホイールベース(mm)	2,000～3,800
揚程	ドライブオン(mm) フリーホイール(mm)	1,650 350
プレート寸法	ドライブオン(mm) フリーホイール(mm)	4,750(L)×700(W) 1,330～2,000(L)×752(W)
本体寸法(mm)	4,970(L)×2,590(W)×580(H)	
駆動方法	電動油圧式	
作動油	ISO VG32 耐摩耗性油圧作動油	
使用油量(L)	30	
上昇時間	ドライブオン(秒) フリーホイール(秒)	約60(50/60Hz) 約10(50/60Hz)
下降時間	ドライブオン(秒) フリーホイール(秒)	約45 約10
電源(V,kW)	AC200 三相 2.2	
エア(MPa)	0.7～1.0	
安全装置	降下止め装置(ラック&ピニオン方式)、ヒューズ弁、過負荷防止装置、油圧異常検出	
油圧ユニット	内蔵	
リモコン使用芯数	11芯	
標準装備	自在型スリッププレート(1式) ターニング部カバー(1式) LED照明(左右ランウェイ各3カ所) サービス用エアカブラー(4カ所)	LED照明(左右ランウェイ各3カ所) サービス用エアカブラー(4カ所)
標準付属受金	低床クイック受金 FQL101(4個)、プレートリフトアタッチメント PLA-2D(4個)	
本体重量(kg)	約5,200	約5,000

※一部車種によってはリフトアップできないことがあります。 ※ガソリンスタンド向きには対応しておりません。 ※洗車不可