

安全で効率的な作業を実現！
エンジン、ミッション整備のパートナー。




BANZAI®

ENGINE SERVICE EQUIPMENT


- ・ハイミッションジャッキ
- ・トランスミッションジャッキ
- ・ユニバーサルエンジンリフター




■ HMJ-450TWSA

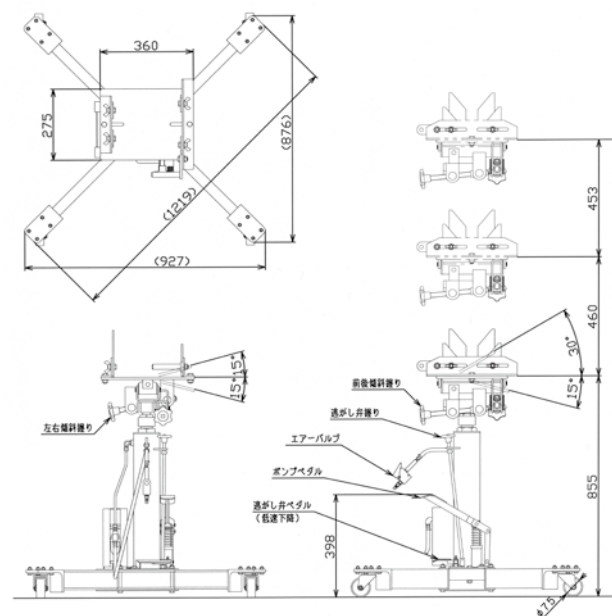



■ HMJ-1000B

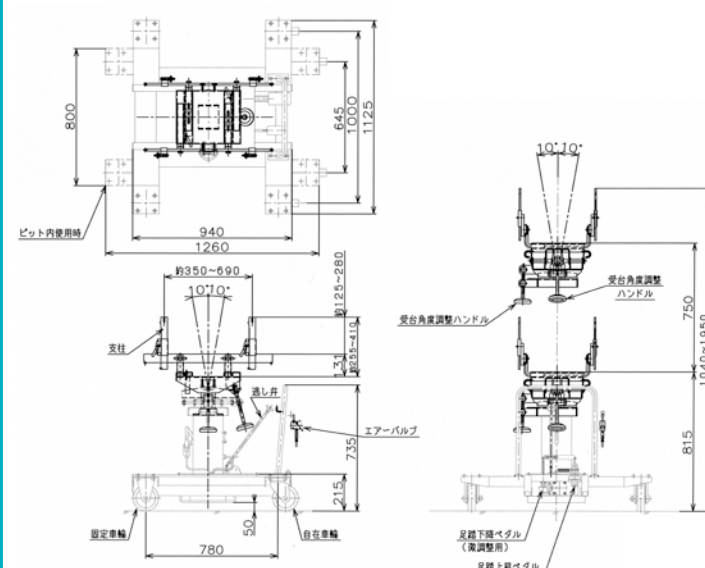


ハイミッションジャッキ(エンジンリフター)は正しく使い 安全作業を確認いたしましょう！



ミッションの着脱の際、車(2柱リフトなど)を
昇降させないでください。



ハイミッションジャッキ(エンジンリフター)を移動
する時は、振動でミッションが落下する可能性が
ありますので、必ず最低位置まで下げてください。



ミッション(エンジン)の着脱で荷重バランスが崩れ、
車が落下する可能性がありますので、安全を確認
してください。

⚠ 安全に関するご注意
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区南柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 大阪市東淀川区3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本
http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



安全&スピーディーに着脱。エアー上昇型もラインナップ。

ハイミッションジャッキ

TRANSMISSION JACK (HIGH LIFT TYPE)

乗用車
対応



HMJ-450TWS



HMJ-450TWSA

- 車両をリフトアップした状態で全乗用車(FF車、ミッドシップ車、FR車)のトランスアクスルおよびトランスミッションを、1人で容易に着脱できる安全性に富んだ省力ジャッキです。
特にFF車、オートマチック車の脱着に威力を発揮し、作業時間の短縮が図れます。



- 450TWSA型はエアー上昇機能付で、目標位置まではエアーでクイック上昇、微調整は足踏みポンプで作業効率を上げることができます。

大型車
対応



HMJ-1000B

- これまで床上にて無理な姿勢で行っていたミッションの着脱作業は、エアー油圧駆動式の本ジャッキを使用することで労力が大幅に低減できます。
- ツインエースとの組み合わせで使用するにより、効率的な作業を行うことができます。


型 式	HMJ-450TWS	HMJ-450TWSA	HMJ-1000B ※1
能 力 kg	450	450	1,000
受 台 最 低 mm	830	855	815
受 台 最 高 mm	1,743	1,768	1,565
受台傾斜角度 °	前 30、後、左右 15		前後左右 10
揚 程 mm	913	913	750
全 長 mm	663	927	940 or 1,260
全 幅 mm	628	876	800 or 1,125
全 高 mm	受台高さによる		
重 量 kg	60	80	225
駆 動 方 法	フットペダル	エアー上昇 / フットペダル	
エ ア ー 圧 MPa	—	0.6~1.0	0.5~1.0
標 準 付 属 品	—		ラッシングベルト(1個) チェーン(2個)
オ ブ シ ョ ン 品	ハイミッションジャッキ 4WD用受台セット (HMJ-4A) (1個)		—

※1 HMJ-1000Bの全長、全幅はビット幅(850mm以上)で使用の場合は車輪の位置を変更してください。
(注)一部の車種では適用できない場合があります。

OPTION

ハイミッションジャッキ4WD用受台セット HMJ-4A

フルタイム4WD車のトランスアクスル脱着の標準作業はエンジン・ウイズ・トランスで行いますが、この4WD用受台セットを使用することにより、エンジン脱着にともなう冷却水の抜き入れやA/Cコンプレッサーの脱着などの作業が不要になるため、トランスアクスルが短時間で脱着でき、作業の効率化が図れます。



イージーアクションで使いやすい。エンジンサービスの必需品！

トランスミッションジャッキ

TRANSMISSION JACK



HUJ-800B



HUJ-1500B

- 各種のトランスミッションを簡単に脱着する油圧式ジャッキです。操作ハンドルは、どの位置からも操作でき、受け金は傾斜が可能なのでミッションにフィットさせることができます。
また、チェーンでミッションを固定して安全に作業ができます。
- 受台の高さを160mm、このクラスでは最も低くしましたのでミッションの引出しがさらに容易になりました。
(HUJ-1500B)

型 式	HUJ-800B	HUJ-1500B
能 力 kg	800	1,500
受 台 最 低 mm	195	160
受 台 最 高 mm	805	870
受台傾斜角度 °	前 26、後 10	前 30、後 15
揚 程 mm	610	710
全 長 mm	865	1,130
全 幅 mm	430	650
全 高 mm	330	290
重 量 kg	78	135
駆 動 方 法	ハンドル	
標 準 付 属 品	チェーン(2個)	

(注)一部の車種では適用できない場合があります。

ミッション付きエンジンをがっちり保持。エアー／ハンドル操作兼用。

ユニバーサルエンジンリフター

UNIVERSAL ENGINE LIFTER



- RV車から乗用車までのミッション付のエンジンを、余裕をもって保持することができます。
- 四柱リフトにも対応できます。
- エアー油圧駆動とハンドル操作いずれも可能です。
ハンドルは傾倒自在で使用できるので、エンジン着脱時・運搬時に保持されたエンジンの邪魔になることはありません。

型 式	UEL-500N
能 力 kg	500
受 台 最 低 mm	750
受 台 最 高 mm	1,750
揚 程 mm	1,000
テーブル寸法 mm	800×1,130
全 長 mm	1,407
全 幅 mm	906
全 高 mm	1,325
重 量 kg	210
駆 動 方 法	エアー上昇 / ハンドル
エ ア ー 圧 MPa	0.8~1.0
標 準 付 属 品	チェーン(2個)
オ ブ シ ョ ン 品	プレートリフトアタッチメント (PLA-2D、3D、15) (4個1セット)

(注)一部の車種では適用できない場合があります。