


アクセサリ

多様なアクセサリが洗浄作業の幅を広げます！

ストップガン

手で噴射のON、OFFができます。
※特注にて600mm~1650mmのストップガンもご用意できます。



KY-SGM-〇〇 全長約960mm (〇〇はノズルサイズ)
KY-SGL-〇〇 全長約1200mm (〇〇はノズルサイズ)

オプション



先端噴射部が自在に曲がる!!

ロータリージョイント

ホースのねじれを解消します。




調圧式ストップガンキット

手で圧力の可変ができます。



ツイストノズル

使用方法



KY-TWN (オプション)

排気筒カバー

ボイラーの排気が真上に上がらない様にする物です。
(注) 屋外に設置し雨水を防ぐ為の物ではありません。



(KY-ET-5)

給湯バルブセット

ボイラー給水圧で給湯ができ手洗いなどに便利です。



凍結防止テープヒーター

減圧弁付近の凍結防止用ヒーターです。



クイックカプラーセット

ガン・ホースの取外しがワンタッチでできます。



高圧ホース
10m、15m、20mの3種類あります。

洗浄機用フィルターセット

給水源からの異物混入を防止します。
※このフィルターは全ての不純物を除去できるものではありません。水質に不安がある場合は販売店にご相談ください。



KY-FL-C (カートリッジ)

洗浄機アクセサリ機種別対応一覧

型式	高圧ホース		ストップガン	プッシュガン	グリップレスガン	ロータリージョイント	クイックカプラー	調圧式ストップガンキット	ツイストノズル	排気筒カバー	給湯バルブセット	凍結防止テープヒーター	洗浄機用フィルターセット	手巻きホースリール	洗剤投入装置	漏電遮断器	
	長さm	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	
KHW-1100D2	10	○KY-HPH-10	○KY-SGM-68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	15	●KY-HPH-15		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	20	●KY-HPH-20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KHW-1300D	10	●KY-HPH-10	○KY-SGM-99	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	15	○KY-HPH-15		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	20	●KY-HPH-20		●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KHW-1600C	10	●KY-HPH-10	○KY-SGL-148	-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
	15	○KY-HPH-15		-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	20	●KY-HPH-20		-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
KHW-2100C	10	●KY-HPH-10	○KY-SGL-198	-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
	15	○KY-HPH-15		-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	20	●KY-HPH-20		-	●	○	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
CWH-R16V2	10	○KY-HPH-10	○KY-SGL-68	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
	15	●KY-HPH-15		●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
	20	●KY-HPH-20		●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
NHW-1000HS	10	○KY-HPH-10	○KY-SGM-68	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
	15	●KY-HPH-15		●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
	20	●KY-HPH-20		●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	
NHW-1500I	10	●KY-HPH-10	○KY-SGL-148	-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	
	15	○KY-HPH-15		-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	
	20	●KY-HPH-20		-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	
NHW-2000I	10	●KY-HPH-10	○KY-SGL-198	-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	
	15	○KY-HPH-15		-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	
	20	●KY-HPH-20		-	●	○	○	●	-	●	○	●	●	●	○	○	

標準装備：○ オプション：● *調圧式ストップガンキットにストップガンは含まれていません。

- accessories -

安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県本庄市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。



ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

UNESCO JAPAN

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

BANZAI®

環境に配慮した省燃費・静音設計

NICE HOT

ナイスホットシリーズ <高圧温水洗浄機>
NHW-SERIES / KHW-SERIES / CWH-SERIES



ECO時代にマッチした環境対応型の温水洗浄機!

KHW-1100D2
2.2kW 1000L/h

KHW-1100D2



- CO₂の排出も低減。従来機と比較して約22%のCO₂排出量を削減。
- 燃料タンクを本体内に収納することにより従来品に比べ幅が145mm小さくなり、省設置スペース化されました。
- オプションの給湯バルブセットを取り付けることによりボイラー給水圧での給湯が可能です。

型 式	KHW-1100D2
吐出温度	常温~最高80℃
吐出量(無負荷時) L/h	約1,000
吐出圧力 MPa	約9
ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ
使用燃料・燃料タンク	白灯油・20L
モーター V.kW	AC200、三相、2.2
定格消費電力 kW	2.6
給水量 L/h	1,440以上
給水圧 MPa	約0.2~0.75
燃料消費量 L/h	約5.0
ボイラー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー
ボイラー貯湯量 L	約12.6L
本体寸法(巾×奥行×高さ) mm	555×620×1,055
本体重量 kg	約100
標準付属品	ストップガン、給水ホース(5/8B×4m)、高圧ホース(3/8B×10m)、オートヒーター

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

KHW-1300D
3.7kW 1150L/h

KHW-1300D

新型ボイラーで省エネタイプ



- 密閉型蓄圧式ステンレスボイラーの採用で燃料(白灯油)の使用が大幅に削減でき、CO₂の排出も低減されます。
- オプションの給湯バルブセットを取り付けることによりボイラー給水圧での給湯が可能です。

型 式	KHW-1300D
吐出温度	常温~最高80℃
吐出量(無負荷時) L/h	約1,150
吐出圧力 MPa	約9.5
ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ
使用燃料・燃料タンク	白灯油・20L
モーター V.kW	AC200、三相、3.7
定格消費電力 kW	4.4
給水量 L/h	1,440以上
給水圧 MPa	約0.2~0.75
燃料消費量 L/h	約5.0
ボイラー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー
ボイラー貯湯量 L	約13L
本体寸法(巾×奥行×高さ) mm	555×620×1,055
本体重量 kg	約100
標準付属品	ストップガン、給水ホース(5/8B×4m)、高圧ホース(3/8B×15m)、クイックカプラー、オートヒーター、ロータリージョイント

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

KHWシリーズ全てに採用。

CO₂排出量削減!

高効率ボイラーで燃費アップ! ↑

KHW-1600C
3.7kW 1500L/h

KHW-1600C




KHW-2100C
5.5kW 2000L/h

KHW-2100C



本体内部イメージ

高効率の密閉型蓄圧式ボイラーを搭載!

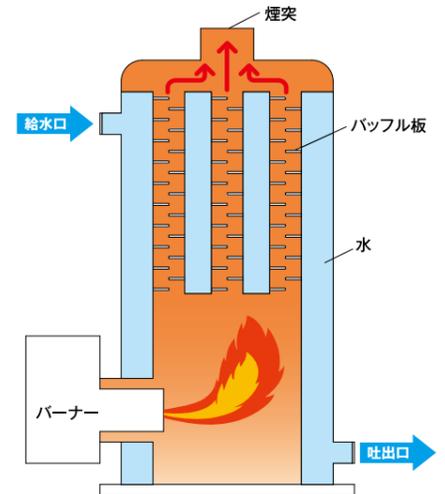

- 水道水を減圧弁で減圧しボイラーに給水。
- 熱交換効率を上げるために、煙筒多管式で伝熱面積を上げ、さらに円管内にバフフル板を入れ排気を抜くべくし、温度を上げる。
- 加熱をした時にボイラー内圧が上がり過ぎないように、安全弁が作動してボイラーを保護。

型 式	KHW-1600C	KHW-2100C
吐出温度	常温~最高80℃	
吐出量(無負荷時) L/h	約1,500	約2,000
吐出圧力 MPa	約8	
ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ	
使用燃料・燃料タンク	白灯油・40L	
モーター V.kW	AC200、三相、3.7	AC200、三相、5.5
定格消費電力 kW	4.4	6.2
給水量 L/h	1,800以上	2,400以上
給水圧 MPa	約0.2~0.75	
燃料消費量 L/h	約8.4	約9.4
ボイラー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー	
ボイラー貯湯量 L	約60L	
本体寸法(巾×奥行×高さ) mm	1,215×780×1,185	
本体重量 kg	約210	約225
標準付属品	ストップガン、給水ホース(5/8B×4m)、高圧ホース(3/8B×15m)、クイックカプラー、オートヒーター、ロータリージョイント	

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

省エネタイプ

トップランナーモーター搭載

電源ONでも洗浄中のみモーターが作動するタイプ

NHW-1000HS / 1500I / 2000I / CWH-R16V2

無駄な電気をシャットアウト!

●モーターストップ機能

洗浄中以外はモーターが自動停止し無駄な電気をカットする省エネタイプです。

●密閉式ステンレスボイラー採用

燃費の向上と共に、より安定した吐出温度での運転が可能です。加圧給湯が可能で、給湯バルブが標準装備されています。

NHW-1000HS
2.2kW 900L/h

NHW-1000HS



●反動を低減 (NHW-1500I, NHW-2000I)

インバーターを標準搭載し噴射開始時の反動を低減します。

●外板はオール樹脂製 (CWH-R16V2)

防錆・耐久性の向上が図られ、デザインも一新されています。

NHW-1500I
3.7kW 1500L/h

NHW-2000I
5.5kW 2000L/h

NHW-2000I



手洗いに便利な給湯バルブ付き



CWH-R16V2
2.2kW 900L/h

CWH-R16V2



大きな文字で見やすい操作パネル



機能性に優れた背面レイアウト

型 式	NHW-1000HS	NHW-1500I	NHW-2000I	CWH-R16V2
吐出温度	常温~最高80℃			
吐出量 (無負荷時) L/h	約900	約1,500	約2,000	約900
吐出圧力 MPa	約10	約8		約10
ポンプ	3連セラミックプランジャーポンプ			
使用燃料・燃料タンク	白灯油・20L	白灯油・40L		白灯油・20L
モーター V.kW	AC200、三相、2.2	AC200、三相、3.7	AC200、三相、5.5	AC200、三相、2.2
定格消費電力 kW	2.6	4.4	6.2	2.6
給水量 L/h	1,440以上	1,800以上	2,400以上	1,440以上
給水圧 MPa	約0.2~0.75			
燃料消費量 L/h	約5.0	約8.4	約9.4	約5.0
ボイラー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー			
ボイラー貯湯量 L	約12.6	約60		約12.6
本体寸法 (巾×奥行×高さ) mm	1,240×605×1,040	1,435×780×1,185		1,250×720×1,030
本体重量 kg	約125	約210	約225	約120
標準付属品	ストップガン、クイックカプラー (NHW-1000HSは無し)、高圧ホース(3/8B×10m、NHW-1500I/2000Iは15m)、給水ホース(5/8B×4m)、給水用固定減圧弁、オートヒーター、給湯バルブ、ロータリージョイント (NHW-1500I/2000Iに付属)			

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

- economy type -

超ビッグタイプ

トップランナーモーター搭載

受注生産となります

NHW-5000HS / NHW-5000HS-INV / PNW-5000BS

大型車の下部洗浄に
複数スToolの多目的洗浄に

ボイラー無しの洗浄機
温水の必要がないところに



型 式	NHW-5000HS	NHW-5000HS-INV	PNW-5000BS
吐出温度	常温~最高80℃		
吐出量 (無負荷時) L/h	約5,000	約5,000 (ストップガン5本使用時 約 800)	約5,000
吐出圧力 MPa	約7	約7 (インバーター制御)	約7
燃料タンク	別置き		
モーター V.kW	AC200、三相、11		
ボイラー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー		
ボイラー貯湯量 L	約60L×2	約60L×2	—
シスターン容量 L	—	—	約100
本体寸法 (巾×奥行×高さ) mm	1,745×1,010×1,300	1,995×1,010×1,300	1,255×785×1,150
本体重量 kg	560		

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

※ストップガンの標準付属は1本です。使用方法に応じて別途お求めください。(NHW-5000HS-INV)

※燃料タンクは付属していません。

- super big type -

下部洗浄

KY-HKB-S (ストップガン仕様) / KHW-1600UWF、2100UWF (フットスイッチ) / KHW-1600UW、2100UW (リモコン操作)

下部洗浄をより効率的に行えます。
手動タイプと設置タイプの2種類から使用箇所に合わせたタイプを選択できます。

ハンディタイプ



型式: KY-HKB-S

設置タイプ



■乗り込み操作 (フットスイッチ)

型式: KHW-1600UWF、KHW-2100UWF

■リモコン操作

型式: KHW-1600UW、KHW-2100UW

※乗り込み操作仕様の場合、フロントオーバーハングは洗浄できません

- lower wash -

タッチレス洗車

KHW1100 or 1600 + BCQ-945B . BCQ-211A18 . KY-QK

洗車をより効率的に!
KHWシリーズとタッチレス溶剤を組み合わせる事で
洗車時間を大幅に短縮できます。

タッチレス洗車とは?

ショー効果 抜群!! 作業軽減だけでなく、「見せる洗車」にもご利用頂けます。

洗車時間を短縮 手洗いに要する時間がない為、1台当たりの洗車時間が5分短縮可能です。

洗車スタッフの疲労軽減 手洗い、脚立の昇降作業などが無くなり、洗車スタッフの疲労軽減に大きく貢献します。

優れた洗浄力

タッチレス洗車用に配合された強力洗浄剤で、こびり付いた虫の死骸、ブレーキダスト等を擦らずに洗浄できます。

世界標準の洗車メニュー

海外では標準的な手洗い洗車方法です。まだ、日本では導入されていないタッチレス洗車でCS向上が見込まれます。

3ステップで効率洗車

STEP1 泡噴射



1分30秒
 ・スノーフォームガンでボディ全体を包み込むように泡を噴射



30秒待ち
 ・タイヤ、ホイールには特に念入り
 (※噴射時は手袋を使用してください)

STEP2 高圧洗浄・すすぎ



3分30秒
 ・高圧洗浄用ノズルで洗浄・すすぎを行います



・ホイールなど汚れが激しい箇所はノズルを近付けてすすぎます

STEP3 拭き取り



2分30秒
 ・すすぎ後は水分が乾く前にふき取ってください

タッチレス洗車 8分

手洗洗車 13分

<システム構成>

- ①ストップガン(スノーフォームランス付) ②タッチレスウォッシュクリーナー
 ③ナイスホット温水洗車機 KHW-1100 もしくはKHW-1600 ④防塵メガネ、保護手袋 ※③、④は別途ご用意ください



- touchless wash -

洗車機器ラインナップ

洗車/洗浄/清掃機器

最新の洗車機器を組み合わせることで作業効率をアップ!

洗車機器の導入のメリットは?

作業効率のアップ

メカニックの負担軽減
 (従業員満足度の向上)

洗車の仕上がり向上
 (顧客満足度の向上)

仕上がりバラつきを
 極力減らす

洗車機器ラインナップ

アンダーウォッシャー



高圧温水洗浄機と組み合わせる事で簡単に設置可能な下部洗浄装置です。通常の高圧温水洗浄機としての使用も可能です。

高圧温水洗浄機



温水を高圧で噴出することで水と比較して汚れを強力に落とす事が可能です。洗車対象車両にあわせて様々なタイプを用意しております。

FRP グレーチング




水溜りができやすく、滑りやすい床を滑りにくくします。また洗車スペースの美観アップにも貢献します!

門型洗車機



メカニックの負担を軽減し、洗車仕上がりバラつきも軽減します。8m x 4mの場所に設置可能な省スペースタイプもご用意!

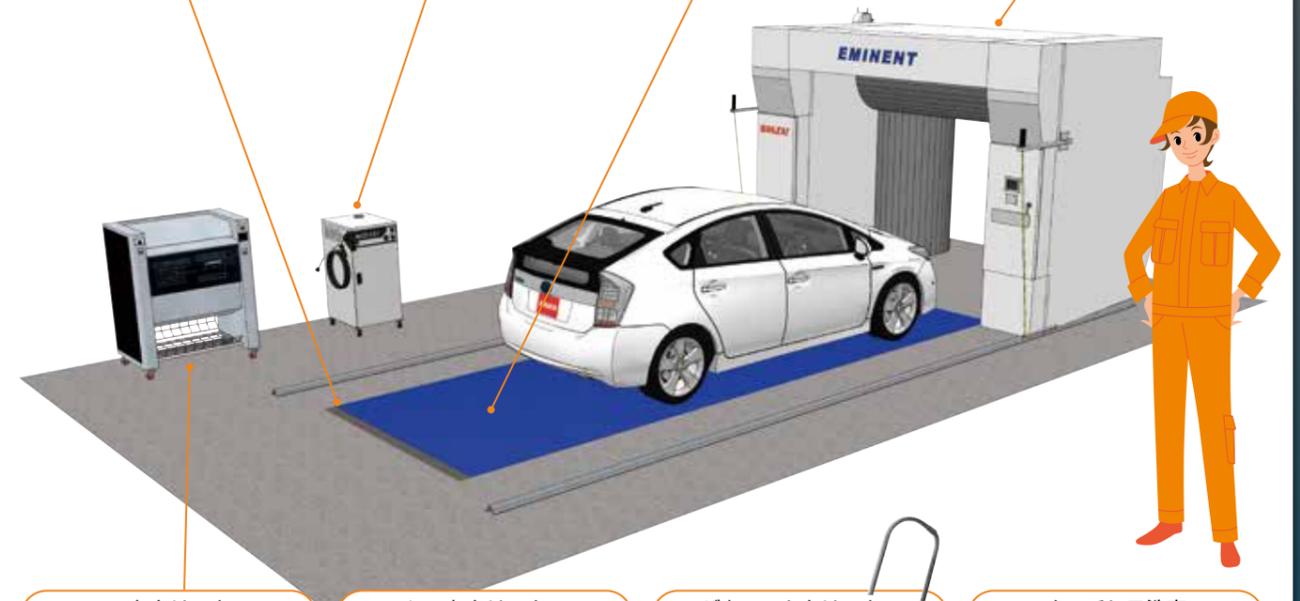

マットクリーナー



短時間で簡単にフロアマットの洗浄乾燥が行えます。乾燥能力をアップさせたモデルでは従来よりもより強力な乾燥能力を発揮します。

シートクリーナー



車内のシートクリーニングを簡単に施工できます。車内清掃サービスのメニューとしてラインナップすることもオススメです。

バキュームクリーナー



乾湿両用の掃除機で簡単に車内清掃が行えます。また静音性能に特化したモデルもご用意しております。

タッチレス洗車



高圧温水洗浄機と組み合わせる事で、素早く簡単に手洗い洗車を行えます。ショー効果も抜群です!

- car wash equipment line up -