

日本製

可搬型EV充放電器

POCHA V2V


ORIGIN
Change & Growth 2026
BANZAI

EV同士で電力を融通する、新しい電欠対応を提案します

「レッカー移動に代わる新サービス」 「いつでも、どこでも、簡単に」 「電欠したEVへ緊急チャージ」



型式：MV2V-10K-BC

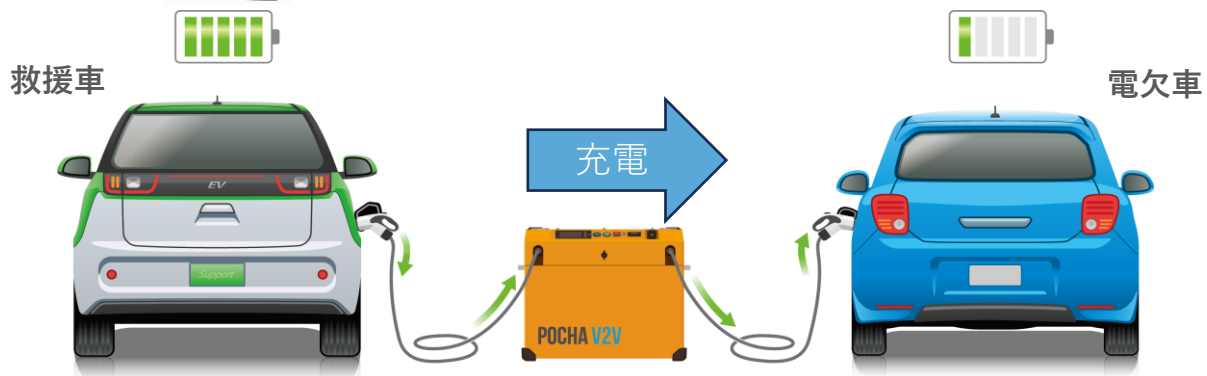

主 な 仕 様

最大出力電力	9.5kW 電費6km/1kWhのEVに10分充電で9.5km走行可能	サイズ	W548 x H427 x D299mm *ハンドル含む
充電設定	① 電力(1kWh単位)	質量	約23kg *ケーブル除く
	② 時間(分単位)	充電方向	手動/自動切替え (SOCの自動認識機能あり)
	③ 連続	防塵・防水性能	IP44 (防水構造)
入出力電圧範囲	DC150V～DC450V	動作周囲温度	-20℃～50℃
		ケーブル長	各8m (計16m)

* 車両間は本装置内の絶縁型双方向コンバータにより、高周波絶縁しております

特 長

- CHAdeMO規格認証品/V2L補助金対象機器
- EVの電欠に対して、駆け付けた救援車（BEV・PHEVなど）のバッテリーから、直接電力を供給することが出来ます
- その場で自走ができる様に急速充電する為、従来のレッカー移動の時間・労力が不要です
- ワンボタンで充電を開始できる超簡単操作
- 弊社の絶縁型双方向DC/DCコンバータの技術を活用し、低損失の充電を可能にしました
- あらかじめ液晶モニターで充電時間・充電容量を設定することで停止まで自動運転が可能
- 縦列駐車を想定した充放電用コネクタケーブル（8m×2本）を標準添付


注)一部の車種によっては、充放電用コネクタケーブルの他にシガーケーブルの接続が必要となります

BANZAI

日本製

可搬型EVバッテリー

POCHA LiB

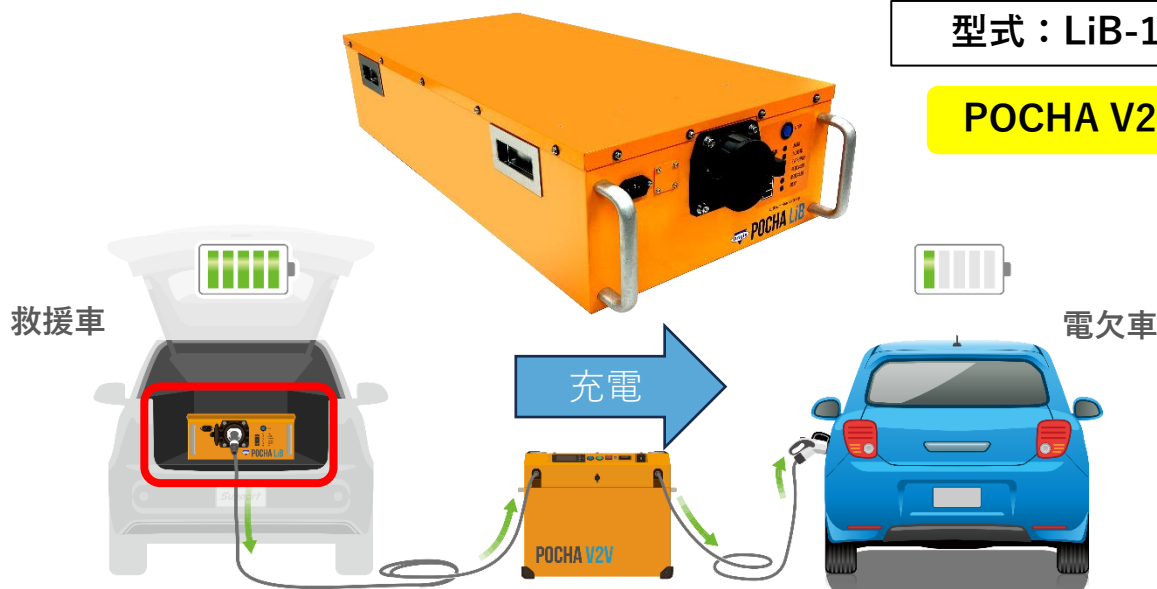ORIGIN
Change & Growth 2026
BANZAIPOCHA V2Vに本バッテリーを連携させることで
電欠対応サービス領域が拡大

型式：LiB-10-EVS

POCHA V2V必須

主 な 仕 様

公称バッテリー容量	4.15kWh (12Ah)	サイズ	W403.1 x H190 x D896.5mm
公称バッテリー電圧	DC345.6V (範囲 DC240V~393.6V)	質量	約44kg
放電最大電力	9.5kW	動作周囲温度	放電時 -20℃~50℃ 充電時 3℃~50℃
放電最大電流	40A (内部温度 -20℃~70℃)	防塵・防水性能	IP42 (防滴構造)

*ハンドル・突起物含む

特 長

- 救援車がBEV/PHEV以外の車両の場合は、POCHA V2Vに本バッテリーを連携させることでEVへ電力を供給することができます
- POCCHA V2Vを接続するだけで自動起動します
- 本機への充電は、商用AC100V/200VコンセントまたはPOCHA V2Vを介してBEV/PHEVから充電することができます
- 電池残量ランプで残容量を確認できます

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店

●製造元



株式会社オリジン エレクトロニクス事業部
 https://www.origin.co.jp

