


MST-7R バンザイホームページを使用したアップデート方法

こちらの方法はセキュリティソフト等の問題で通常の方法にて出来ない場合の方法です。通常の手順に比べて複雑な方法となる為、通常の方法でユーザー登録/アップデートが出来ない場合にのみご利用下さい。通常の方法は商品に同梱されている「クイックスタートガイド」をご参照下さい。

1

MST-7RとパソコンをUSBケーブルを使用し接続します。

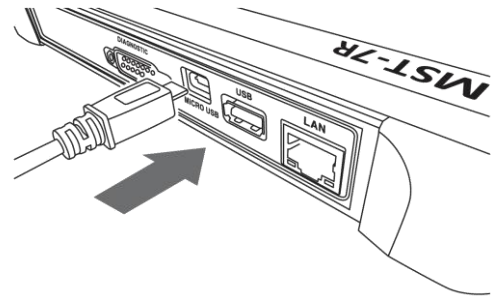

2


デスクトップ上の

Windows XP→マイコンピュータ
Windows Vista→コンピュータ
Windows 7→コンピューター
Windows 8→コンピューター

をダブルクリックしてください。



Windows 10をお使いの場合は「次の※」にまた下の画面が表示された場合は◇にお進み下さい。

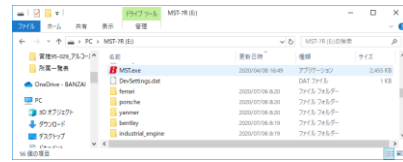


Windows10の場合


1.画面左下の、Windowsマークをクリックします。
※キーボードの「Windowsキー」でも表示出来ます。



2.メニューを開いたら、「エクスプローラ」をクリックして開きます。




3.エクスプローラ画面が表示されたら、左側メニューより『PC』をクリックして選択します。



3

「MST-7R」を選択します。


※「MST-7R」が表示されない場合は何度かUSBケーブルを抜き差しして下さい。

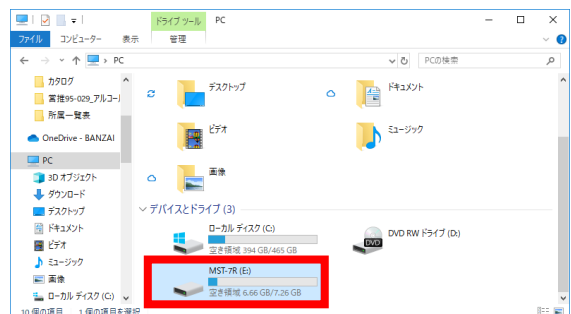

4

「pass.ini」を選択します。

※ここで表示される「serial」「pass」は手順8にて使用します。

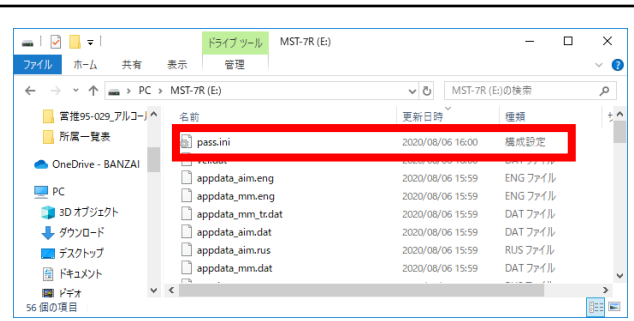

5

バンザイのホームページを開き
右端「サポート情報」をクリックし、
「サポート情報」が展開されましたら
スキャンツール (MST3000/MST2000)
マルチサポートツールをクリックします。

※右端に「サポート情報」が表示されない場合は
下段の方法にてお進み下さい。




✖

①バンザイホームページ
下部まで移動します。

②「BANZAI SUPPORT」を
クリックします。

③スキャンツール(MST-7R/3000/MST2000)
詳細ページへをクリックします。

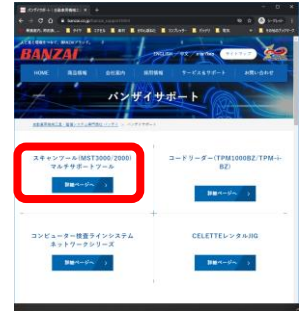

6

診断ソフトアップデートの項目に移動して下さい。
その後「アップデート」をクリックします。

診断ソフトアップデート


インターネット環境及びセキュリティの設定により、アップデートができない場合は、下記の手順書 (PDFファイル) をクリックして手順を参照の上、アップデートして下さい。

- MST3000 アップデート方法(382KB)
- MST2000/TPM1000 アップデート方法(491KB)
- TPM-i-BZ アップデート方法(362KB)



7

「日本語」を選択します。



8

本体シリアルNOとパスワードを入力します。

手順4にて確認したserial

```

pass.ini - メモ帳
ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
serial=37-100***
pass=U8E*****

```

↑この表示はユーザーごとに異なります。
(画像は参考です。)

本体シリアルNO: ①
パスワード:


- 圧縮ファイル
- 自動解凍ファイル ← ②



- ①本体シリアルNO、パスワード入力後
- ②必ず自動解凍ファイルをクリックして
- ③ダウンロードをクリックして下さい。

9

「実行」 / 「保存」 / 「キャンセル」が表示されます。
「実行」を選択して下さい。

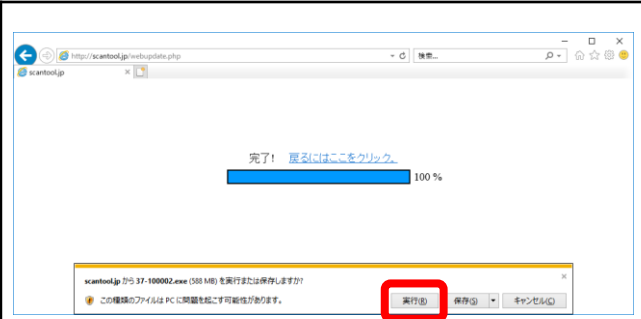


10

お客様のパソコンにより「発行元が確認出来ない」等の警告が出る場合があります。

「実行」や「許可」を選択して下さい。


またWindows SmartScreenフィルターが有効になっている場合は「WindowsによってPCが保護されました」と表示される場合は、右図の画面が表示されます。

「詳細設定」→「実行」と選択して下さい。

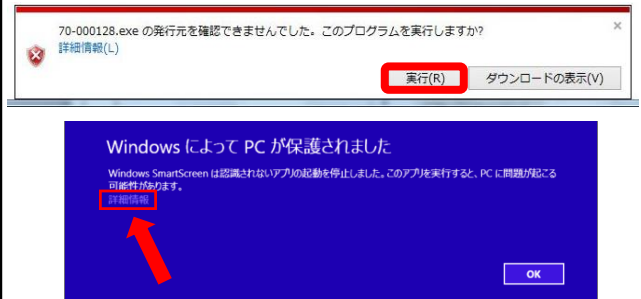

11

コンピューター内の「MST-7R」を選択し、「OK」を選択して下さい。
画面が切り替わりデータの書き込みがスタートします。

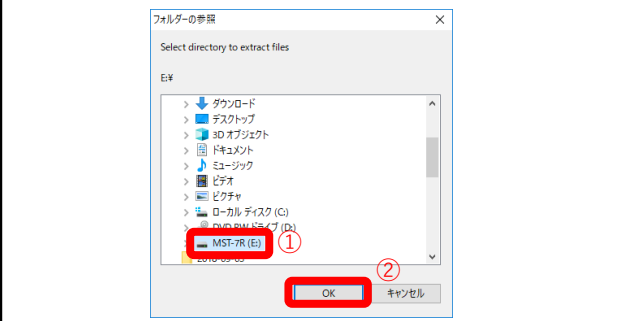

12

書き込みが終了しましたら①の「OK」を押し、②の「Exit」をクリックして終了させて下さい。

全ての画面を閉じ、MST-7Rをパソコンから取り外しアップデート作業は終了です。

