

BANZAI®

EAGLE FX LIFT

イーグルFXリフト

新世代パンタグラフ式


EGY-F32AZX
EGY-F32BZX

安全・快適性に美観をプラス、
さらに高品質と安心をアピールする、












「魅せる」サービスショップを提案！

充実したオプション・アタッチメント類

■標準装備




■オプション




あらゆるサービス工場に、設置が容易なパンタグラフ式。

■EGY-F32AZX

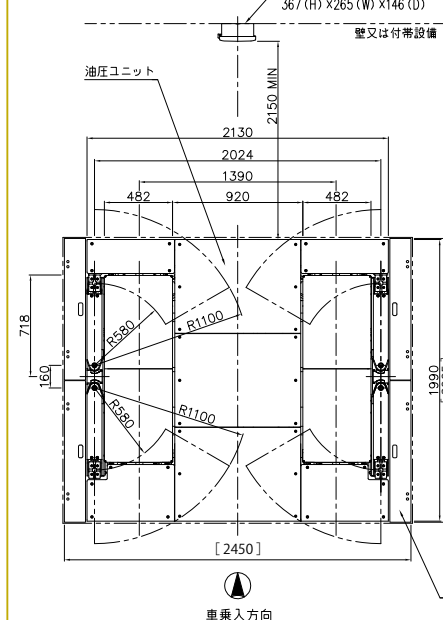

[]内の寸法は、オプションのアタッチメント収納ボックス付きの場合の寸法です。

■EGY-F32BZX 油圧ユニット部

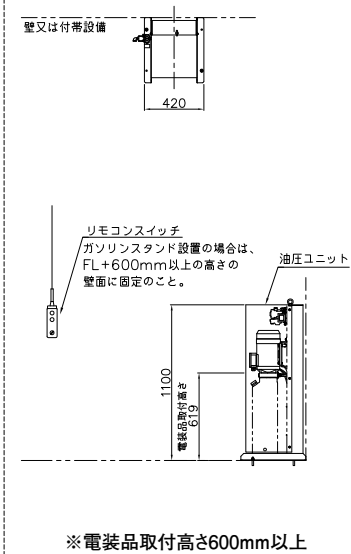

※電装品取付高さ600mm以上

▲安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよく読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区南観音6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

BANZAIはSDGsを推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

床面のフラット化を極限まで追求！

上昇・下降時も床面がフラット！
かつてない作業性の良さ、設置の容易さで
新世代のサービス環境を創造！

イーグルFXリフト 主な特長

上昇時



床面300mm上昇時からフラットキットが
作動。



フラットキットにより低位置でのホイール脱着作業
時も、ナット等がビット内に落ちるのを防ぐことが
できます。




ツールスタンド等のキャスターが脱輪しません。
独自のリンク機構により足元のスペースがスッキリ。




アームのセット時も、アーム部のフラットキットが
上昇、安全に作業できます。

下降時

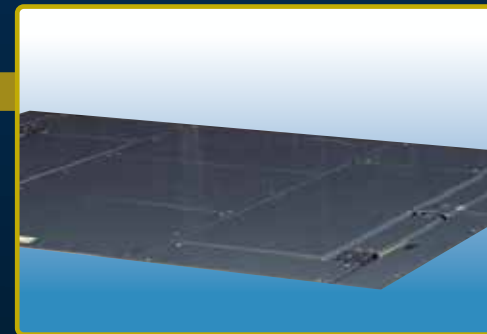


ソフト下降時、ソフト上面と床面が全面フラット。

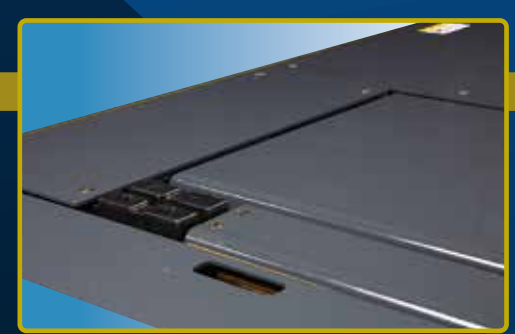


「アタッチメントを取り付けた状態」でのフラッ
ト化を実現。

安全・快適・環境機構も充実



安心の機械式ロック機構
作動音低減のサイレントメカニカル
ロック。



3段スライド式アーム
軽トラックから小型トラックまで
幅広い車種に対応。
※一部車種によってはリフトアップできないことがあります。



機能的な収納ボックス（オプション）
ダンパーを装備しているので蓋を
閉める際も静かです。
※アタッチメント類は含まれません。



別置式油圧ユニット
(EGY-F32 BZX用)

イーグルFXリフト 紹介動画



動画で作動の様子がチェックできます。

動画でチェック



(1分46秒)

※通信費用はお客様のご負担となります。

安全・快適な作業空間を追求、サービス環境イノベーション!

「イーグルFX」は上昇・下降時も、床面のフラット化を極限まで追求。
安定性の良さと幅広い車種、サービスに対応する新世代のパンタグラフ式リフトです。



能力3.2ton、揚程1.8m
RV、小型トラックまで対応



エア圧0.4MPaから
使用可能な省エネ設計



幅広い車種に対応、セッティングも容易です。



低床スポーツタイプ車、ロングホイールベースの乗用車、軽トラックや2tonトラックもらくらく。



リフトポイントの位置が高いRV、トラックはリフトを上昇させてからアームのセットが可能です。

セッティングが容易なクイックアタッチメントを標準装備

- ・高さ合わせが簡単・スピーディ
- ・下げる時はワンプッシュ



スライドプレート受台
プレートは前後に伸長、最小 1,320mm、最大 2,000mm。

仕様

型 式	EGY-F32AZX	EGY-F32BZX
能 力	3,200kg	
対 象 車 種	軽～普通乗用車、RV、軽トラック～小型トラック(ロングボディ車除く)	
本 体 寸 法	1,990(L) × 2,130(W) × 480(H) mm	
揚 程	1,800mm	
油 圧 ユ ニ ッ ト	内蔵	別置き
受 台	スライドプレート・アーム兼用	
テ ー ブ ル 寸 法	482(W) × 1,320～2,000(L) mm	
駆 動 方 式 操 作 方 法	本 体	電動油圧
	ア ー ム	エアー
	本 体	押釦スイッチ
操 作 電 源	ア ー ム	セレクトスイッチ
	DC 24V	
上 昇 時 間	約 66/55秒 (50/60Hz) ※ 3,200kg負荷時	
下 降 時 間	約 48秒 ※ 3,200kg負荷時	
使 用 オ イ ル	ISO VG32 耐摩耗性油圧作動油	
オ イ ル 量	約 7L	約 9L
動 力	AC200V 3相 2.2kW	
エ ア ー	0.4～1.0MPa	
本 体 重 量	約 2,000kg	

※一部車種によってはリフトアップできないことがあります。
※洗車不可